

Brugermanual | User's manual

DK | SE | ENG



PROFESSIONAL SLIM-LINE SENSOR



Manual for:

18773 18780 18797 18803

Manual DK



Blue electric Slim-line Sensor (DK)

Læs venligst følgende instruktion før lampen tages i brug og gem den eventuelt til senere brug. Manualen kan også hentes på www.dva.dk.

Installationsvejledning:

Denne lampe er egnet til både fastmontering og til benyttelse på stativ, ude og inde.

- Sørg for, at strømforsyningen er slukket før montering.
- Respekter en afstand på mindst 0,5 meter mellem lampen og den genstand eller overflade lampen er rettet mod.
- Monter ikke lampen i loftet.
- Brug altid et godkendt strømforsyningskabel: H05RNLF 3X1.0MM2.
- Beskyttelses glasset er lavet af hærdet glas og skal udskiftes med det samme hvis det går i stykker.
- Hvis kablet går i stykker, skal skiftes eller erstattes af anden grund, kontakt da en autoriseret el installatør til dette. Bevis for autoriseret arbejde kan blive krævet ved reklamationer, hvor lampens kabel m.m. ikke er i original stand.

Lampen skal altid være jordet, hvis du er i tvivl om montering af lampen, kontakt da en autoriseret el installatør.

Fjernbetjening instruktion

Sensorfølsomhed

100% registrerings afstand: 7-8 Meter

75% registrerings afstand: 5-6 Meter

50% registrerings afstand: 3-4 Meter

25% registrerings afstand: 1-2 Meter



Tidsindstilling

(Varighed i tid før lyset går ud efter en tænding)

Min.: 5 sekunder

Maks.: 24 timer

S: Udskydelse i sekunder

M: Udskydelse i minutter

H: Udskydelse i timer

Modes



Døgn tilstand. Sensoren fungerer dag og nat.



Nat tilstand. Sensoren vil kun fungere om natten.



Fotocelle tilstand. Armaturet lyser, når det er mørkt.



Mellemrumstast - Ingen funktion.



Kontinuerlig lys-tilstand. Armaturet tændes med et vedvarende lys.




Blinke-tilstand. Lyset begynder at blinke.



SOS-tilstand. Lyset vil begynde at blinke et SOS-signal.



OFF-knappen. Slukker armaturet.

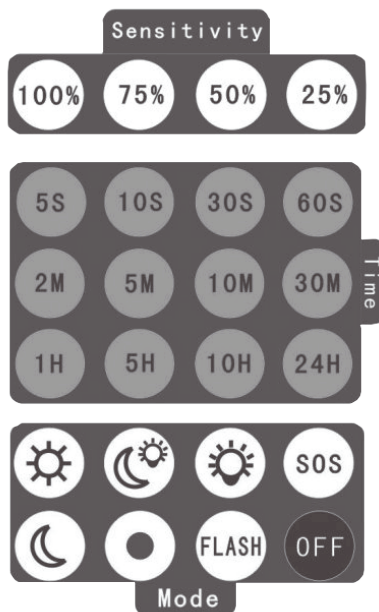

Alle knapper på fjernbetjeningen har hukommelsesfunktion. Det vil sige at efter indstillingen af armaturet vil det automatisk huske på tilstanden.

Standardindstillingen af lampen er sensitivitet 100% udskydelsestid 10 sekunder, Døgn tilstand.

Specification



Technical data

- LED chip: Epistar
- Lighting angel: 120°
- Kelvin: 4000K
- IP: 65
- Volt: 220-240V ~ 50Hz
- Cable: 5 M. H05RNF 3X1.0MM2
- Sensor detection angle: 160°

Art.	Box Size	Weight	LED	Light Distance
18773	18x17x5.6cm	0.85kg	1x10W	10M
18780	23.5x19x5.6cm	1.06kg	1x20W	15M
18797	26x22x5.6cm	1.27kg	1x30W	20M
18803	27.5x26.5x6.6cm	2kg	1x50W	25M

Power	H05RNF cable	Sensor range	Mounting heights	Lumens
10 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	750 LM
20 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	1500 LM
30 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	2250 LM
50 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	3750 LM

