

P-FU 6,3X32 - Sikringsstik

3046498

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3046498>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Sikringsstik, Træk sikringsklemme ud af grundklemmen, før G-sikringen udskiftes., mærkespænding: 630 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Stiktilslutning, sikringstype: G / 6,3 x 32, monteringsstype: Stikmontage, farve: sort

Dine fordele

- Rigelige mærkningsmuligheder
- Varianter med bipolar defektvisning
- Prøvekontakter på begge sider af sikringen
- Kan anvendes til overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse

Tekniske data

Bemærk

Bemærk til driften	Træk sikringsklemme ud af grundklemmen, før G-sikringen udskiftes.
--------------------	--

Artikelegenskaber

Produkttype	Sikring
Potentialer	1

Status for vedligeholdelse af data

Artikelrevision	04
-----------------	----

Isoleringsegenskaber

Forureningsgrad	3
-----------------	---

Elektriske egenskaber

Sikring	G / 6,3 x 32
---------	--------------

Tilslutningsdata

Mærkestrøm	10 A
Maks. belastningsstrøm	10 A
Mærkespænding	630 V (ved anvendelse som sikringsklemme) 500 V (ved anvendelse som skilleklemme)

Mål

Bredde	8,2 mm
Højde	40 mm
Dybde	27 mm
Længde	40 mm

Materialeangivelser

Farve	sort
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Isolationsmaterialer	PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde	-60 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeskyttelse for skinnede retøjer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnede retøjer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnede retøjer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnede retøjer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)	bestået

P-FU 6,3X32 - Sikringsstik



3046498

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3046498>

Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)	bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestået

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelser


Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Monteringstype	Stikmontage
----------------	-------------


Tegninger

Applikationstegning

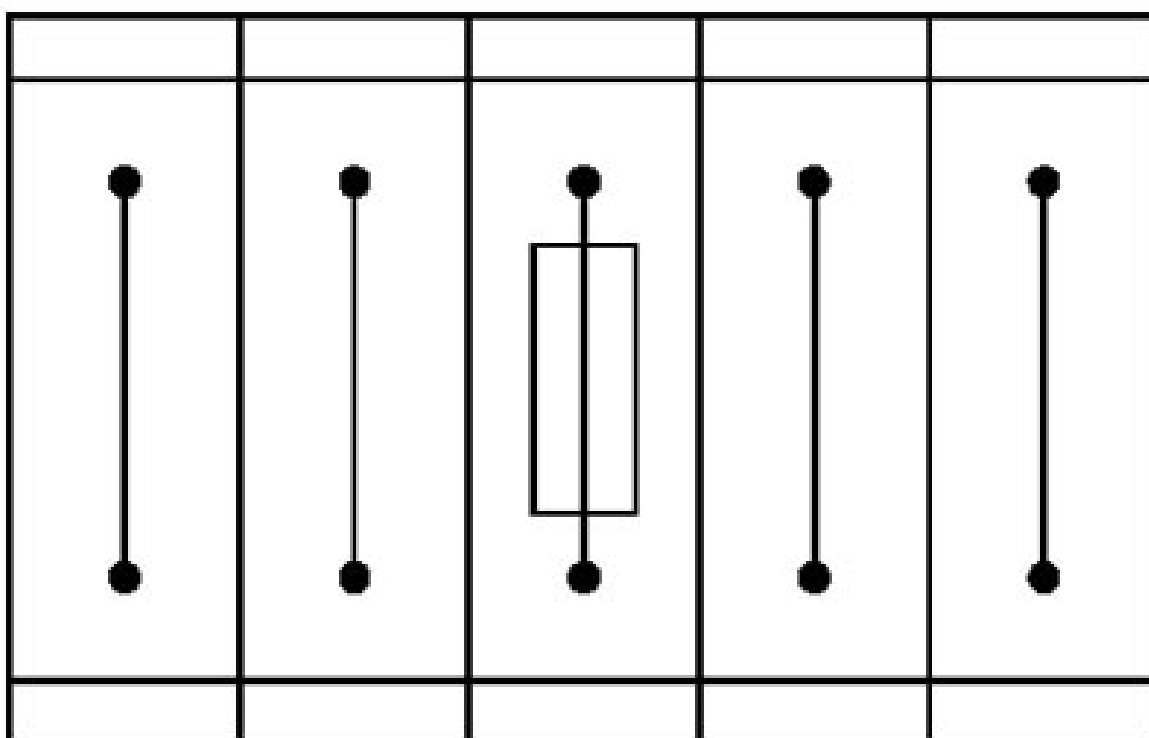

Sikringsklemme monteret enkeltvis, blok bestående af 1 sikringsklemme og 4 gennemgangsklemmer

Applikationstegning

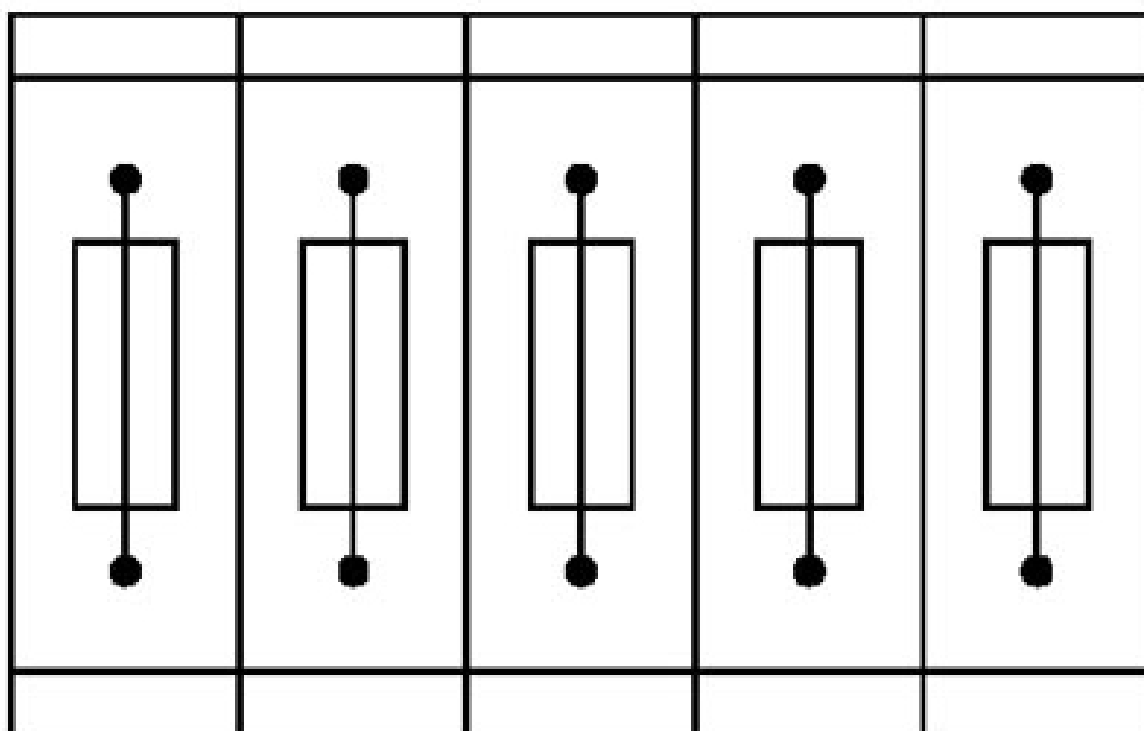

Sikringsklemmer monteret i blokke, blok bestående af 5 sikringsklemmer

P-FU 6,3X32 - Sikringsstik

3046498

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3046498>



Godkendelser

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3046498>

	CSA Godkendelses-ID: 158887			
	Mærkespænding U_N	Mærkestrøm I_N	Tværsnit AWG	Tværsnit mm^2
	600 V	20 A	-	-

	EAC Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00714
---	---

	cULus Recognized Godkendelses-ID: E60425
---	--

	cULus Recognized Godkendelses-ID: E60425
---	--

	cULus Recognized Godkendelses-ID: E60425
---	--

P-FU 6,3X32 - Sikringsstik

3046498

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3046498>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 6,3X32 - Sikringsstik

3046498

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3046498>



Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grænseværdierne

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk