



AVK SKYDEVENTIL MED FLANGE/PE-ENDE, PN10

38/80-127

Sort/blå SDR17/PE 100 rørende, med spindelovergang, DN50-200

AVK skydeventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen EPDM gummi med drikkevandsgodkendelse. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. Den tredobbelte spindeltætning, spindlens høje styrke og den grundige korrosionsbeskyttelse sikrer en unik driftssikkerhed.

Produktbeskrivelse:

Skydeventil med flange/PE-ende og spindelovergang til vand og neutrale væsker til max. 40° C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171
- Standard flangeboring iht. EN1092 (ISO 7005-2), PN10

Test/godkendelser:

- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Godkendt iht. SVGW certifikat nr. 0301-4608

Fordele:

- Fast, integreret skydermøtrik forhindrer korrosion forårsaget af vibration og sikrer lang levetid
- Fuldvulkaniseret skyder med drikkevandsgodkendt EPDM gummi, udstyret med skydersko for problemfri drift
- Stort konisk drænhul i skyderen forhindrer opsamling af urenheder
- Skyderspor på skyder og ventilhus sikrer stabil drift
- Spindel af rustfrit stål med skyderstop og rullet gevind for høj styrke
- Den fuldrunde kamring sikrer fiksering af spindlen og lave løsgangsmomenter
- Tredobbelte spindeltætning med en NBR afstrygerring, et polyamid plastleje med fire NBR O-ringe og en EPDM læbetætningsring
- Rund EPDM toppakning holdes på plads i en reces i ventiltoppen
- Undersænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål er omsluttet af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901, GSK godkendt
- Et standard PE-rør presses direkte på ventilstudsen. En stålklemring omkring ventil/rørforbindelsen sikrer, at PE-rørmaterialet presses ind i rillerne på ventilstudsen. Den boltløse og korrosionsfri samling er som minimum lige så stærk som selve røret. Ventilens PE-ende gør det muligt at sammensvejs direkte med PE-rør ved hjælp af elektromuffe- eller stuksvejsning, og der opnås dermed en hurtig, effektiv og sikker installation

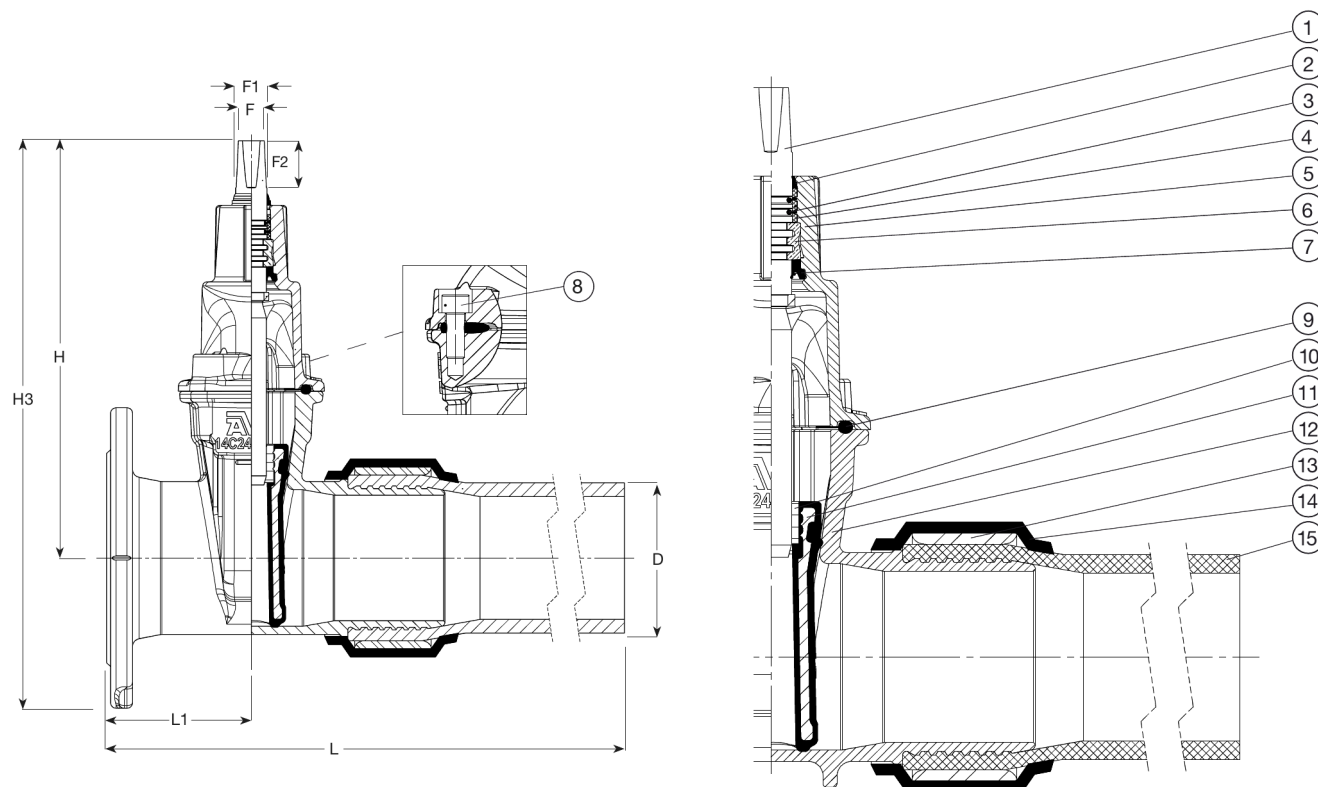
Tilbehør:

Håndhjul, garniture, gadedæksel, flangeadapter og combi-flange



Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2021

AVK SKYDEVENTIL MED FLANGE/PE-ENDE, PN10**38/80-127****Sort/blå SDR17/PE 100 rørende, med spindelovergang, DN50-200****Komponentliste:**

1. Spindel	Rustfrit stål	9. Toppakning	EPDM gummi
2. Afstrygerring	NBR gummi	10. Skydermøtrik	Afzinkningsbestandig messing
3. O-ring	NBR gummi	11. Skyder	Duktiljern med EPDM gummi
4. Leje	Polyamid	12. Hus	Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40)
5. Ventiltop	Duktiljern, GJS-400-15 (GGG-40)	13. Krave	Kulstofstål
6. Kamring	Afzinkningsbestandig messing	14. Krympemuffe	Plastik
7. Læbetætningsring	EPDM gummi	15. Rør	PE
8. Topbolt	Rustfrit stål A2		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN mm	D mm	Flangeboring	H mm	H3 mm	L mm	L1 mm	F mm	F1 mm	F2 mm	Teoretisk vægt / kg
38-063-80-2638	141426063	50	63	PN10/16	241	324	565	125	14	17	29	6,8
38-075-80-2638	141426075	65	75	PN10/16	271	364	596	135	17	20	34	12
38-090-80-26386499	141426090	80	90	PN10/16	282	382	543	100	17	20	34	13
38-110-80-26386499	141426110	100	110	PN10/16	305	415	544	106	19	22	34	17
38-125-80-2638	141426125	125	125	PN10/16	376	501	640	166	19	22	38	39
38-160-80-26386499	141426160	150	160	PN10/16	418	543	643	110	19	22	34	35
38-180-80-2638	141426180	150	180	PN10/16	448	591	726	175	19	22	38	52
38-225-80-26386499	141426225	200	225	PN10	400	660	671	132	24	27	34	63