
LANDEFELD

Pneumatik · Hydraulik · Industriebedarf

Dokumentation

Schalldämpfer aus Kunststoff, gesintert

– Typ UC ..., UC ... E –

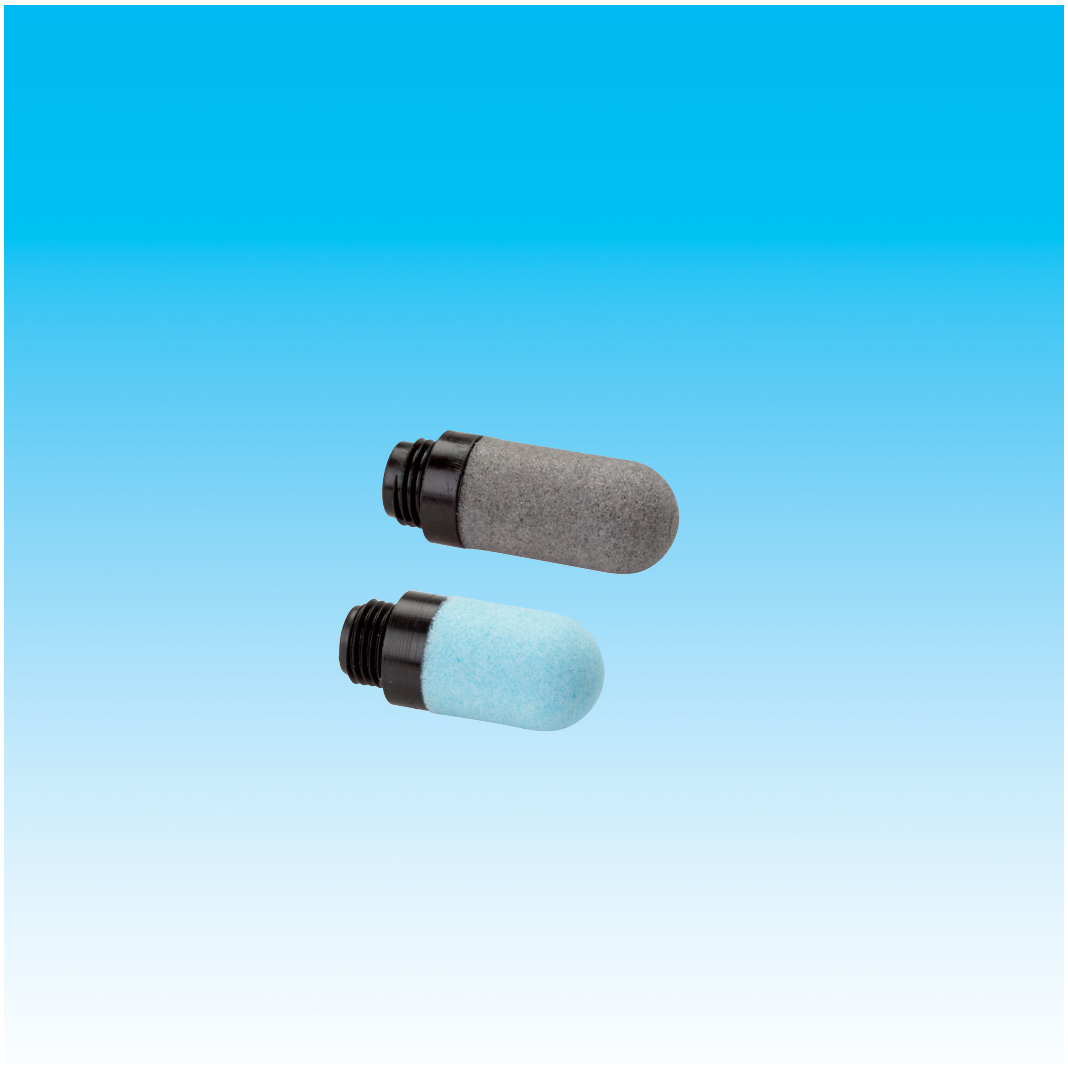

Stand: 07/2021

1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1
3. Abmessungen 1

2. Artikelnummern und technische Daten

Schalldämpfer aus Kunststoff, gesintert

Werkstoffe: gesintertes Polyethylen
Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar)
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Eco: +5°C bis max. +80°C)


Typ **Standard**	L	Typ **Eco**	L	Gewinde	Ø D
UC 50	18	UC 50 E	20	M 5	7
UC 70*	24	---	---	M 7	10
UC 18	27	UC 18 E	25	G 1/8"	13
UC 14	36	UC 14 E	30	G 1/4"	17
UC 38	58	UC 38 E	54	G 3/8"	25
UC 12	68	UC 12 E	58	G 1/2"	25
UC 34	124	UC 34 E	122	G 3/4"	37
UC 10	139	UC 10 E	139	G 1"	48

* Sonderbauform



3. Abmessungen

Hauptabmessungen – Schalldämpfer aus Kunststoff, gesintert

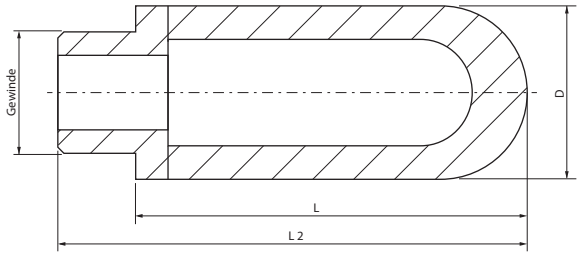

Typ Standard	L	L 2	Typ Eco	L	L 2	Gewinde	D
UC 50	18	22	**UC 50 E**	20	25	M 5	7
UC 70*	24	31	---	---	---	M 7	10
UC 18	27	34	**UC 18 E**	25	32	G 1/8"	13
UC 14	36	43	**UC 14 E**	30	39	G 1/4"	17
UC 38	58	67	**UC 38 E**	54	65	G 3/8"	25
UC 12	68	79	**UC 12 E**	58	70	G 1/2"	25
UC 34	124	140	**UC 34 E**	122	138	G 3/4"	37
UC 10	139	155	**UC 10 E**	139	158	G 1"	48

* Sonderbauform

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.