



FUSAMATIC EL-ANBORINGSBØJLE

1206/06-001

PE100, 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider, 20-32 mm udtag, med rør

Svejsesmuffer giver mulighed for et fuldsvejt rørsystem. Fusamatic svejsesmuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger, og deres unikke egenskaber reducerer fejlsvejsninger og giver markedets korteste svejsetid.

Produktbeskrivelse:

Fusamatic el-anboringsbøjle med rør (20-32 mm) og med automatisk aflæsning af svejsetider, PE100. Til vand og gas, -10 °C til +40 °C.

Standarder:

Fusamatic svejs fittings er godkendt iht.:

- DK-VAND godkendt materiale
- EN ISO 15494
- EN 12201-3
- EN 1555-3
- ISO 4437-3
- ISO 4427-3



Fordele:

- Godkendt til vand (PN16) og gas (10 bar)
- Indstøbte svejsetråde reducerer svejsetider og fejlsvejsninger
- 4 mm Fusamatic-stift for automatisk aflæsning af svejsetider
- Individuelt nummereret, og stregkode samt QR-kode giver fuld sporbarhed af hver enkelt fitting, så den kan spores hele vejen fra råmaterialer til færdigt produkt.
- Stregkoden for svejsning er i overensstemmelse med ISO 13950. Sporbarhedsstregkoden er i overensstemmelse med ISO 12176-4.
- Manuelle svejseparametre er indstøbt
- Permanent mærkning med batchnummer og visuel indikator for svejsning
- Med Fusion Assist App kan både Fusion fittings og øvrige produkter registreres med en unik GPS-lokation som i app'en kan kombineres med et foto af installationen
- Selvlåsende hætte sikrer korrekt installation, da den ikke kan overspændes og ikke løsner sig ved vibration
- To O-ringe beskytter mod lækage
- Mulighed for ekstra tætningsrør ved anbring som griber i den integrerede fræser, og sikrer lækagefri anbring på hovedrøret
- Ekstra lang spidsende gør det muligt at lave en ekstra svejsning om nødvendigt
- Svejszone er designet til minimal svejsetid

Tilbehør:

El-svejsmaskine, rørskeer, røskraber, rørtilpasnings- og genrundingsklemmer, anbringsnøgle, testhætte til multiforsegling, sikkerhedsventil for overskydende flow, generatorer, Fusion Assist App



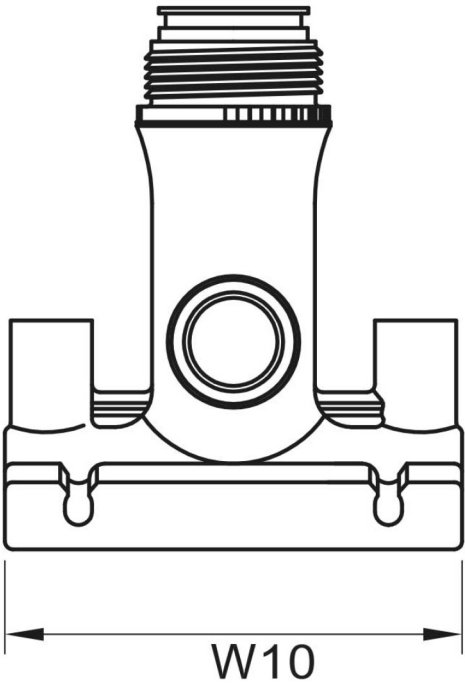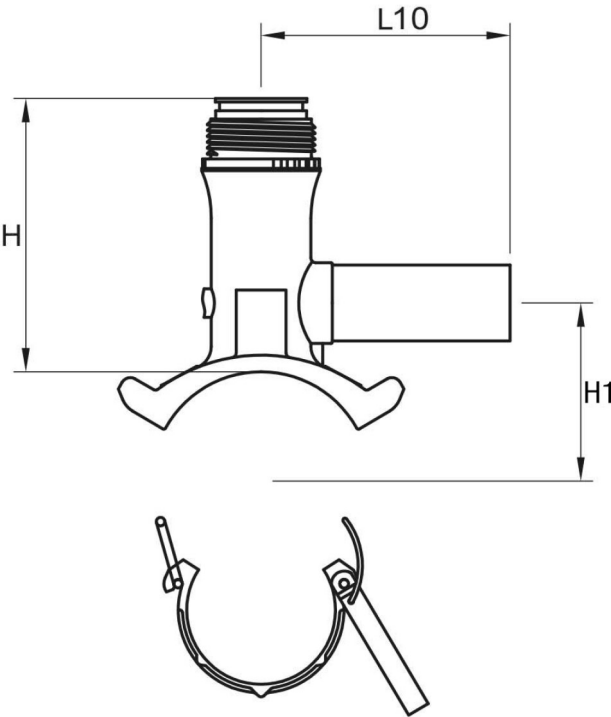

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10	H	H1	W10	SDR	Svejsetid	Køletid	Teoretisk vægt
			mm	mm	mm			sek.	min.	kg
MTBKHFA40X20UT ⁽¹⁾		40X20	105	110	50	120	11	40	3	0,4
MTBKHFA40X25UT ⁽¹⁾		40X25	105	110	50	120	11	40	3	0,394
MTBKHFA40X32UT ⁽¹⁾	078143044	40X32	105	110	50	120	11	40	3	0,395
MTBKHFA50X20UT ⁽¹⁾		50X20	105	110	50	120	11	40	3	0,54
MTBKHFA50X25UT ⁽¹⁾		50X25	105	110	50	120	11	40	3	0,415
MTBKHFA50X32UT ⁽¹⁾	078143054	50X32	105	110	50	120	11	40	3	0,423
MTBKHFA63X20UT		63X20	105	119	62	120	11 - 17.6	80	10	0,565
MTBKHFA63X25UT		63X25	105	119	62	120	11 - 17.6	80	10	0,566
MTBKHFA63X32UT	078143067	63X32	105	119	62	120	11 - 17.6	80	10	0,56
MTBKHFA75X20UT		75X20	105	110	77	120	11 - 17.6	90	10	0,75
MTBKHFA75X25UT		75X25	105	110	77	120	11 - 17.6	90	10	0,697
MTBKHFA75X32UT	078143079	75X32	105	110	77	120	11 - 17.6	90	10	0,71
MTBKHFA90X20UT		90X20	105	110	77	120	11 - 17.6	90	10	0,61
MTBKHFA90X25UT		90X25	105	110	77	120	11 - 17.6	90	10	0,629
MTBKHFA90X32UT	078143094	90X32	105	110	77	120	11 - 17.6	90	10	0,646
MTBKHFA110X20UT		110X20	105	117	87	120	11 - 17.6	80	10	0,668
MTBKHFA110X25UT		110X25	105	117	87	120	11 - 17.6	80	10	0,676
MTBKHFA110X32UT	078143114	110X32	105	117	87	120	11 - 17.6	80	10	0,672
MTBKHFA125X20UT		125X20	105	117	95	120	11 - 17.6	80	10	0,65
MTBKHFA125X25UT		125X25	105	117	95	120	11 - 17.6	80	10	0,691
MTBKHFA125X32UT		125X32	105	117	95	120	11 - 17.6	80	10	0,695
MTBKHFA160X20UT		160X20	105	122	112	120	11 - 17.6	100	10	0,75
MTBKHFA160X25UT		160X25	105	122	112	120	11 - 17.6	100	10	0,78
MTBKHFA160X32UT	078143164	160X32	105	122	112	120	11 - 17.6	100	10	0,757
MTBKHFA180X20UT		180X20	105	122	122	120	11 - 17.6	100	10	0,76
MTBKHFA180X25UT		180X25	105	122	122	120	11 - 17.6	100	10	0,778
MTBKHFA180X32UT		180X32	105	122	122	120	11 - 17.6	100	10	0,77
MTBKHFA200X20UT		200X20	105	122	132	120	11 - 17.6	100	10	0,76

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	L10 mm	H mm	H1 mm	W10	SDR	Svejsetid sek.	Køletid min.	Teoretisk vægt kg
MTBKHFA200X25UT	078143204	200X25	105	122	132	120	11 - 17.6	100	10	0,79
MTBKHFA200X32UT		200X32	105	122	132	120	11 - 17.6	100	10	0,76
MTBKHFA225X20UT	078143229	225X20	105	122	145	120	11 - 17.6	100	10	0,805
MTBKHFA225X25UT		225X25	105	122	145	120	11 - 17.6	100	10	0,82
MTBKHFA225X32UT		225X32	105	122	145	120	11 - 17.6	100	10	0,805

(1) Underdel med en enkelt skrue

Kommentarer:
Kontrollér, at rør og fitting passer sammen. Kun kompatible materialer bør sammenføjes. Kontrollér PN og SDR-klassificering markeret på fittingen og sammenlign med data for røret. Korrekte installationsprocedurer bør følges.
Kan også leveres uden rør - variant 1206/11-001.