
PAJO-BOLTE A/S
Lupinvej 1 | DK-9500 Hobro
T: +45 96 57 42 11 | F: +45 96 57 42 18
CVR nr. 1022 1994 | pajobolte@pajobolte.dk
www.pajobolte.dk

Rip-lock skive

Dacroomet

SNIT A-A

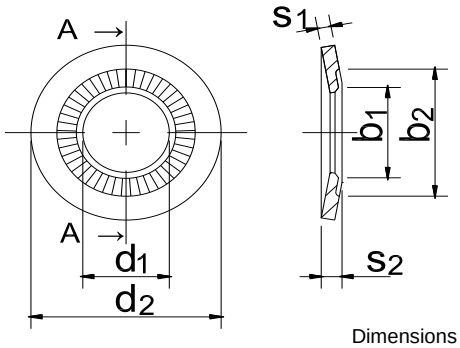

Dimensions in millimeters

For thread size		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
d_1	min.	4,10	5,10	6,10	8,20	10,20	12,40	14,40	16,40	18,40	20,50
	max.	4,40	5,40	6,40	8,56	10,56	12,83	14,83	16,83	18,63	21,02
d_2	min.	9,71	11,65	13,65	17,65	21,58	26,58	29,58	31,50	31,50	39,50
	max.	10,29	12,35	14,35	18,35	22,42	27,42	30,42	32,50	32,50	40,50
b_1	min.	4,70	5,70	6,80	9,20	11,20	13,70	15,70	17,70	19,70	22,10
	max.	5,20	6,20	7,40	9,80	11,90	14,40	16,40	18,40	20,40	22,80
b_2	min.	7,00	8,00	10,00	6,00	16,00	18,00	21,00	24,00	24,00	30,00
s_1	min.	0,86	1,06	1,26	1,36	1,55	1,75	2,34	2,74	2,74	3,14
	max.	0,94	1,14	1,34	1,44	1,65	1,85	2,46	2,86	2,86	3,26
s_2	min.	1,15	1,45	1,75,	1,90	2,25	2,60	3,20	3,60	3,60	4,30
	max.	1,40	1,80	2,10	2,35	2,75	3,10	3,70	4,10	4,10	4,90
	antal tænder	32	36	45	45	45	45	45	60	60	60

Materiale: STÅL C60

Hårdhed: HRC 43-49 HV 420-510

Der tages forbehold for trykfejl og evt. ændringer.