

DATABLAD

VÆGLÆSER fra SALTO

SALTO tilbyder en bred vifte af væglæsere, der i kombination med SALTO kontrolenhederne giver mulighed for at udnytte fordelene ved SALTO adgangskontrol på alle døre, hvor en elektronisk offline lås ikke kan monteres, f.eks. på elevatorer, skydedøre eller elektriske porte og på steder, hvor kontrollen skal øges gennem online adgangskontrol i realtid.

www.saltosystems.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: SMALPROFILLÆSER

SALTO
inspired **access**



TEKNISKE DATA:

Dimensioner (H x B x D):	34,5 x 100 x 15 mm
Vægt:	61 g
Kapslingsmateriale:	ASA PC
Kapslingsklasse:	IP66
Certificeringer:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, UL294

ELEKTRONISKE FUNKTIONER:

Strømkilde:	12VDC, leveres af kontrolenheden.
Forbindelse til kontrolenheden:	AWG24 parsnoet eller AWG18 kabelforbundet.
Firmware opdatering:	Via ProAccess SPACE software.
LED pærer:	Flerfarvet LED til indikation af adgangsautorisation.

ID TEKNOLOGIER:

MIFARE*:	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic**:	—
HID iCLASS®:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, FlexSpace, Classic - ISO/IEC 14443).

** Legic Prime og Legic Advant

TEKNOLOGI PLATFORME:

SALTO SPACE:

Smile - Selvprogramerbar	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO RFnet:	—
SALTO BLUEnet:	—

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---


SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

FARVE PÅ LÆSER:

Sort:	•
Hvid:	•

TEKNISK TEGNING:

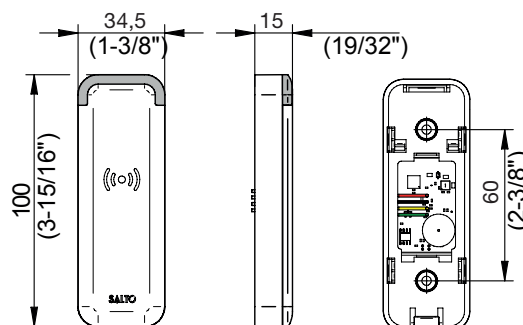

ELEKTRISKE DATA:

Miljømæssige betingelser:

	Min	Max	Enhed
Temperatur:	-30	70	°C
Fugtighed:	35	85	%

Strømforbrug:

	Min	Max	Enhed
Læser	-	195	mA

Spændingskrav:

	Min	Max	Enhed
Læser	6	16	V

RF data:

	Min	Gen	Enhed
RFID frekvens:		13,56	MHz
BLE frekvens:	2,4	2,445	GHz

Kabeltype og afstand:

	Læser
UTP Cat5e 2 par AWG24	80m
UTP Cat5e 4 par AWG24 + SP224861/SP224895	245m
Parsnoet AWG18	365m