


Geberit Mepla overgang på Geberit Mapress, med nippelende

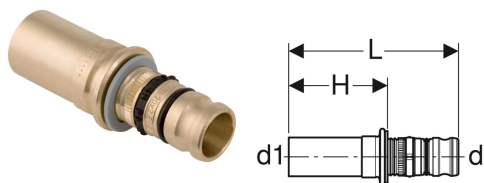

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
601.508.00.5	087516616	12	16 mm	15 mm	5.9 cm	3.4 cm
602.508.00.5	087511621	15	20 mm	18 mm	6.1 cm	3.4 cm
602.509.00.5		15 / 20	20 mm	22 mm	6.2 cm	3.5 cm
603.508.00.5	087511625	20	26 mm	22 mm	6.7 cm	3.5 cm
604.508.00.5	087511631	25	32 mm	28 mm	6.6 cm	3.7 cm
605.508.00.5	087516640	32	40 mm	35 mm	7.5 cm	4.1 cm
606.508.00.5	087511649	40	50 mm	42 mm	10.1 cm	6.3 cm
607.508.00.5	087511662	50	63 mm	54 mm	13.6 cm	7.0 cm