

DATABLAD

Orion: Ansigtsgenkendelse

Orions ansigtsgenkendelse giver nem adgang for alle brugere og kræver kun ansigtet som adgangsmiddel.

Ved at eliminere behovet for traditionelle fysiske nøglekort eller mobilnøgler kan brugerne uden problemer få adgang til Saltos adgangspunkter med deres ansigt. Denne banebrydende teknologi strømliner ikke kun adgangsprocessen, men forbedrer også sikkerheden ved at eliminere risikoen for tabte eller stjålne adgangsmidler.



Orion Kamera

TEKNISKE DATA:

Dimensioner:	81 x 121 x 53 mm 3-3/16" x 4-3/4" x 2-3/32"
Vægt:	238 g - 8.4 Oz
Overflademateriale:	ABS Nylon Blend
IP-klassificering:	IP55
Certificationer:	CE, UKCA, EAC

ELEKTRONISKE FUNKTIONER:

Strøm:	5V fra Orion-kontrolenheden.
Forbindelse mellem kamera og kontrolenhed:	Medfølgende Orion C-kabel: CAT6a SSTP LSOH 3m kabel (blå).
Firmware-opdatering:	n/a
LED-statusindikator:	Multifarvet LED indikerer adgangstatus.

ELEKTRONISKE EGENSKABER:

Driftsbetingelser:

	Min	Max	Unit
Temperatur:	0*	60	°C
	32*	140	°F
Luftfugtighed:	0	80	%


Strømforbrug:

	TYP	Max	Unit
Kamera	360@5v		mA

Kabeltype og afstande:

	Læser
Forbindelse mellem kamera og kontrolenhed:	Medfølgende Orion C-kabel: CAT6a SSTP LSOH 3m ethernet-kabel.

TEKNISK TEGNING:

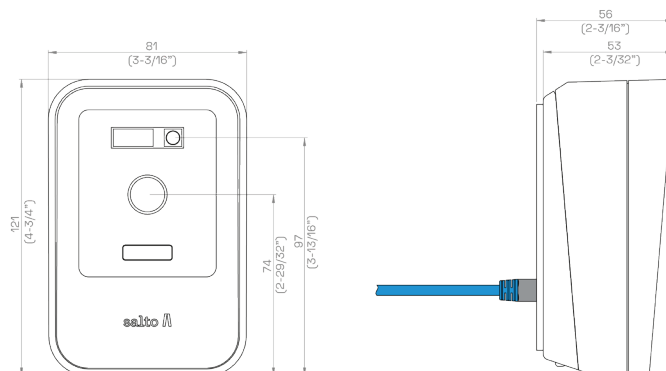

ADGANGSTEKNOLOGIER:

Ansigtsgenkendelse	•
--------------------	---

FRONTPLADENS OVERFLADE:

Black Matt Anodised	•
---------------------	---

Orion Kontrolenhed

TEKNISKE DATA:

Dimensioner:	109 x 45 x 150 mm 4-19/64" x 1-49/64" x 5-29/32"
Vægt:	425 g - 15 Oz
Overflademateriale:	Silver Anodised Aluminium
IP-klassificering:	n/a
ADA support:	n/a
Certificationer:	CE, UKCA, EAC

ELEKTRONISKE EGENSKABER:

Strøm:	12v 1.5A 18w.
Forbindelse mellem kamera og kontrolenhed:	Medfølgende Orion C-kabel: CAT6a SSTP LSOH 3m kabel (blå).
Firmware-opdateringer:	Via Orion server.
LED-statusindikator:	På RJ45-stik.

ELEKTRONISKE EGENSKABER:

Driftsbetingelser:

	Min	Max	Unit
Temperatur:	0*	60	°C
	32*	140	°F
Luftfugtighed:	0	80	%


Strømforbrug:

	Min	Max	Unit
Kontrolenhed		415@12v	mA

Kabeltype og afstande:

	Læser
Kontrolenhed til CAT5 server	100m 328ft

TEKNISK TEGNING:



FRONTPLADENS OVERFLADE

Forbindelses-ID'er er anoprintet.

•

NETVÆRKS KONFIGURATION:

ELEMENT	KRAV
VLAN	Der kræves et isoleret (V)LAN til alle kameraer og låse.
Fysiske egenskaber	Cat 5e- eller Cat 6-netværk med Gigabit-switches.
IP Subnet	Skal være stort nok til at tildele adresser til alle låse, kameraer og servere/controllere. Må IKKE være i området: 172.31.255.0/24
Udgående porte	Begræns til: 123 - NTP 443 - HTTPS/TLS 8883 - MQTT / mTLS Bør også kun tillade Orion-servere at få adgang til udgående porte. Orion-enheder kræver ikke adgang uden for VLAN.
DHCP	DHCP er påkrævet for at levere IP-adresser til Orion-enheder. Orion-serveren skal have en dedikeret IP-adresse, som ikke kan ændres, når Orion-enhederne er taget i brug.
DNS	Orion-serveren skal have adgang til DNS.


ELEMENT	KRAV
Kameraer pr. server	350 kameraer pr. server. Dette sikrer en svartid på under 2 sekunder for alle brugere, når der fremsættes anmodninger fra alle 350 kameraer samtidig (dvs. inden for et vindue på 10 sekunder).
CPU'er / Hukommelse	Min. 3,6 GHz 16vCPU 32GB hukommelse. Dette vil give en svartid på under 2 sekunder for alle brugere, når der foretages anmodninger fra alle 350 kameraer samtidig (dvs. inden for et vindue på 10 sekunder).
Lagring	Spejlet SSD - 480 GB Det anbefales på det kraftigste, at den fysiske lagring er krypteret.
Arkitektur	IntelAMD x64
Operativsystem	Ubuntu Minimal Installation 24.04 LTS Installationsprocessen hærder serveren ved at installere og konfigurere en firewall og OS-opdateringer.
Adgangskontrolsystem	For integration med Space (minimum version 6.9) OPT-0018 (SHIP-grænseflade).

Salto Systems.

Kontakt vores team.

Giv os et overblik over dine behov og dit næste projekt, så vender vi tilbage til dig.

Spanien, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Italien, Portugal, USA (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, De Forenede Arabiske Emirater, Indien, Sydafrika, Singapore, Kina, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australien, New Zealand.

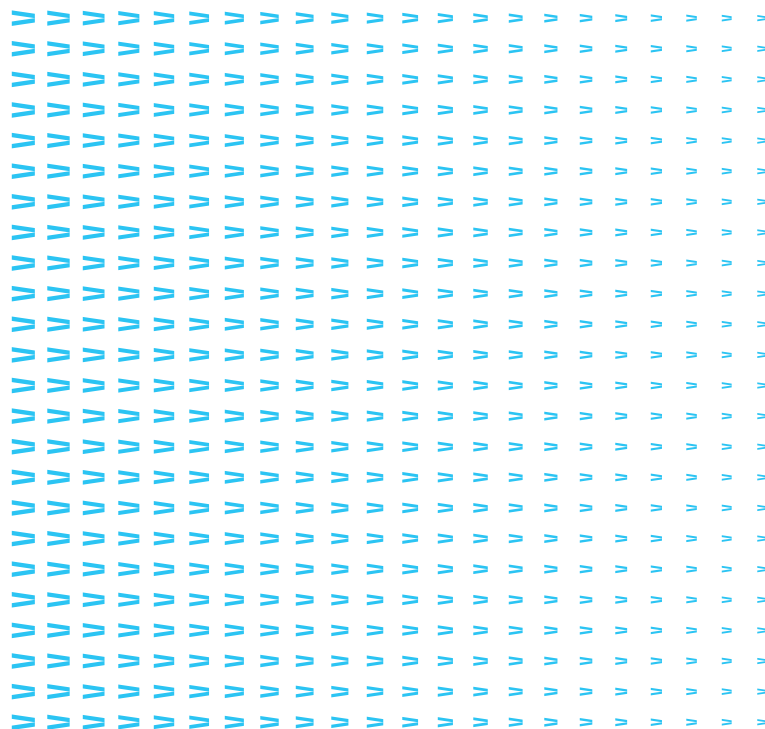

TEKNISKE SPECIFIKATIONER -
DATABLAD-ORION

—
Copyright © 2024 Salto Systems

Salto Systems reserves the right to modify technical specifications, designs and performance without notice.

SALTO  ECOSYSTEM