



Varenummer 199112088

Serie Slangeoprullere - trykluft - lukkede

PDF

Forespørgselsliste

Kategori

Lille hus med High-Visibility slange

Slangeopruller type

Lukket slangeopruller

Slangelængde på opruller

10 m

Slangemateriale

PUR

Opruller materiale

Plastik

Vægt kg

5 kg

Indv. Dia. x udv. Dia. (mm)

8.0 x 12.0 mm

Tilslutning indløbeSafe 320 nippel

Tilslutning udgangeSafe 320 kobling

maks. arbejdstryk (bar)16 bar

SlangevarianterStandard



SlangefarveHi-vis grøn

Medie oprullereTrykluft

Slangeoprullere - trykluft - lukkede

CEJN's sikkerhedsoprullere er en holdbar opruller, der giver fremragende ydeevne takket være det patentanmeldte design med fuldt flow, som i modsætning til de fleste andre oprullere ikke begrænser flowet. Dette giver maksimal effekt for kundens værktøjer og sparer både energi og tid. Slangeoprulleren sikrer optimal sikkerhed på arbejdspladsen. Den langsomme oprulning, slangestyring, PUR-slange, bløde stopkugle, så uheld forhindres, og sikkerhedsfunktioner til at undgå at slangen knækker, er bare nogle få eksempler på, hvorfor disse sikkerhedsruller er de bedste på markedet. Oprulleren kan dreje 180 grader, så brugeren kan bevæge sig frit, og den langsomme oprulning gør den sikker og nem at håndtere for alle. Hvis en slange skal udskiftes, kan dette nemt gøres takket være det smarte design.

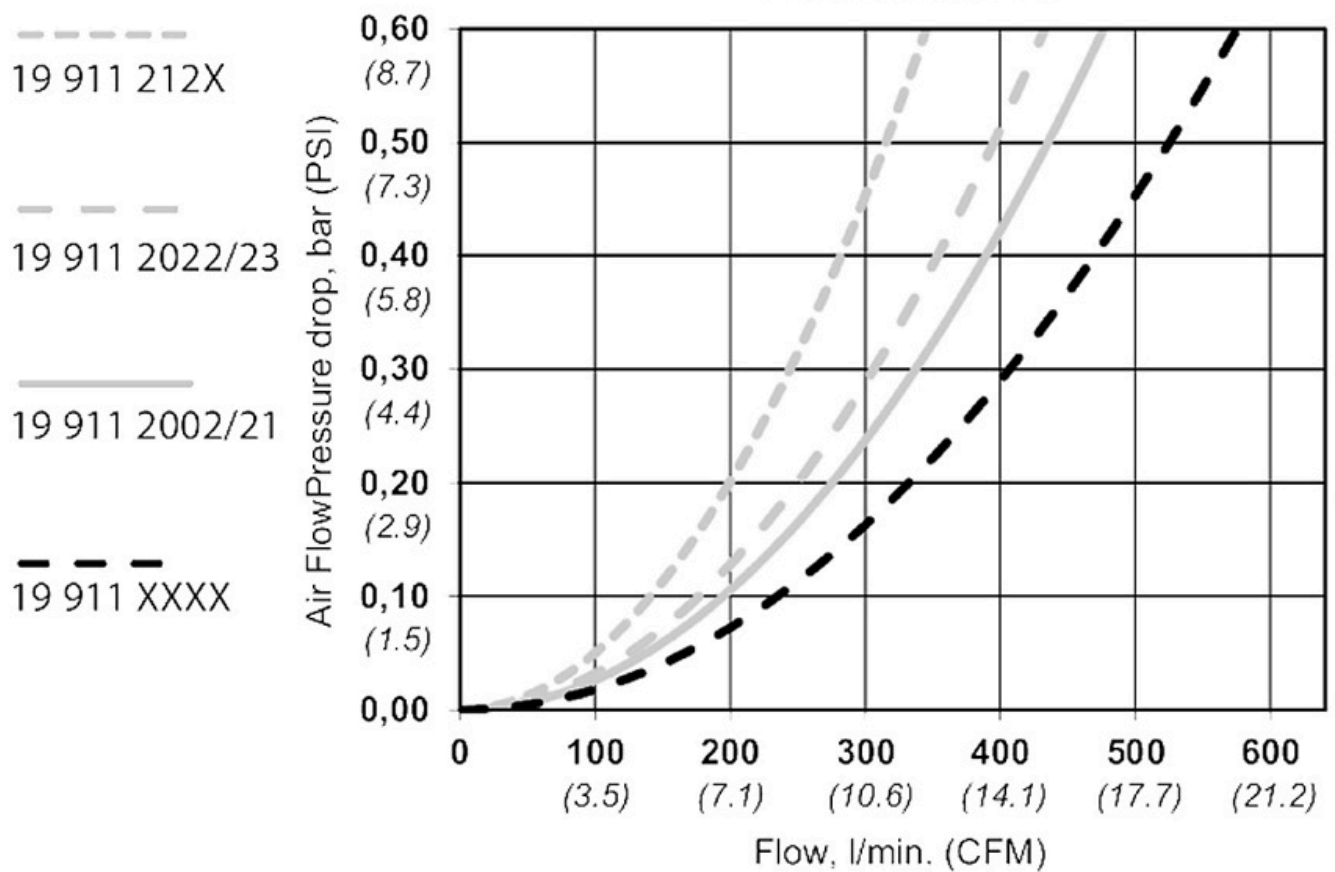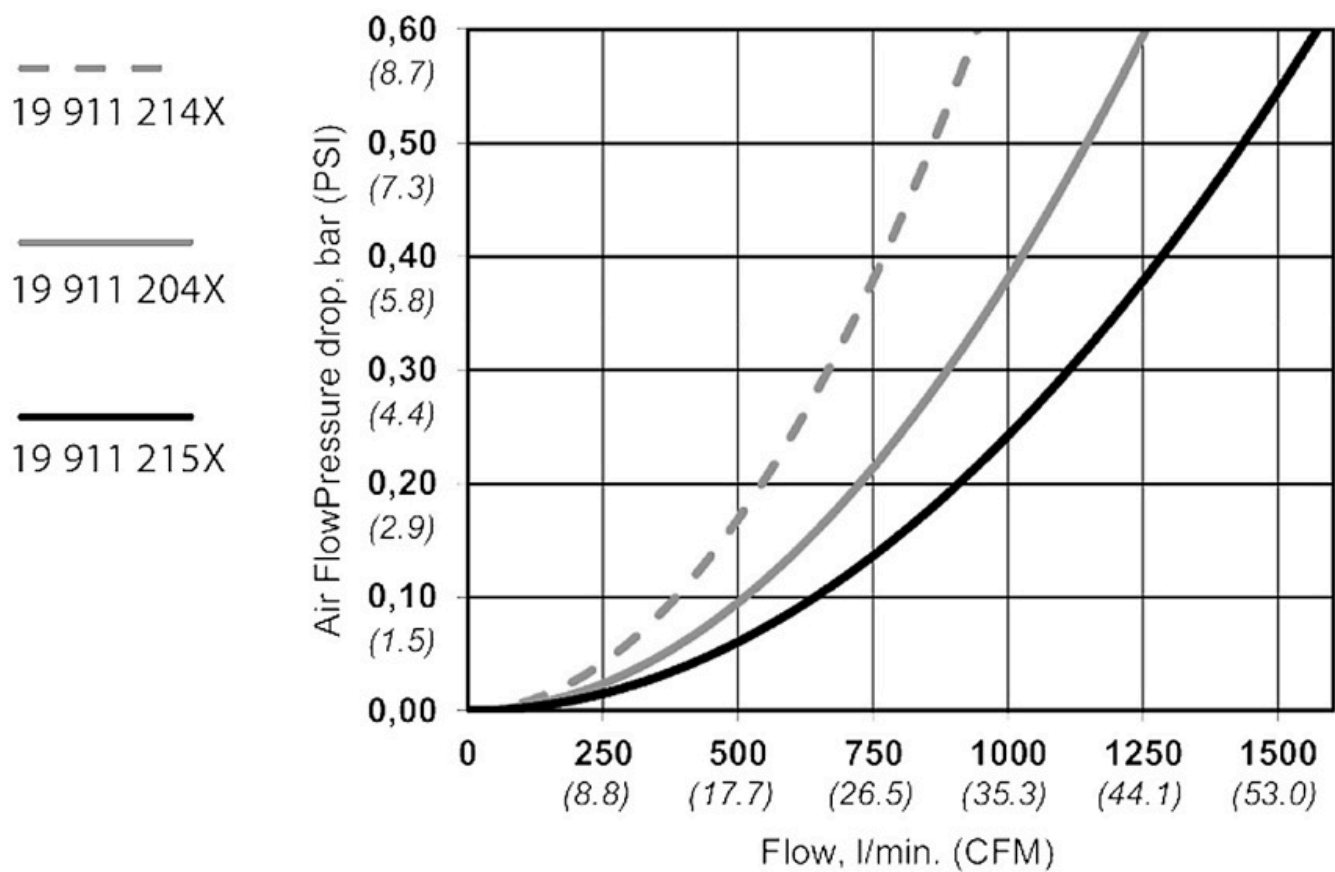

**Luftflow**

x: Chart flow l/min (CFM)

y: Chart pressure drop bar (PSI)

Spørg din lokale CEJN forhandler eller CEJN Danmark om pris og levering. Alle mål er i mm. Andre tilslutninger og pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder, medmindre andet er angivet.