



EL-OVERGANG, UDVENDIGT GEVIND

1350/00-001

PE100, SDR 11, ikke-coatet messing

Svejsesmuffer giver mulighed for et fuldsvejst rørsystem. Fusamatic svejsesmuffernes kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet giver sikkerhed for stærke PE-rørsamlinger, og deres unikke egenskaber reducerer fejlsvejsninger og giver markedets korteste svejsetid. El-overgangsfittinger er en hurtig og let måde at forbinde forskellige typer metalrør til PE-rørsystemer, og det er en simpel, men effektiv løsning til stikledninger.

Produktbeskrivelse:

El-overgang med udvendigt gevind (ikke-coatet messing). Kan anvendes på SDR11-17 rør. Til vand og gas. Vand PN16, gas 10 bar. Temperaturinterval for el-overgang -10°C til +40°C. Temperaturinterval for svejsning -10°C til +40°C med Fusamatic el-svejsesmuffer, +5°C til +40°C til stuksvejsning.

Standarder:

Fusion Group har mange lokale og internationale produktgodkendelser samt ISO 9001- og ISO 29001-godkendelser for kvalitetsstyring.

Denne serie af el-overgange er tredjepartscertificeret i henhold til nedenstående produktstandarder (andre certificeringer tilgængelige på forespørgsel). Bemærk: Regionale variationer kan være gældende for nogle af de refererede standarder.

Kontakt os venligst for

yderligere detaljer.


- Tredjepartsgodkendt i henhold til EN 12201-3
- Tredjepartsgodkendt i henhold til EN 1555-3


Fordele:

- Vand PN16/gas 10 bar afhængigt af PE-røret og eventuelle lokale forskrifter for tryk i rørledningen
- Messing CW617N
- BSPT-gevind
- Let forbindelse mellem PE-rør og gevind

Tilbehør:

- El-svejs fittings
- El-svejsmaskine
- Rørskærere
- Rørskrabere
- Klemmer til rørjustering og genrunding
- Generatorer
- Fusion Assist app

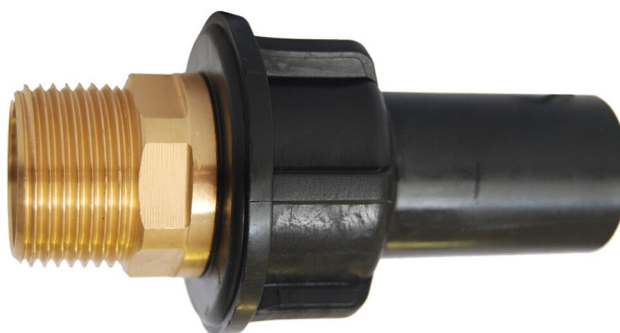

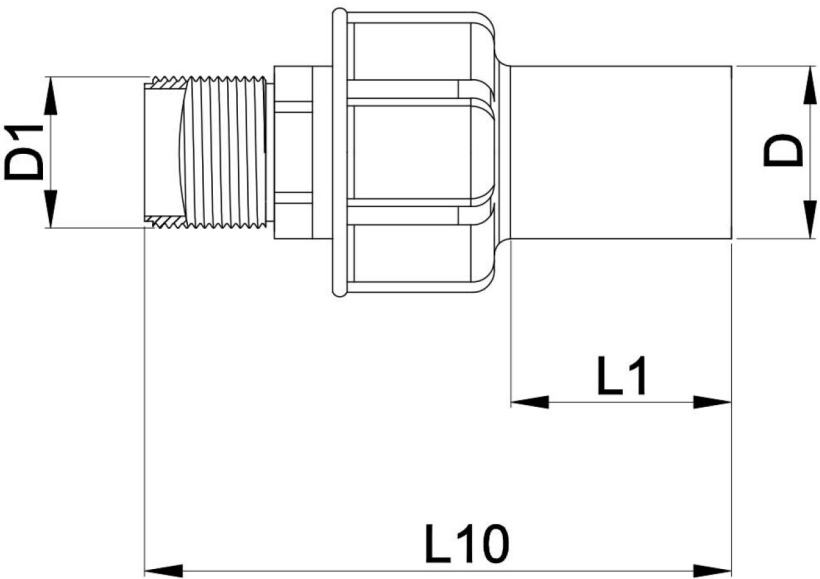

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	Fitting-str.	D	D1	L10	L1	Teoretisk vægt
			mm	mm	mm	mm	kg
AX67100		20X0.5M	20	1/2"	92	38	0,11
AX67101		25X0.75M	25	3/4"	99	40	0,12
AX67102		32X1M	32	1"	110	44	0,18
AX67168		40X1M	40	1"	110	44	0,18
AX67103		40X1.25M	40	1-1/4"	121	49	0,27
AX67169		40X1.5M	40	1-1/2"	121	49	0,27
AX67104		50X1.5M	50	1-1/2"	134	54	0,37
AX67170		63X1.5M	63	1-1/2"	165	73	0,89
AX67105		63X2M	63	2"	150	63	0,59
AX67106		75X2.5M	75	2-1/2"	165	73	0,89
AX67107		90X3M	90	3"	181	82	1,14
AX67108		110X4M	110	4"	194	84	1,86
AX67109 (1)		125X4M	125	4"	202	92	3

(1) Ikke Fusion branded

Kommentarer:

Kontrollér, at rør og fitting passer sammen. Kun compatible materialer bør sammenføjes. Kontrollér PN og SDR-klassificering markeret på fittingen og sammenlign med data for røret. Hvis du er i tvivl, skal du søge råd hos producenten. Korrekte installationsprocedurer bør følges.