

**Pamir
4200**

FRICO



Stilfuldt og energieffektivt lufttæppe til store kommercielle lokaler

Pamir 4200, med en anbefalet installationshøjde på 4,2 m eller installationsbredde på 6 m, har et moderne og stilfuldt design, der er udviklet til at passe til alle indgange. Lufttæppet findes til horisontal, vertikal og planforsænket installation. Pamir-serien er udstyret med energieffektive EC-motorer, hvilket muliggør trinløs styring af luftmængden. Fronten, som er let at åbne, giver hurtig adgang til enheden og letter både installation og vedligeholdelse.

Energieffektiv og bæredygtig

Lufttæppet er udstyret med EC-motorer, der er op til 50 % mere energieffektive end traditionelle AC-motorer og har lavere vægt, hvilket muliggør lettere installation og grønnere transport.

Intelligente styringsmuligheder

Pamir-serien suppleres med en intelligent styring, der giver dig mulighed for at optimere din komfort med minimal indsats. Smarte og automatiske funktioner giver mulighed for enkel opsætning og betjening af forskellige Frico-produktgrupper.

Høj ydeevne

Fricos lufttæpper udvikles og fremstilles i Sverige. Lufttæpperne testes i et af de mest moderne og avancerede luft- og lydlaboratorier i Europa, hvilket betyder, at vi kan garantere et højtydende produkt.

Pamir 4200




Tilgængelig i 3 versioner:

- Uden varme
- El-varme
- Vandbåren varme



Lufthastighedsprofil

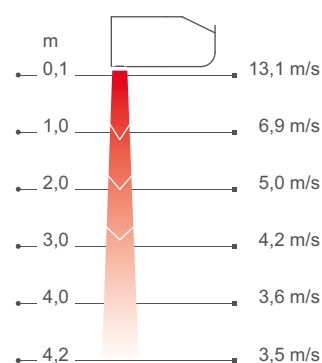

Målinger i henhold til ISO 27327-1.
Gennemsnitsværdier for produkter i serien.

Pamir 4200

Fricos Thermozone-teknologi optimerer lufttæppet



Fricos lufttæpper skaber en usynlig barriere ved åbninger og døre, som adskiller forskellige temperaturzoner, uden at begrænse adgangen for mennesker og køretøjer. Thermozone-teknologi skaber en yderst ensartet luftbarriere med den perfekte balance mellem luftmængde og lufthastighed, uanset om det er varme eller kulde, du ønsker at holde inde.



Fremragende energibesparelser

I mange lokaler står dørene åbne i en væsentlig del af dagen, og dette fører til kæmpemæssige tab af dyrt opvarmet eller nedkølet luft, især når der er store temperaturforskelle mellem udeluften og indeluften. Med korrekt installerede lufttæpper kan der opnås store energibesparelser.



Behageligt indeklima

Lufttæpper med Thermozone-teknologi har optimeret ydeevne og giver et behageligt indeklima helt uden træk. Lufttæppet holder også emissioner og insekter ude.



Lavt lydniveau

Frico benytter Thermozone-teknologi til at fremstille lufttæpper med meget høj ydeevne hvad angår luftstrøm. Dette gør ikke alene lufttæppet mere effektivt, men har også andre fordele, såsom ekstremt lave lydniveauer og reduceret turbulens.

Skab den optimale løsning, der opfylder dine specifikke behov

Når du har valgt det lufttæppe, der opfylder dine specifikke behov (uden varme, med el-varme eller med vandbåren opvarmning) og længde 1, 1,5, 2, eller 2,5 meter, sammensætter du dine valgmuligheder indenfor styring og tilbehør:

Vælg styring

Vælg en af vores FC-styringer.



Tilføj ventilsystem

Vandbårne enheder skal suppleres med et ventilsystem.



Vælg monteringsmuligheder

Horisontal, planforsænket eller vertikal installation.



☼ Uden opvarmning - PAFEC4200 A (IP24**)

Spænding motor: 230V~

Varenr	Type	Varme-effekt [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
230355	PAFEC4210A	0	1200/2400	78	46/62	3,2	1039	43
230360	PAFEC4215A	0	1800/3500	79	47/64	4,1	1549	57
230365	PAFEC4220A	0	2300/4700	81	48/65	6,0	2039	76
230370	PAFEC4225A	0	3100/6150	83	50/67	6,9	2549	92

⚡ Elektrisk opvarmning - PAFEC4200 E (IP20)

Varenr	Type	Effekttrin [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ⁴ [°C]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Amperage motor [A]	Spænding [V] Strømstyrke [A] (varme)	Længde [mm]	Vægt [kg]
230356	PAFEC4210E12	3,9/7,8/12	1200/2400	30/15	78	46/62	3,2	400V3~/16,9	1039	44
230361	PAFEC4215E18	6,0/12/18	1800/3500	30/15	80	47/64	4,1	400V3~/26	1549	64
230366	PAFEC4220E24	7,8/16/24	2300/4700	30/15	81	48/65	6,0	400V3~/33,8	2039	85
230371	PAFEC4225E30	9,9/20/30	3100/6150	29/15	83	50/67	6,9	400V3~/42,9	2549	100

💧 Vandopvarmning - PAFEC4200 WL, varmeplade til lav vandtemperatur (≤80 °C) (IP24**)

Varenr	Type	Varme-effekt* ⁵ [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ^{4,5} [°C]	Vand-mængde [l]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
230358	PAFEC4210WL	15	1100/2300	24/19	1,9	78	45/62	3,2	1039	50
230363	PAFEC4215WL	23	1700/3400	25/20	3,0	80	46/64	4,1	1549	66
230368	PAFEC4220WL	32	2200/4600	25/20	4,1	81	47/65	6,0	2039	91
230373	PAFEC4225WL	41	2800/5750	26/21	5,2	83	49/67	6,9	2549	110

💧 Vandopvarmning - PAFEC4200 WH, varmeplade til høj vandtemperatur (≥80 °C) (IP24**)

Varenr	Type	Varme-effekt* ⁶ [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ^{4,6} [°C]	Vand-mængde [l]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
230357	PAFEC4210WH	13	1100/2300	22/17	1,3	78	45/62	3,2	1039	49
230362	PAFEC4215WH	19	1700/3400	22/17	2,0	80	46/64	4,1	1549	66
230367	PAFEC4220WH	27	2200/4600	23/18	2,7	81	47/65	6,0	2039	88
230372	PAFEC4225WH	33	2800/5750	22/17	3,8	83	49/67	6,9	2549	106

💧 Vandopvarmning - PAFEC4200 WLL, varmeplade til meget lav vandtemperatur (≤60 °C) (IP24**)

Varenr	Type	Varme-effekt* ⁷ [kW]	Luftstrøm* ¹ [m³/h]	Δt* ^{4,7} [°C]	Vand-mængde [l]	Lydeffekt* ² [dB(A)]	Lydtryk* ³ [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
230359	PAFEC4210WLL	9,3	1000/2200	15/12	2,5	77	45/61	3,2	1039	53
230364	PAFEC4215WLL	14	1600/3300	15/13	4,7	79	46/63	4,1	1549	73
230369	PAFEC4220WLL	19	2100/4450	15/13	7,5	80	46/64	6,0	2039	99
230374	PAFEC4225WLL	24	2700/5600	15/13	9,6	82	48/66	6,9	2549	120

*¹) Lav/høj luftmængde (2V/10V).*²) Lydeffektmålinger (L_{WA}) i henhold til ISO 27327-2: 2014, Installationstype E.*³) Lydtryk (L_{pA}). Betingelser: 5 meters afstand til enheden. Retningsfaktor: 2. Ækvivalent absorptionsareal: 200 m². Ved lav/høj luftmængde (2V/10V).*⁴) Δt = temperaturstigning i passerende luft ved maksimal varmeeffekt og lav/høj luftmængde (2V/10V).*⁵) Gældende ved vandtemperatur 60/40 °C, lufttemperatur, inde +18 °C.*⁶) Gældende ved vandtemperatur 80/60 °C, lufttemperatur, inde +18 °C.*⁷) Gældende ved vandtemperatur 40/30 °C, lufttemperatur, inde +18 °C.*^{5,6,7}) Se www.frico.dk for flere beregninger.

***) Horisontal montering og vertikal montering til højre (set indefra): IP24.

Vertikal montering til venstre (set indefra): IP21.

Produceret i Sverige med et korrosionsbestandigt kabinet fremstillet af varmforzinkede og pulverlakerede stålpaneler. Front- og servicelem er fremstillet af pulverlakeret aluminium. Farve på front- og servicelem: hvid, RAL 9016. Lamelfarve, bagsektion og ender: grå, RAL 7046.



Horizontal montering

Den anbefalede installationshøjde for Pamir 4200 er 4,2 m. Lufttæppet kan monteres på en væg eller nedhænges fra loftet. Det kan også installeres planforsænket i nedhængte lofter.

Når lufttæppet monteres horisontalt, skal udblæsningslamellen vende nedad så tæt på døren som muligt. For at beskytte bredere døråbninger kan der monteres flere enheder i serie ved siden af hinanden ved hjælp af et samlebeslag. Designkittet, som skjuler kabler, rør og monteringsbeslag, er tilgængeligt til både væg- og loftsinstallationer.


Tilslutning

Fronten, som er let at åbne, giver hurtig adgang til enheden og letter både installation og vedligeholdelse.

Lufttæppet har et integreret styreprint, som er tilsluttet det valgte eksterne styresystem FC. Styringen forsynes med 230 V~ på styreprintet. Der er adgang til styreprintet via kabelgennemføringerne ovenpå enheden. Kommunikations- og følerkabler tilsluttes på styreprintet.



El-tilslutning foretages ovenpå enheden. Strømforsyningen til elektrisk opvarmede lufttæpper (400V3~) føres gennem motorrummet.

Vandbårne enheder tilsluttes vandsystemet oven på enheden. Der findes fleksible slanger som tilbehør. Vand opvarmede enheder bør altid forsynes med tilhørende ventilkits monteret udenfor enheden. Se Ventiler og Tilbehør.

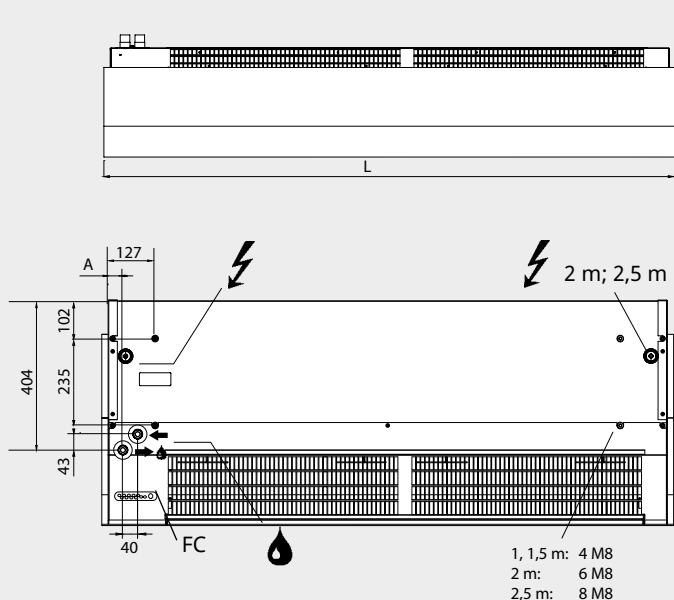

Se venligst manualen og www.frico.net for ledningsdiagrammer og anden teknisk information.

	L [mm]	A [mm]
PAFEC4210	1039	40
PAFEC4215	1549	40
PAFEC4220	2039	40
PAFEC4225	2549	39

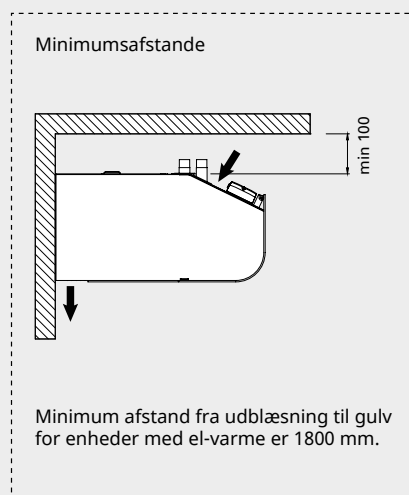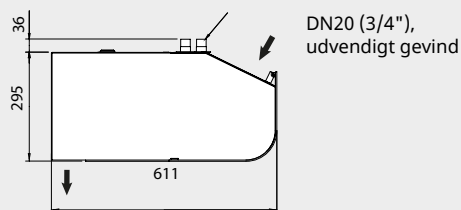



Vertikal montering

Den anbefalede installationsbredde for Pamir 4200 er 6 m med lufttæpper i begge sider af åbningen. Enheder på 1,5 meter og derover kan benyttes vertikalt. De kan vendes og placeres på valgfri side af døren.

Lufttæppet monteres vertikalt så tæt som muligt på døren. Lufttæpperne bør placeres på begge sider af åbningen for optimal effekt. Hver enhed skal suppleres med et vertikalt kit (tilbehør) til at montere den på gulvet og endvidere til at montere to enheder oven på hinanden ved højere indgange. Lufttæppet skal altid være fastmonteret foroven. Designkittet (tilbehør) benyttes til at skjule rør og kabler.


Tilslutning

Fronten, som er let at åbne, giver hurtig adgang til enheden og letter både installation og vedligeholdelse.

Lufttæppet har et integreret styreprint, som er tilsluttet det valgte eksterne styresystem FC. Styringen forsynes med 230 V~ på styreprintet. Der er adgang til styreprintet via kabelgennemføringer på bagsiden af enheden. Kommunikations- og følerkabler tilsluttes på styreprintet.

El-tilslutning foretages på bagsiden af enheden. Strømforsyningen til elektrisk opvarmede lufttæpper (400V3~) føres gennem motorrummet.

Vandbårne enheder tilsluttes vandsystemet på bagsiden af enheden. Der findes fleksible slanger som tilbehør. Vand opvarmede enheder bør altid forsynes med tilhørende ventilkittet monteret udenfor enheden. Se Ventiler og Tilbehør.

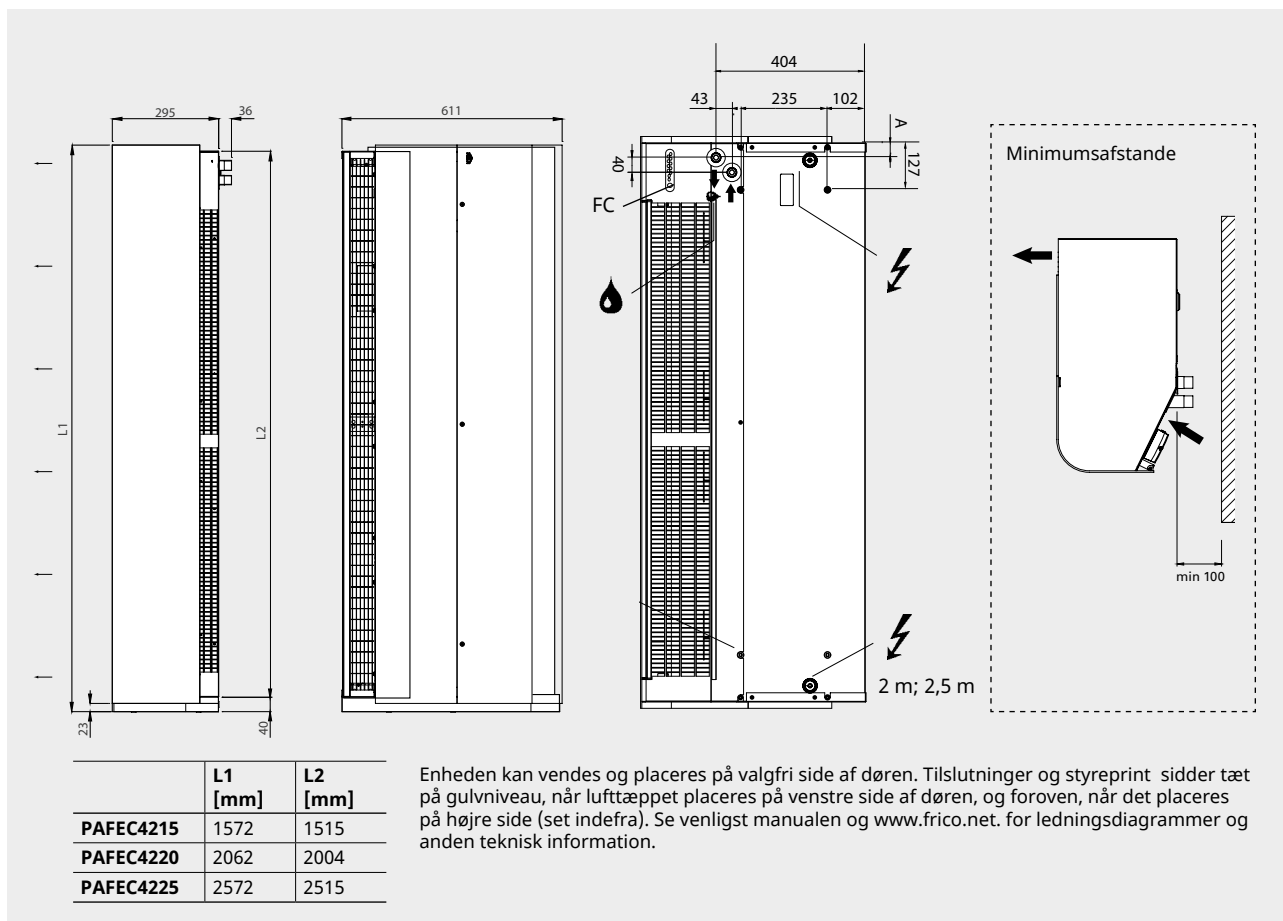

Fricos lufttæpper kommer med et integreret styreprint og suppleres med en intelligent FC-styring efter ønske, og sammen giver disse mange smarte og energibesparende egenskaber. Der kan vælges mellem fire forskellige pakker, alt efter dine behov.

FC Direct

Grundniveau

- Dørkontakt
- Kalenderfunktion
- Filtertimer
- Indbygget temperatursensor

FC Smart

FC Direct +

- Styring via app (Bluetooth)
- Mulighed for trådløse sensorer
- Justerbar kalenderfunktion
- Væk- og Boost-funktion
- Justerbar filtertimer
- Vindfangsfunktion
- Zonemulighed
- Forbedret vandregulering muligt

FC Pro

FC Direct + FC Smart +

- Automatisk styring af luftstrøm
- Automatisk blokering af varme

FC Building - CTS

FC Direct +

- 0-10 V, potentialfri kontakt eller Modbus
- Automatisk styring af luftstrøm*
- Automatisk blokering af varme*
- Varme- og blæserindstillinger
- Alarmangivelse
- Aflæs værdier
- Forbedret vandregulering muligt

* Kræver udetemperatursignal



FC Direct

Styring på grundniveau for at komme godt i gang. Dørkontakten giver en automatisk energibesparende funktion, da lufttæppet kun sætter i gang, når døren er åben. Når døren er lukket, står den i standby eller kører med en lavere blæserhastighed, hvis der er behov for ekstra varme. Med kalenderfunktionen kan du vælge perioder med komfort og reduceret tilstand. Betjeningspanelet har en indbygget temperatursensor, som bruges til styring, når eksterne følere ikke anvendes.



FC Smart

Styring på niveau to for fuld frihed. FC Smart har alle funktionerne i FC Direct plus ekstra energibesparende funktioner og muligheden for styring via app (Bluetooth). Appen giver dig adgang til alle funktioner i systemet og giver dig mulighed for at sætte det op nøjagtigt som du vil. Det giver dig også mulighed for at skabe forskellige zoner med forskellige indstillinger i et større system. Appen FRICO CONTROL er tilgængelig til både iOS og Android.



FC Pro

Styring på niveau tre for maksimal besparelse. FC Pro har alle funktionerne i FC Direct og FC Smart plus ekstra automatiske energibesparende funktioner. Ved at modtage og reagere på information om inde- og udetemperaturer, tilføjer systemet den rette mængde varme og luftstrøm for at undgå at overperforme og reducerer dermed energiforbruget.



FC Building - CTS system

Altomfattende styring til bygninger med mulighed for at styre via 0-10 V potentialfri kontakt (f.eks. et relæ) og/eller Modbus RTU (RS485). FC Building sætter dig i stand til at modtage produktinformationsstatus og alarmer. Modbus giver mulighed for fuld udnyttelse af alle de energibesparende funktioner i styringen.

Varenr	Type	Beskrivelse
74684	FCDA	FC Direct, styring på grundniveau
74685	FCSA	FC Smart, styring på niveau to
74686	FCPA	FC Pro, styring på niveau tre
74687	FCBA	FC Building, CTS system

FC-styringen bidrager til at skabe mange smarte og energibesparende funktioner. Ud over vores fire pakker kan der tilføjes komponenter for at udvide og brugertilpasse systemet. Med app-niveauerne (FC Smart og FC Pro) er det også muligt at skabe og styre forskellige zoner. Hver tilføjede zone skal udstyres med en FC Direct og kan designes til at opfylde specifikke behov ved at tilføje forskelligt tilbehør.



FC Direct, styringskit

Betjeningspanel for blæser og varme, dørkontakt og 5 m kommunikationskabel. Benyttes til ekstra zoner med FC Smart og FC Pro. IP44.

FCRTX, ekstern rumtemperatursensor

Til aflæsning af rumtemperaturen et andet sted end kontrolpanelet, inkl. 10 m sensorkabel. IP20.

FCOTX, udendørs temperatursensor

Aflæsning af udetemperaturen, inkl. 10 m sensorkabel. Muliggør automatisk lufttæppestyring og varmeblokering. IP44.

FCLAP, lokalt adgangspunkt

Lokalt adgangspunkt for ekstra trådløse sensorer (ved brug af over 8 sensorer) og udvidet rækkevidde for trådløse sensorer eller app-styring (Bluetooth), inkl. 10 m kommunikationskabel. IP44.

FCSC/FCBC, kabel

FCSC Sensorkabel tilgængeligt i 10 eller 25 m for ekstra længde. FCBC Kommunikationskabel for yderligere produkter indenfor samme zone, tilgængeligt i 5, 10 eller 25 m.

FCDC, dørkontakt

Dørkontakt regulerer luftstrøm til/fra. Giver mulighed for at styre lufttæpper i forskellige døråbninger individuelt i samme zone.

FCTXRF, indendørs/udendørs trådløs sensor

Indendørs/udendørs trådløs sensor med de samme funktioner som FCRTX og FCOTX. Indstilling som udendørs eller indendørs sensor foretages via en kontakt inde i sensoren. Rækkevidde op til 50 m. Batterilevetid: 3-5 år. IP44.

FC Direct

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC05
- FCDC

FC Smart

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC10
- FCDC
- FCLAP

FC Pro

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC10
- FCDC
- FCLAP
- FCTXRF

FC Building - CTS

Indhold

- FCCF-kontrolpanel
- FCBC10
- FCDC
- FCBAP bygningsadgangspunkt

Varenr	Type	Beskrivelse	Mål
74684	FCDA	FC Direct, styring på grundniveau	89x89x26 mm (FCCF)
74694	FCRTX	Ekstern rumtemperaturføler	39x39x23 mm
74695	FCOTX	Udendørs temperatursensor	39x39x23 mm
74699	FCLAP	Lokalt adgangspunkt for ekstra trådløse sensorer og udvidet rækkevidde	89x89x26 mm
74718	FCBC05	Ekstra kommunikationskabel, 5 m	5 m
74719	FCBC10	Ekstra kommunikationskabel, 10 m	10 m
74720	FCBC25	Ekstra kommunikationskabel, 25 m	25 m
74721	FCSC10	Ekstra sensorkabel, 10 m	10 m
74722	FCSC25	Ekstra sensorkabel, 25 m	25 m
17495	FCDC	Dørkontakt	
74703	FCTXRF	Indendørs/udendørs trådløs sensor (til FC Smart, FC Pro)	89x89x26 mm

Vandbårne enheder skal suppleres med ventiler. Ventilsystemet styrer vandflowet og aktiverer kun maksimal varme ved behov. Ved at aktivere den indbyggede bypass-funktion løber der en lille gennemstrømning igennem for at sikre, at der altid er varmt vand i varmepladen, hvilket giver frostbeskyttelse og hurtigere opvarmning. Returløbstemperatursensoren sikrer, at der udnyttes så meget energi som muligt fra vandet i varmepladen, hvilket reducerer energiforbruget.



VPFC, trykafhængigt og modulerende ventilsystem

Tovejs trykafhængig regulerings- og justeringsventil med modulerende aktuator og afspæringsventil.



FCWTA, returløbstemperatursensor

Muliggør styring af returløbstemperaturen og den automatiske bypass-funktion, hvilket giver udvidet frostbeskyttelse og reduceret energiforbrug.

Varenr	Type	DN	Flowområde l/s
238293	VPFC15LF	DN15	0,012-0,068
238294	VPFC15NF	DN15	0,024-0,13
238295	VPFC20	DN20	0,058-0,32
238296	VPFC25	DN25	0,10-0,60
238297	VPFC32	DN32	0,22-1,03
74702	FCWTA	Returløbstemperatursensor	

Tilbehør - vandbårne enheder



FHDN20, fleksible slanger

Fleksible slanger til let og praktisk installation af vandbårne enheder. FHDN20: længde 350 mm. FHDN2010: længde 1 m. DN20, indvendigt gevind, 90 ° bøjning.



PA34EF, eksternt indsugningsfilter

Fintmasket filter, der forhindrer at der trænger snavs og aflejringer ind i vandbårne enheder. Filteret er let at montere og fjerne takket være de integrerede magnetstrimler. Gør vedligeholdelse lettere, eftersom enheden ikke skal åbnes.



DTV200S, filtervagt

Måler differenstrykket, som angiver, hvor beskidt filteret er i vandbårne enheder. Måleslangen tilsluttes enhedens sugeside (efter filteret). Justering udføres på stedet afhængigt af enheden og miljøet. Justerbart område 20-300 Pa. Potentialfri omkobleralarmkontakt.

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
18055	FHDN20	PAFECW4210/4215/4220/4225	2
88906	FHDN2010	PAFECW4210/4215/4220/4225	2
19064	PA34EF10	PAFECW4210	1
19065	PA34EF15	PAFECW4215	1
19066	PA34EF20	PAFECW4220	1
19067	PA34EF25	PAFECW4225	1
17597	DTV200S	PAFECW4210/4215/4220/4225	1

**PA34WB/PAWBL, vægkonsoller**

Konsoller til horisontal installation af enheden på en væg. PAWBL benyttes, når enheden skal monteres længere ud fra væggen. PA34WB: længde 400 mm, PAWBL: længde 560 mm.

**PA34CB, loftsbeslag**

Loftsbeslag til installation af enheden fra loftet med wirer eller gevindstænger (medfølger ikke). Kombineres bedst med vibrationsdæmpere (PA34VD) ved brug af gevindstænger.

**PA34WS, wirekit til nedhængning**

Galvaniserede wirer med wirelåse til at fastgøre enheden nedhængt fra loftet. Længde 3 m. Benyttes sammen med loftsbeslag (PA34CB).

**PA34TR, gevindstænger**

Gevindstænger til installation af enheden under et loft. Længde 1 m. Benyttes sammen med loftsbeslag (PA34CB). Suppleres med vibrationsdæmpere (PA34VD) for reduceret vibration.

**PA34VD, vibrationsdæmpere**


Reducerer vibrationer i loftsinstallationer med gevindstænger.

**PA4JK, samlebeslag**

Benyttes til at samle horisontale enheder, så installationen ser stilfuld og ensartet ud. Består af forbindelsesbeslag og monteringsdele.

**PA4XT, udblæsningsforlænger**

Udblæsningsforlænger med teleskopisk funktion. Benyttes til planforsænket installation af enheder i nedhængte loftssystemer. 130-200 mm.

**PA4DW, designkit til vægmontering**

Benyttes til at skjule monteringsbeslag, kabler og rør. Benyttes sammen med loftsbeslag PA34WB.

**PA4DC, designkit til loftsmontage**

Benyttes til at skjule monteringsbeslag, kabler og rør. Designkittet har en teleskopisk funktion, der kan tilpasses installationen. Det kan også udvides med en eller flere forlængerdele. Der kræves to designkit til 1 m- og 1,5 m-enheder, mens 2 m-enheder kræver tre kit og 2,5 m-enheder kræver fire kit. Tilgængelig i: lille 200-300 mm, mellem 300-500 mm, stor 500-900 mm, forlænger 420 mm.

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
18044	PA34WB15	PAFEC4210/4215	2
18045	PA34WB20	PAFEC4220	3
18046	PA34WB30	PAFEC4225	4
214951	PAWBL15	PAFEC4210/4215	2
214952	PAWBL20	PAFEC4220	3
214953	PAWBL30	PAFEC4225	4
18059	PA34CB15	PAFEC4210/4215	4
18060	PA34CB20	PAFEC4220	6
18061	PA34CB30	PAFEC4225	8
18062	PA34WS15	PAFEC4210/4215	4
18063	PA34WS20	PAFEC4220	6
18064	PA34WS30	PAFEC4225	8
18056	PA34TR15	PAFEC4210/4215	4
18057	PA34TR20	PAFEC4220	6
18058	PA34TR30	PAFEC4225	8
18065	PA34VD15	PAFEC4210/4215	4

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
18066	PA34VD20	PAFEC4220	6
18067	PA34VD30	PAFEC4225	8
110760	PA4JK	PAFEC4200	1
19090	PA4XT10	PAFEC4210	1
19091	PA4XT15	PAFEC4215	1
19092	PA4XT20	PAFEC4220	1
19093	PA4XT25	PAFEC4225	1
110838	PA4DW10	PAFEC4210	1
110839	PA4DW15	PAFEC4215	1
110840	PA4DW20	PAFEC4220	1
110841	PA4DW25	PAFEC4225	1
13557	PA4DCS	PAFEC4200	1
13559	PA4DCM	PAFEC4200	1
13560	PA4DCL	PAFEC4200	1
13561	PA4DXT	PAFEC4200	1




PA4JK, vertikalt kit

Benyttes til at tilpasse en horisontal enhed til vertikal installation. Inkluderer sokkel og monteringsdele til at understøtte toppen. Vertikalt kit giver mulighed for at installere to enheder oven på hinanden. Der skal bruges ét vertikalt kit pr. enhed.



AXP300, kollisionsbeskyttelse

Gulvplaceret beskyttelse mod påkørsel fra for eksempel indkøbsvogne.



PA4VDW, designkit til vertikal montering


Benyttes til at skjule kabler og rør.



PA4HE, forlængerhætte

Fylder mellemrummet mellem enheden og loftet ved vertikal montering og giver en pænere installation. Højde 100-2000 mm. Anfør afstanden mellem toppen af lufttæppet og loftet, når du bestiller. Et vertikalt kit medfølger. PA4HEVDW: forlængerhætte til enheder med designkit.

Varenr	Type	Benyttes til	Består af
110760	PA4JK	PAFEC4210/4215/4220/4225	1
10028	AXP300	PAFEC4210/4215/4220/4225	1
110754	PA4VDW15	PAFEC4215	1
110755	PA4VDW20	PAFEC4220	1
110756	PA4VDW25	PAFEC4225	1
FE10245	PA4HE	PAFEC4210/4215/4220/4225	1
FE10247	PA4HEVDW	PAFEC4210/4215/4220/4225	1

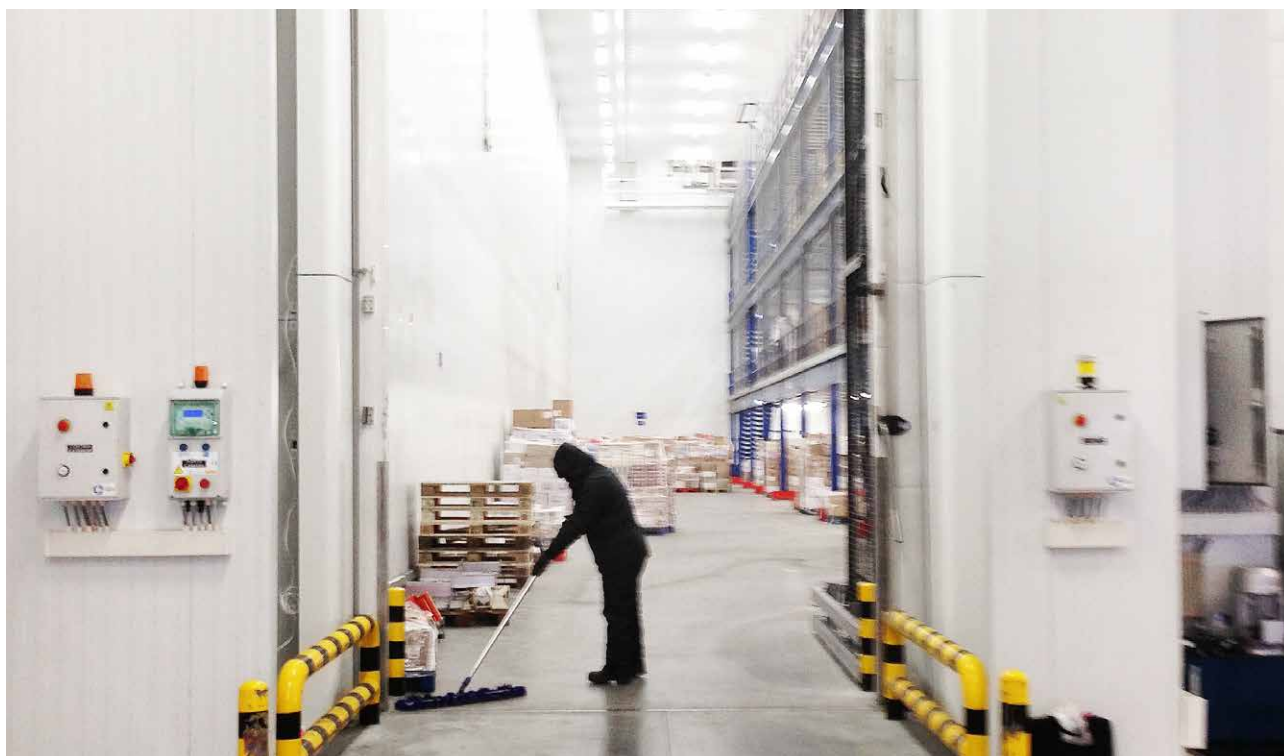

Vertikalt monteret Pamir 4200 med et vertikalt kit giver mulighed for at installere to enheder oven på hinanden.