




Cupori 210 Ref (Frigo)

Cupori 210 Ref (Frigo) är ett kopparrör för kylapplikationer och kylinstallationer. Rörets inneryta är blank, ren och torr. Efter rengöringsprocessen försluts rörändarna för att rörets inneryta ska hållas ren under transport och lagring. **Tillstånd:** Hårt eller glödgat. **Leveransform:** Raka längder eller ringar.

Användning

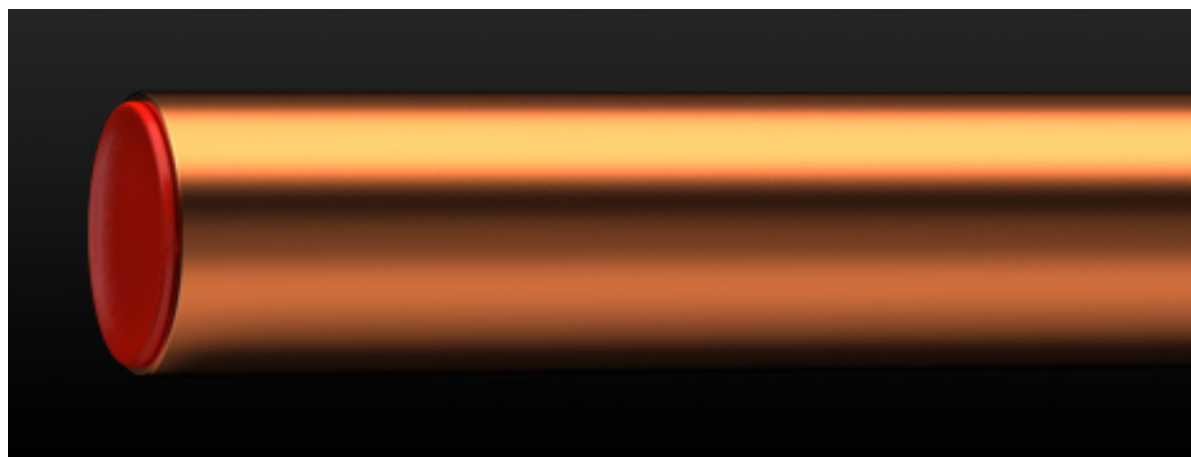

Produktfakta

- För kyl- och luftkonditioneringsinstallationer
- Levereras i raka längder och ringar
- Ren och torr inneryta
- Förslutna ändar efter invändig rengöring
- Uppfyller EN 12735-1 och ASTM B280

Kylkopparrör, hårda (R290), EN 12735-1 5 m raka

Ytter- diameter i tum	Ytter- diameter, mm	Gods- tjocklek, mm	Vikt, kg/m	Max. arbetstryck, bar*	Antal, per förpackning	Artikel- nummer
1/2"	12,7	0,85	0,28	82	350	P311714
5/8"	15,88	0,90	0,38	69	250	P309045
3/4"	19,05	1,07	0,54	68	190	P319932
7/8"	22,22	1,15	0,68	62	150	P325451
1 1/8"	28,57	1,27	0,97	53	100	P315516
1 3/8"	34,92	1,45	1,36	50	60	P319138
1 5/8"	41,27	1,72	1,90	50	45	P334121
2 1/8"	53,97	2,24	3,25	49	30	P330582
2 5/8"	66,67	2,77	4,97	50	20	P800049
3 1/8"	79,38	2,29	4,96	34	18	P800050



6 m raka**

Ytter-diameter i tum	Ytter-diameter, mm	Gods- tjocklek, mm	Vikt, kg/m	Max. arbetstryck, bar*	Antal per förpackning
2 5/8"	66,67	1,22	2,24	21	42
3 1/8"	79,38	1,63	3,56	24	25
4 1/8"	104,77	2,79	8,00	31	15

Kylkopparrör, glödgat (R220), EN 12735-1 15 m i ring

Ytter-diameter i tum	Ytter-diameter, mm	Gods- tjocklek, mm	Vikt, kg/m	Max. arbetstryck, bar*	Antal per förpackning	Artikel-nummer
1/4"	6,35	0,85	0,13	177	80	S121006
5/16"	7,94	0,85	0,17	137	70	S121014
3/8"	9,52	0,85	0,21	112	60	S121022
1/2"	12,7	0,85	0,28	82	50	S121030
5/8"	15,88	0,90	0,38	69	35	S121048
3/4"	19,05	1,07	0,54	68	33	P384009
7/8"	22,22	1,15	0,68	62	14	P381359

*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med

$R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret inte kopplingar.

**) Beställningsvara