


Master Uni Install ekskl. lyskilde



Tekniske data

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	63 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm eller 87 x 87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Fatning:	GU10
Lyskilde:	Max. 7,5W LED
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast, aluminium
Mulighed for videresløjfning:	Ja (3G1,5)
Max. dæmper last:	23 stk. Uni Install 5W (slave) @ Ta 30° C

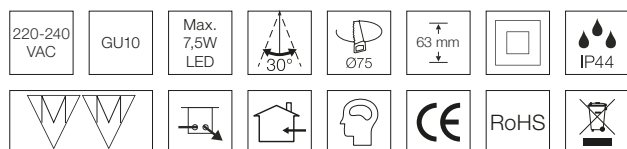


Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isoleringen og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Indbygget LED dæmper (120W)
- Justerbar min. niveau for dæmpning
- Memoryfunktion for dæmpning
- Max. 120W @ Ta 30° C
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- Designet og udviklet i Danmark

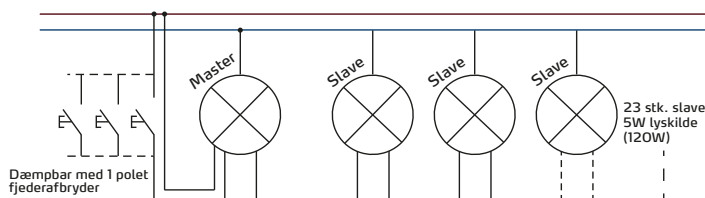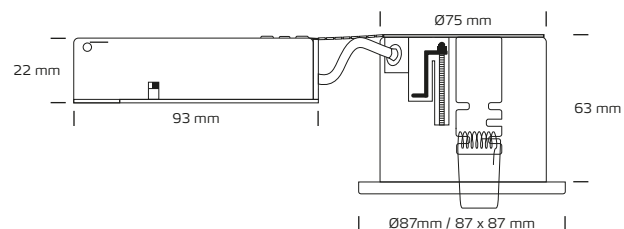

*Tegningen er ikke målfast

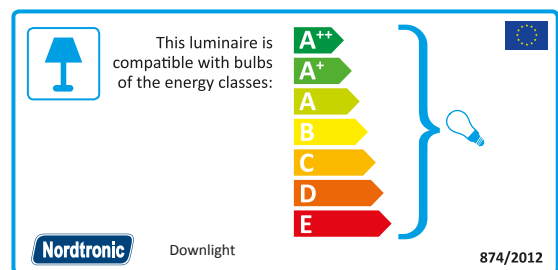

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
11221	5704629112216	Mat hvid	Rund
11222	5704629112223	Børstet alu	Rund
11223	5704629112230	Mat hvid	Firkantet
11224	5704629112247	Børstet alu	Firkantet
11227	5704629112278	Krom	Rund
11228	5704629112285	Hvid	Rund
11229	5704629112292	Hvid	Firkantet
11230	5704629112308	Mat sort	Rund