


UNIVERSAL DYBEL


Sådan gør du:

1

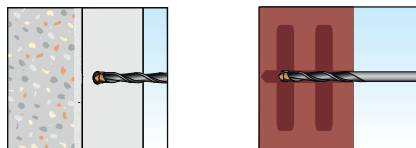


Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Brug HSS bor i gips. I hulsten skal der bores uden slag

2

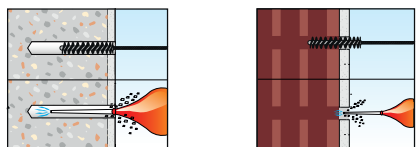


Rens hullet grundigt

3

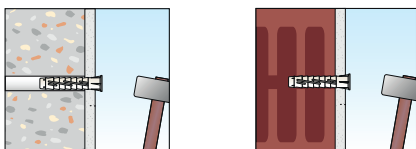


Bank Universal Dybel ind med en hammer, så den er plan med murmaterialet

4

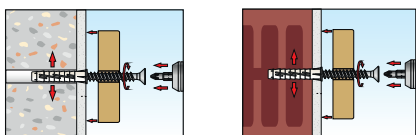


Skrue den anbefalede skrue i

5

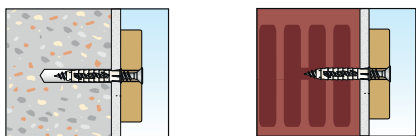

Montagen er færdig



NB

Brug en skrue, som er mindst 5 mm længere end Universal Dybel plus montageemnet, så skruen når hele vejen gennem dybel.

Universal Dybel til montage i beton, mursten, hulsten, porebeton, letbeton, gipsplader og andre plade materialer





Materialer:

Er produceret af Nylon (PA6).

Yderligere information:

Se bagsiden.

UNIVERSAL DYBEL

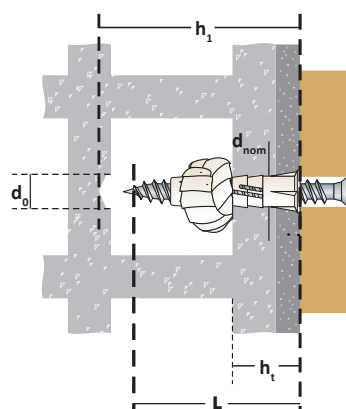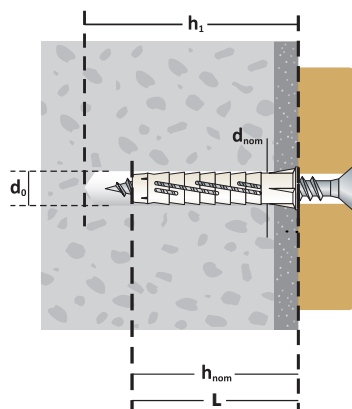

Type	Dimensioner				Montage	
	d_{nom}	L	$d_{Sp\ddot{a}n}$	$d_{Tr\ddot{e}}$	d_0	h_1
Primax Universal Dybel	Udvendig anker-diameter mm	Anker-længde mm	Spånpladeskrue diameter mm	Træskrue diameter mm	Bor-diameter mm	Bor-dybde (Min.) mm
6x32	6	32	4,5	-	6	40
6x45	6	45	4,5	-	6	55
8x52	8	52	5,0	-	8	60
10x60	10	60	-	6	10	70
12x60	12	60	-	8	12	70

Type	Bæreevne					
	f_{rec}	f_{rec}	f_{rec}	f_{rec}	f_{rec}	f_{rec}
Primax Universal Dybel	Anbefalet bæreevne Beton C20/25 (kN)	Anbefalet bæreevne Massiv Mursten (19 MPA) (kN)	Anbefalet bæreevne Hulsten (15 MPA) (kN)	Anbefalet bæreevne Porebeton P4 (kN)	Anbefalet bæreevne 1 lag gips (kN)	Anbefalet bæreevne 2 lag gips (kN)
6x32	0,40	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10
6x45	0,40	0,20	0,20	0,20	-	0,15
8x52	0,50	0,20	0,20	0,25	-	0,15
10x60	0,60	0,50	0,30	0,35	0,10	0,15
12x60	0,85	0,50	0,40	0,40	-	-

Anbefalet bæreevne er maksimum for et enkelt anker med størst anbefalet skrue og som ikke er påvirket af kant- og indbyrdes afstand. Sikkerhedsfaktor er indregnet (≥ 4).