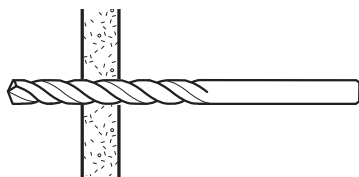




LET ROSETT**Sådan gør du:****1**


Bor gennem vægpladen med HSS-bor

**2**


Slå Let Rosett i, til den er plan med væggen

**3**


Brug en skrue som anbefalet. Skruen skal skrues helt i bund

**4**

Når skruen derefter strammes yderligere, trækker Let Rosett sig sammen og danner en roset-knude i hulrummet på bagsiden af pladen

**5**

Montagen er færdig

**NB**

Brug altid en spånskruer, der er minimum 3 mm længere end Let Rosett plus emne

**Til lette ophæng på
gips-, spån-, fibergips-, masonite-, finér-
og andre plader med hulrum bag****Materialer:**

Expandet Let Rosett er produceret af Nylon (PA6), temperaturbestandig fra -40°C til +80°C

Fordele:

Effektiv til lette ophæng i gipsplader.
Nem montage - uden brug af specialværktøj.
Fungerer også effektivt i isolerede hulrum.
Ødelægger ikke gipspladen.
Anbefales af gipspladeproducenterne.
Anvendes i alle pladematerialer med hulrum bag.

Yderligere information:

Se bagsiden.



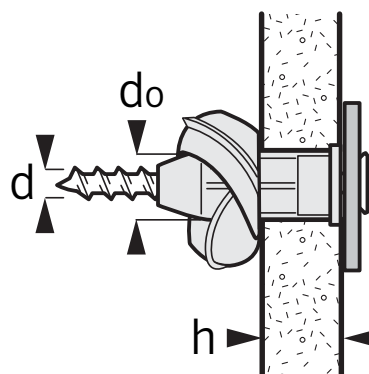
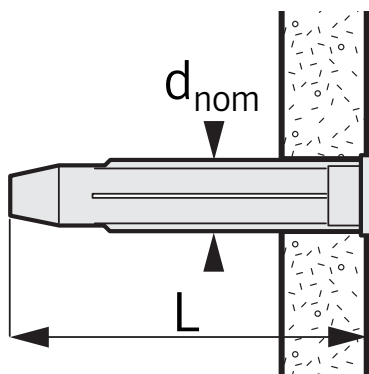
EXPANDET SCREW ANCHORS A/S
Svendebuen 2-6
3230 Græsted
Danmark

Telephone: +45 70 22 79 79
Telefax: +45 70 22 79 89

www.expandet.dk
expandet@expandet.dk

Version 09.001

Grafik: Vedkom / Expandet
©Expandet Screw Anchors A/S, 2006
All rights reserved

**LET ROSETT**

Type	Dimension		Montage				Bæreevne	
	d_{nom}	L	d_o	d	h		N_{rec}	V_{rec}
Expandet Let Rosett	Udvendig ankerdiameter	Anker- længde	Bor- diameter	Skrue- diameter	Materiale- tykkelse	Gips- lag	Anbefalet direkte træk	Anbefalet tværtræk
	mm	mm	mm	mm	mm	Antal	kN♦	kN♦
Rød 6x30	6	30	6	3,5-4,5	3- 9	et	0,10	0,15
Rød 6x35	6	35	6	3,5-4,5	9-13	et	0,20	0,25
Rød 6x50	6	50	6	3,5-4,5	26	to	0,25	0,30
Blå 8x45	8	45	8	5-6	13-18	et	0,20	0,35
Blå 8x55	8	55	8	5-6	26	to	0,30	0,40

♦ Bæreevne er anbefalet maksimum i gipsplader ved en indbyrdes afstand på minimum 300 mm mellem hver Let Rosett. Sikkerhedsfaktor er indregnet (≥ 3). 1 kN $\approx$ 100 kg.

NB: Kan anbefalede mål og afstande ikke overholdes, reduceres bæreevnen.

Vigtigt: Læs Expandets "Principper for Fastgørelse" for generel information om befæstigelse, samt oplysninger om ansvarsbegrænsning. (Kan downloades på www.expandet.dk)

Vær opmærksom på, at hulrummet minimum skal være (højeste resultat af disse udregninger):

- 1: Skruelængden minus materiale- og emnetykkelse
- 2: Pløkkens længde minus materialetykkelse



EXPANDET SCREW ANCHORS A/S
Svendebuen 2-6
3230 Græsted
Danmark

Telephone: +45 70 22 79 79
Telefax: +45 70 22 79 89

Version 09.001

www.expandet.dk
expandet@expandet.dk

Grafik: Vedkom / Expandet
©Expandet Screw Anchors A/S, 2006
All rights reserved