

FBS 10-8 - Indlægsbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/dk/produkter/3030323>



Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra onlinekataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen. De generelle brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.



Indlægsbro, deling: 8,2 mm, poltal: 10, farve: rød

Dine fordele

- I de 2- til 50-polede kortslutningsbroer kan der brokobles op til 50 klemmer i en enkelt arbejdsgang i to broskakte fra CLIPLINE complete-systemet

Tekniske data

Artikelegenskaber

Produkttype	Indlægsbro
Poltal	10
Deling	8,2 mm

Status for vedligeholdelse af data

Artikelrevision	11
-----------------	----

Elektriske egenskaber

Maks. belastningsstrøm	41 A (Strømværdierne for broerne kan afvige ved brug i forskellige rækkeklammer. De nøjagtige værdier findes under tilbehørsdata til de pågældende rækkeklammer.)
------------------------	---

Tilslutningsdata

Maks. belastningsstrøm	41 A (Strømværdierne for broerne kan afvige ved brug i forskellige rækkeklammer. De nøjagtige værdier findes under tilbehørsdata til de pågældende rækkeklammer.)
------------------------	---

Mål

Bredde	80,3 mm
Højde	29,6 mm
Dybde	29,6 mm
Deling	8,2 mm

Materialeangivelser

Farve	rød
Materiale	Kobber
Brændbarhedsklasse efter UL 94	V0
Isolationsmaterialer	PA

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelser


Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)	-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)	20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Monteringstype	Stikmontage
----------------	-------------

Tegninger

Skemategning

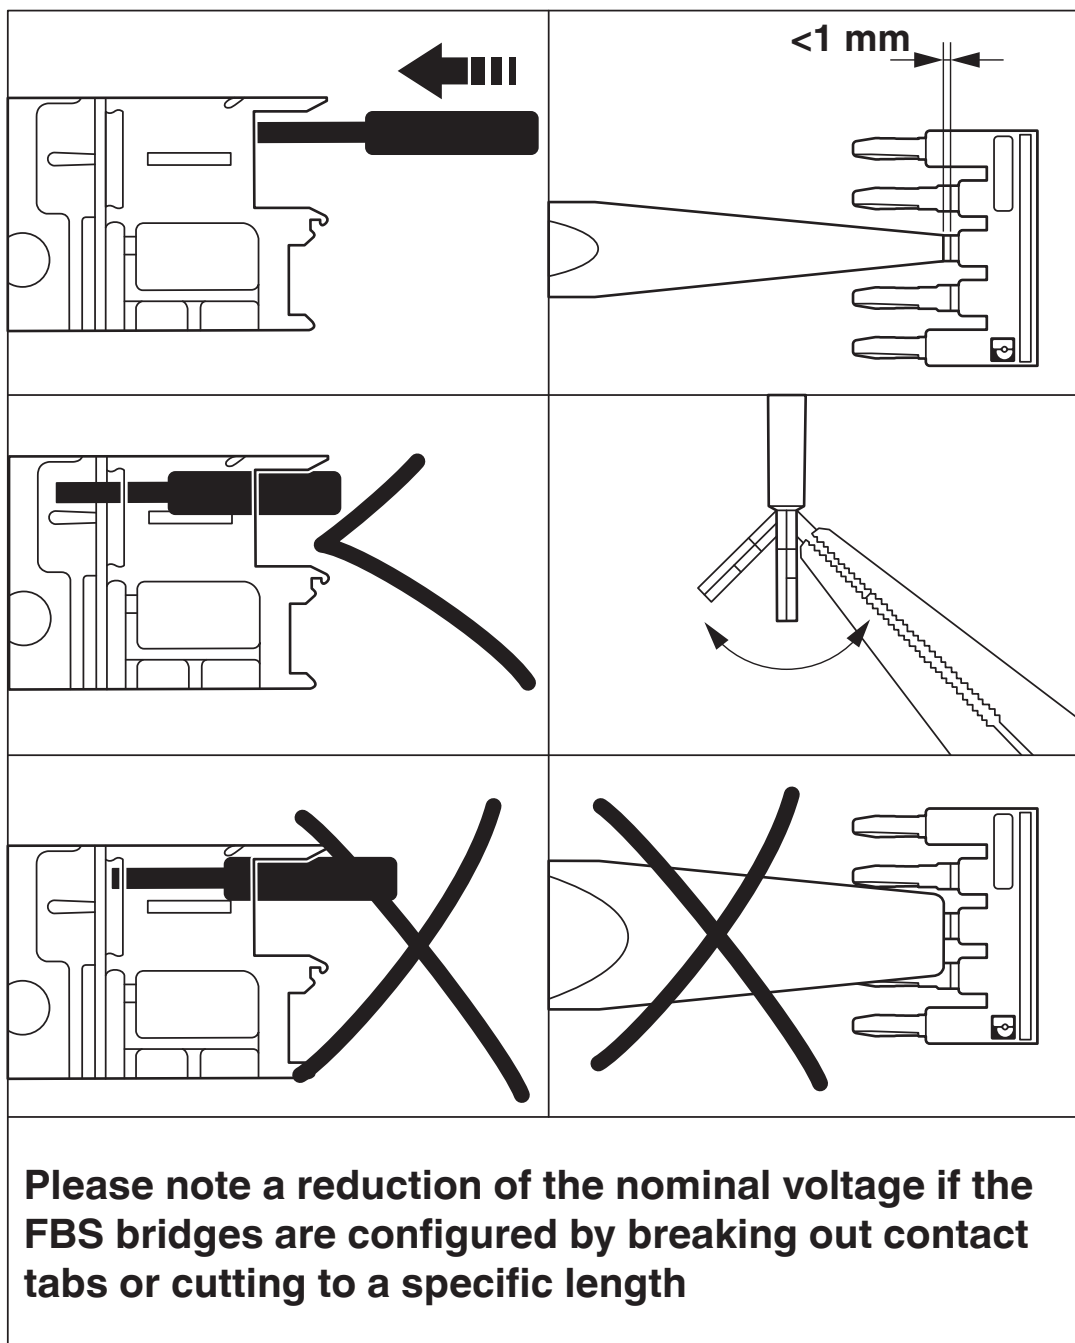

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-12.0	27141140

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen undtagelser
---------------------------------------	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ingen farlige stoffer over grænseværdierne

EU REACH SVHC

Henvielse til REACH-kandidatstof (CAS-No.)	Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
--	--

EF3.0 Climate Change

CO2e kg	0,086 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheder forbeholdes
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv.
DK-2650 Hvidovre
36 77 44 11
kundeservice@phoenixcontact.dk