


PRODUKTFAMILIE DATABLAD

DOWNLIGHT SLIM SQUARE

Flade downlights med integreret driver, kvadratiske

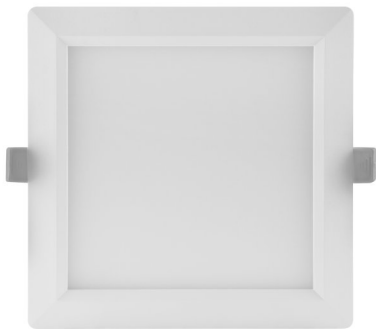

APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Foyerer
- Butikker

PRODUKTFORDELE

- Meget lav monteringsdybde takket være den flade profil på armaturhuset
- Lav installationsdybde
- Højt lysudbytte
- Energibesparelser på op til 60% sammenlignet med armaturer med kompaktør
- Meget ensartet lys
- Funktionelt design
- ikke relevant
- Nem installation takket være værktøjsfrie klemmer

PRODUKTEGENSKABER

- Smal synlig ramme
- Værktøjsfri sløjfedåse
- Diffuser fremstillet i opal PMMA



TEKNISKE DATA


Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Data for armatur forkoblinger		Fotometriske data			Lysfordelin g
	Nominel wattforbru g	Nominel spænding	Cos Phi (effektfaktor)	Forsynings frekvens	Ouput current	ECG - Output ripple current	Lumen	Farvetemperat urer	Farvegen givelsesin dex	Udstrålings vinkel
DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	6,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	180 mA	<6.5 %	420 lm	Varm hvid	>80	120 °
DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT	6,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	180 mA	<6.5 %	430 lm	Koldt hvidt	>80	120 °
DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT	6,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	180 mA	<6.5 %	430 lm	Koldt dagslys	>80	120 °
DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT	12,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	180 mA	<6.5 %	1020 lm	Varm hvid	>80	120 °
DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT	12,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	180 mA	<6.5 %	1020 lm	Koldt hvidt	>80	120 °
DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT	12,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	180 mA	<6.5 %	1020 lm	Koldt dagslys	>80	120 °
DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT	18,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	295 mA	<6.5 %	1530 lm	Varm hvid	>80	120 °
DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT	18,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	295 mA	<6.5 %	1530 lm	Koldt hvidt	>80	120 °
DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT	18,00 W	220...240 V	0,50	50/60 Hz	295 mA	<6.5 %	1530 lm	Koldt dagslys	>80	120 °

Produktbeskrivelse	Dimensioner						Farver & materialer			
	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Monteri ngslæng de	Monteringsbredde	Materiale	Produktfar ve	Armaturhu s farve	Afdækningsmaterial e
DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	118,0 mm	118,0 mm	30,0 mm	172,00 g	105,0 mm	105.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT	118,0 mm	118,0 mm	30,0 mm	172,00 g	105,0 mm	105.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT	118,0 mm	118,0 mm	30,0 mm	172,00 g	105,0 mm	105.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT	169,0 mm	169,0 mm	30,0 mm	308,00 g	155.0 mm	155.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT	169,0 mm	169,0 mm	30,0 mm	308,00 g	155.0 mm	155.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT	169,0 mm	169,0 mm	30,0 mm	308,00 g	155.0 mm	155.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT	225,0 mm	225,0 mm	30,0 mm	527,00 g	210.0 mm	210.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)
DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT	225,0 mm	225,0 mm	30,0 mm	527,00 g	210.0 mm	210.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)


Produktbeskrivelse	Dimensioner						Farver & materialer			
	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Monteringslængde	Monteringsbredde	Materiale	Produktfarve	Armaturhues farve	Afdækningsmateriale
DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT	225,0 mm	225,0 mm	30,0 mm	527,00 g	210.0 mm	210.0 mm	Polycarbonate (PC)	White	White	Polycarbonate (PC)

Produktbeskrivelse	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid				Antal tænd/sluk	Egenskaber	
	Omgivelsestemperatur	Levetid L70/B50 @ 25 °C	Levetid L80/B10 @ 25 °C	Levetid L90/B10 @ 25 °C			Dæmpbar	Type forbindelse
DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol
DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT	-20...+50 °C	30000 h	20000 h	12000 h	50000		Nej	Værktøjsfri terminal 2pol


Produktbeskrivelse	Godkendelse og Standarder			Logistiske Data
	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsestype	Begrænset overflade temperatur	Temperatur ved opbevaring
DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C

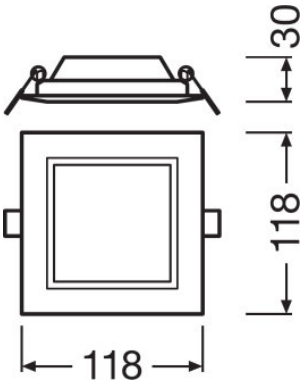


DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT, DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT, DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT

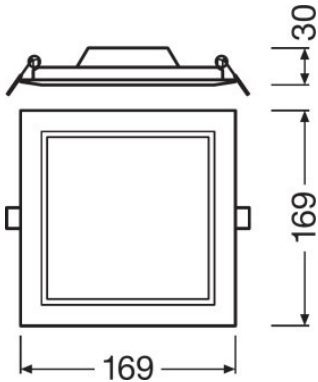


DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT, DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT, DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT

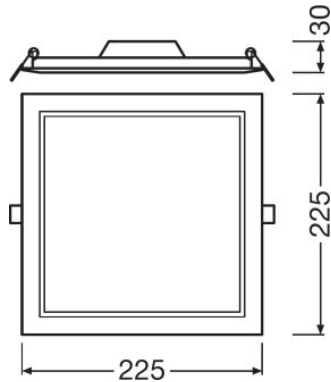


DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT, DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT, DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT

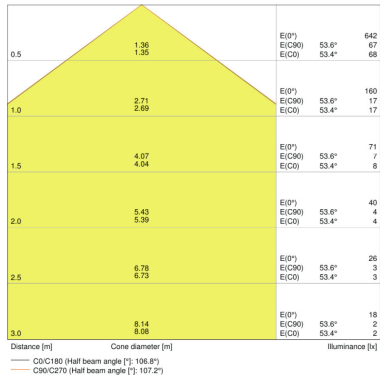


DL SLIM SQ 105 6 W 3000 K WT

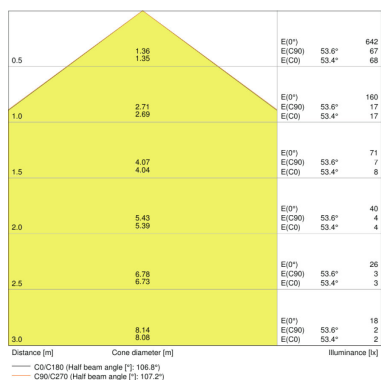


DL SLIM SQ 105 6 W 4000 K WT

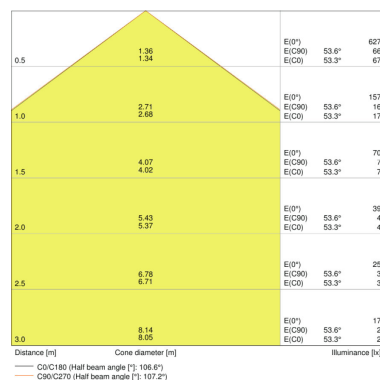


DL SLIM SQ 105 6 W 6500 K WT

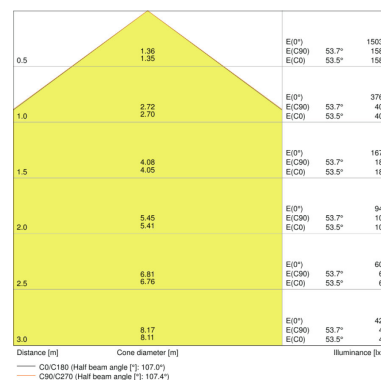


DL SLIM SQ 155 12 W 3000 K WT

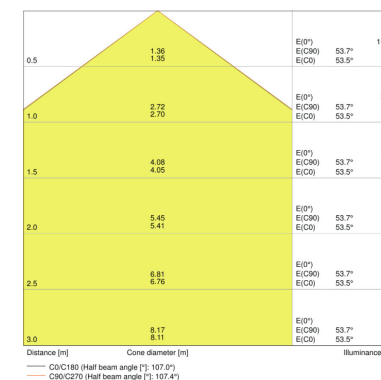


DL SLIM SQ 155 12 W 4000 K WT

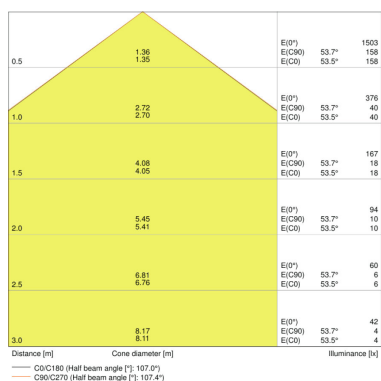


DL SLIM SQ 155 12 W 6500 K WT

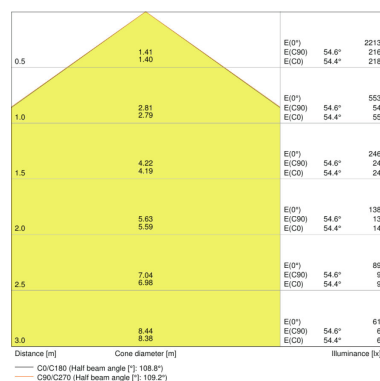

DL SLIM SQ 210 18 W 3000 K WT

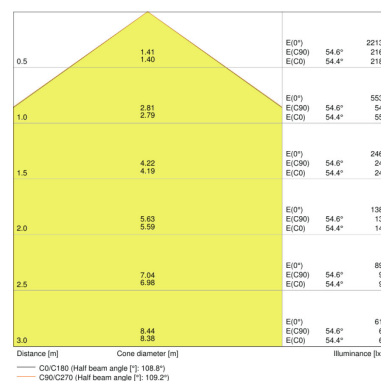

DL SLIM SQ 210 18 W 4000 K WT

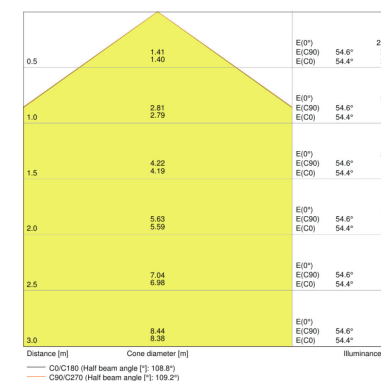

DL SLIM SQ 210 18 W 6500 K WT

UDSTYR/TILBEHØR

– Påbygningsrammer fås som tilbehør

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075079229	Shipping carton box 6	290 mm x 165 mm x 167 mm	1401,00 g	7.99 dm ³
4058075079243	Shipping carton box 6	290 mm x 165 mm x 167 mm	1401,00 g	7.99 dm ³
4058075079267	Shipping carton box 6	290 mm x 165 mm x 167 mm	1401,00 g	7.99 dm ³
4058075079281	Shipping carton box 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	2374,00 g	11.59 dm ³
4058075079304	Shipping carton box 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	2374,00 g	11.59 dm ³
4058075079328	Shipping carton box 6	290 mm x 205 mm x 195 mm	2374,00 g	11.59 dm ³
4058075079342	Shipping carton box 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	3991,00 g	19.58 dm ³
4058075079366	Shipping carton box 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	3991,00 g	19.58 dm ³
4058075079380	Shipping carton box 6	290 mm x 270 mm x 250 mm	3991,00 g	19.58 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.