



AVK STØTTEBØSNING, LUKKET

05/E-009

Til indsættelse i PE-rør

AVK anbefaler at benytte en støttebøsning i PE-røret ved brug af trækfast kobling eller flangeadapter såsom en AVK combi-flange, en Supa Plus™ eller en Supa Maxi™ kobling. AVK støttebøsninger er lavet af rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316 og kan benyttes til SDR 11 og SDR 17 PE-rør. Til rør i ruller anbefaler AVK brug af støttebøsning for at sikre korrekt rejfning og genoprette rørets rundhed.

Produktbeskrivelse:


Lukket støttebøsning til PE-rør

Fordele:

- Støttebøsning af rustfrit stål AISI 304 eller AISI 316
- For at forhindre korrosion er støttebøsningen bejdset og passiveret
- Standardstørrelser er SDR 11, SDR 13.6, SDR 17 og SDR 17.6. Mulighed for andre SDR størrelser ved forespørgsel
- Kan fås til PE-rør DN50 - DN300. Mulighed for andre DN størrelser ved forespørgsel



Expect... **AVK**

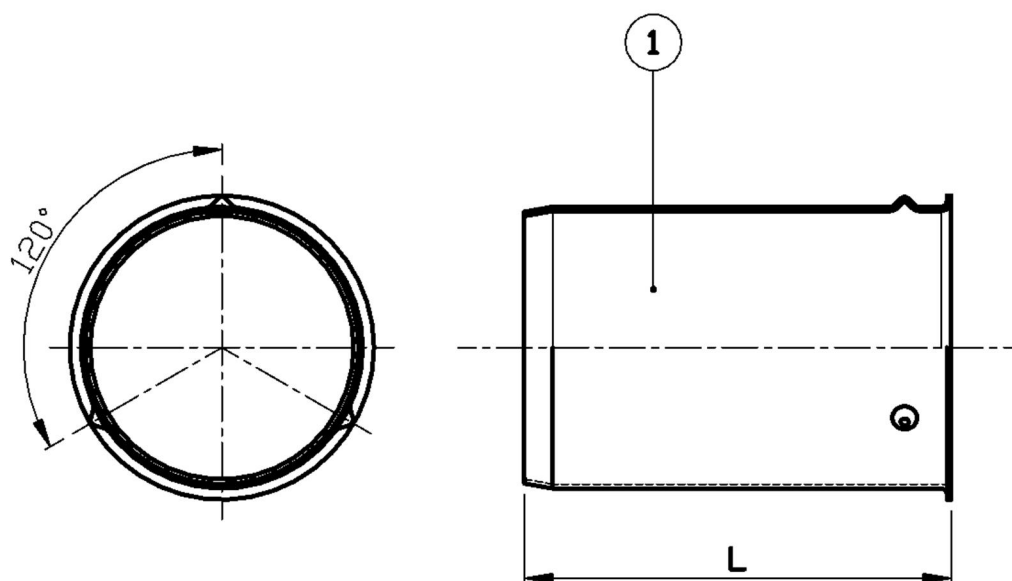

Komponentliste:

1. Bøsning	Rustfrit stål
------------	---------------

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr		DN mm	SDR	Rør dia. mm	L1 mm	Teoretisk vægt / kg
05-050-83000	143320240	AISI 304	40	17	50	150	0,2
05-050-83001	143319250	AISI 316	40	17	50	150	0,2
05-050-84000	143320440	AISI 304	40	11	50	150	0,2
05-063-83000	143320263	AISI 304	50	17	63	150	0,2
05-063-83001	143319263	AISI 316	50	17	63	150	0,2
05-063-84000	143320463	AISI 304	50	11	63	150	0,2
05-075-83000	143320275	AISI 304	65	17	75	150	0,3
05-075-83001	143319275	AISI 316	65	17	75	150	0,3
05-075-84000	143320475	AISI 304	65	11	75	150	0,2
05-090-83000	143320290	AISI 304	80	17	90	150	0,3
05-090-83001	143319290	AISI 316	80	17	90	150	0,3
05-090-84000	143320490	AISI 304	80	11	90	150	0,3
05-110-83000	143320310	AISI 304	100	17	110	150	0,4
05-110-83001	143319310	AISI 316	100	17	110	150	0,4
05-110-84000	143320510	AISI 304	100	11	110	150	0,3
05-125-83000	143320325	AISI 304	125	17	125	150	0,4
05-125-83001	143319325	AISI 316	125	17	125	150	0,4
05-125-84000	143320525	AISI 304	125	11	125	150	0,4
05-140-83000	143320340	AISI 304	125	17	140	150	0,5
05-140-83001	143319340	AISI 316	125	17	140	150	0,5
05-140-84000	143320540	AISI 304	125	11	140	150	0,4
05-160-83000	143320360	AISI 304	150	17	160	200	1,1
05-160-83001	143319360	AISI 316	150	17	160	205	1,1
05-160-84000	143320560	AISI 304	150	11	160	200	1,0
05-180-83000	143320380	AISI 304	175	17	180	200	1,2
05-180-83001	143319380	AISI 316	175	17	180	205	1,2

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr		DN mm	SDR	Rør dia. mm	L1 mm	Teoretisk vægt / kg
05-180-84000	143320580	AISI 304	175	11	180	200	1,1
05-200-83000	143320400	AISI 304	200	17	200	200	1,3
05-200-83001	143319400	AISI 316	200	17	200	205	1,3
05-200-84000	143320600	AISI 304	200	11	200	200	1,2
05-225-83000	143320425	AISI 304	225	17	225	200	1,5
05-225-83001	143319425	AISI 316	225	17	225	205	1,5
05-225-84000	143320625	AISI 304	225	11	225	200	1,4
05-250-83000	143320450	AISI 304	250	17	250	200	1,7
05-250-83001	143319450	AISI 316	250	17	250	205	1,7
05-250-84000	143320650	AISI 304	250	11	250	200	1,5
05-280-83000	143320480	AISI 304	275	17	280	200	1,9
05-280-83001	143319480	AISI 316	275	17	280	205	1,9
05-280-84000	143320680	AISI 304	275	11	280	200	1,7
05-315-83000	143320515	AISI 304	300	17	315	200	2,1
05-315-83001	143319515	AISI 316	300	17	315	205	2,1
05-315-84000	143320715	AISI 304	300	11	315	200	1,9