



Antal	Beskrivelse
1	JP 5-48 PT-H BBVP  OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt Produkt nr.: 99656250 Produktnavn: Grundfos JP 5-48 PT-H består af en Grundfos JP-pumpe, en pressostat, en trykmåler og en Grundfos GT-H 20-liters vandret membrantrykbeholder. Trykforøgeren fås med to forskellige afgange, hvilket gør installationen nem, og en trykbeholder, der reducerer vandslag i rørene. JP 5-48 PT-H giver komforten ved konstant vandtryk med automatisk start og stop. Dette styres af pressostaten og trykbeholderen tilsammen, hvilket giver optimal start/stop af trykforøgeren afhængigt af forbruget. Trykbeholderen begrænser antallet af start/stop-rutiner, eftersom vand, der lagres i beholderen, kan anvendes uden at starte pumpen i tilfælde af lavt vandforbrug eller lækagetab. Indkoblingstrykket er indstillet til 2,2 bar. Designet er robust og bygger på korrosionsfrie materialer for at sikre lang levetid. Denne trykforøger sikrer optimale selvensugende egenskaber, herunder en sugehøjde på op til 8 meter. Den selvensugende pumpe sikrer også stabil drift, da den er i stand til at løfte væske fra under tilgangsniveauet og kan håndtere en blanding af luft og væske, indtil pumpen er fuldt spædet. JP-pumpen har indbygget termisk beskyttelse, som straks stopper pumpen, hvis den overophedes. Motoren er luftkølet og udstyret med overdimensionerede, forseglede og levetidssmurte kuglelejer for at sikre støjsvag drift og minimal service. Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: 0 .. 40 °C Væsketemperatur under drift: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Nominelt flow: 5 m³/h Nominel løftehøjde: 45.6 m Primær akseltætning: BBVP Godkendelser: CE, EAC Kurvetolerance: ISO9906:2012 3B Justerbar starttryk: Y Starttryk: 1.5 - 5.5 bar Nominel hastighed: 2800 omdr/min Materialer:

Antal	Beskrivelse
	Pumpehus: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Løber: Komposit Installation: Min. omgivelsestemperatur: 0 °C Maximum ambient temperature: 40 °C Max. driftstryk.: PN 6 bar Pumpeindløb: G 1 Pumpeudløb: G 1 Elektriske data: Optagen effekt - P1: 1490 W Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 230 V Startstrøm: 27.9 A Kondensatorstr. - i drift: 25 µF/450 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP44 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 1.5 m Type kabelstik: SCHUKO Tank: Volumen for trykbeholder: 20 l Andre: Nettovægt: 18 kg Bruttovægt: 21 kg VVS: 385534250 Oprindelsesland: HU Brugerdefineret toldnr.: 84137051


99656250 JP 5-48 PT-H BBVP 50 Hz

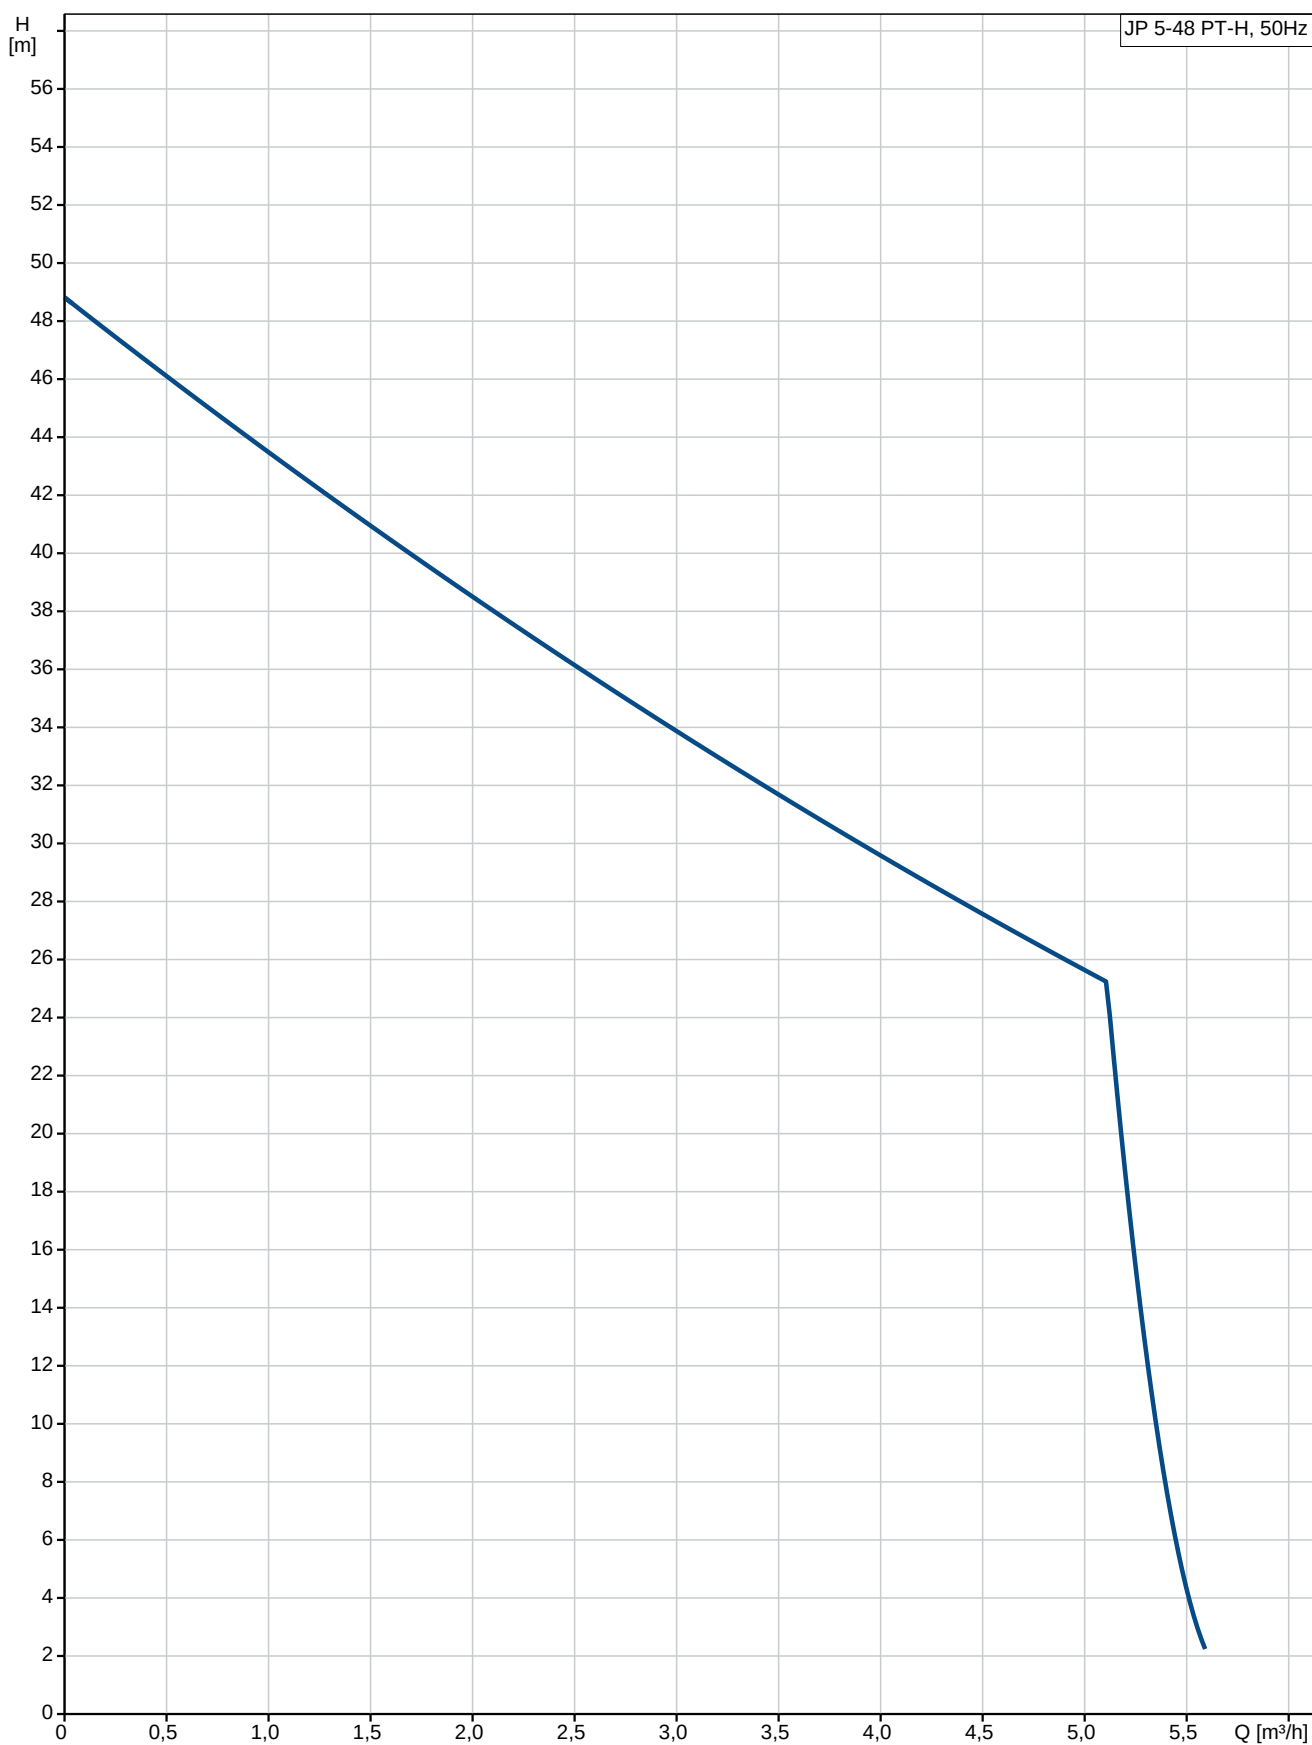

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	JP 5-48 PT-H BBVP
Prod. nr.:	99656250
EAN nr.:	5713832527533
Teknisk:	
Nominelt flow:	5 m³/h
Nominel løftehøjde:	45.6 m
Primær akseltætning:	BBVP
Godkendelser:	CE, EAC
Kurvetolerance:	ISO9906:2012 3B
Justerbar starttryk:	Y
Starttryk:	1.5 - 5.5 bar
Nominel hastighed:	2800 omdr/min
Materialer:	
Pumpehus:	Stainless steel
Pumpehus:	EN 1.4301
Pumpehus:	AISI 304
Løber:	Komposit
Installation:	
Min. omgivelsestemperatur:	0 °C
Maximum ambient temperature:	40 °C
Max. driftstryk.:	PN 6 bar
Pumpeindløb:	G 1
Pumpeudløb:	G 1
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Optagen effekt - P1:	1490 W
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 230 V
Startstrøm:	27.9 A
Kondensatorstr. - i drift:	25 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP44
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Kabellængde:	1.5 m
Type kabelstik:	SCHUKO
Tank:	
Volumen for trykbeholder:	20 l
Andre:	
Nettovægt:	18 kg
Bruttovægt:	21 kg
VVS:	385534250
Oprindelsesland:	HU
Brugerdefineret toldnr.:	84137051

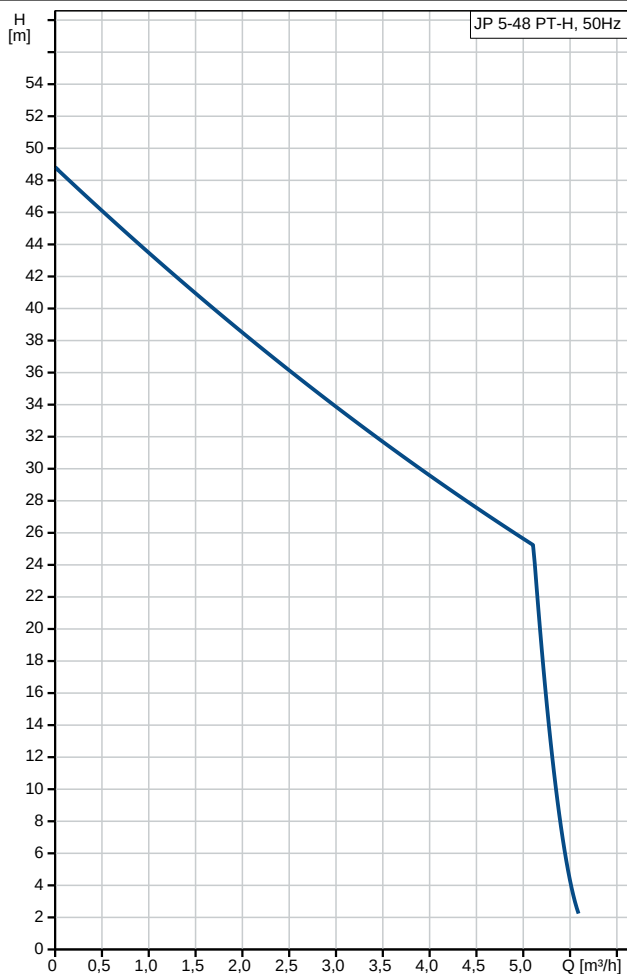


99656250 JP 5-48 PT-H BBVP 50 Hz

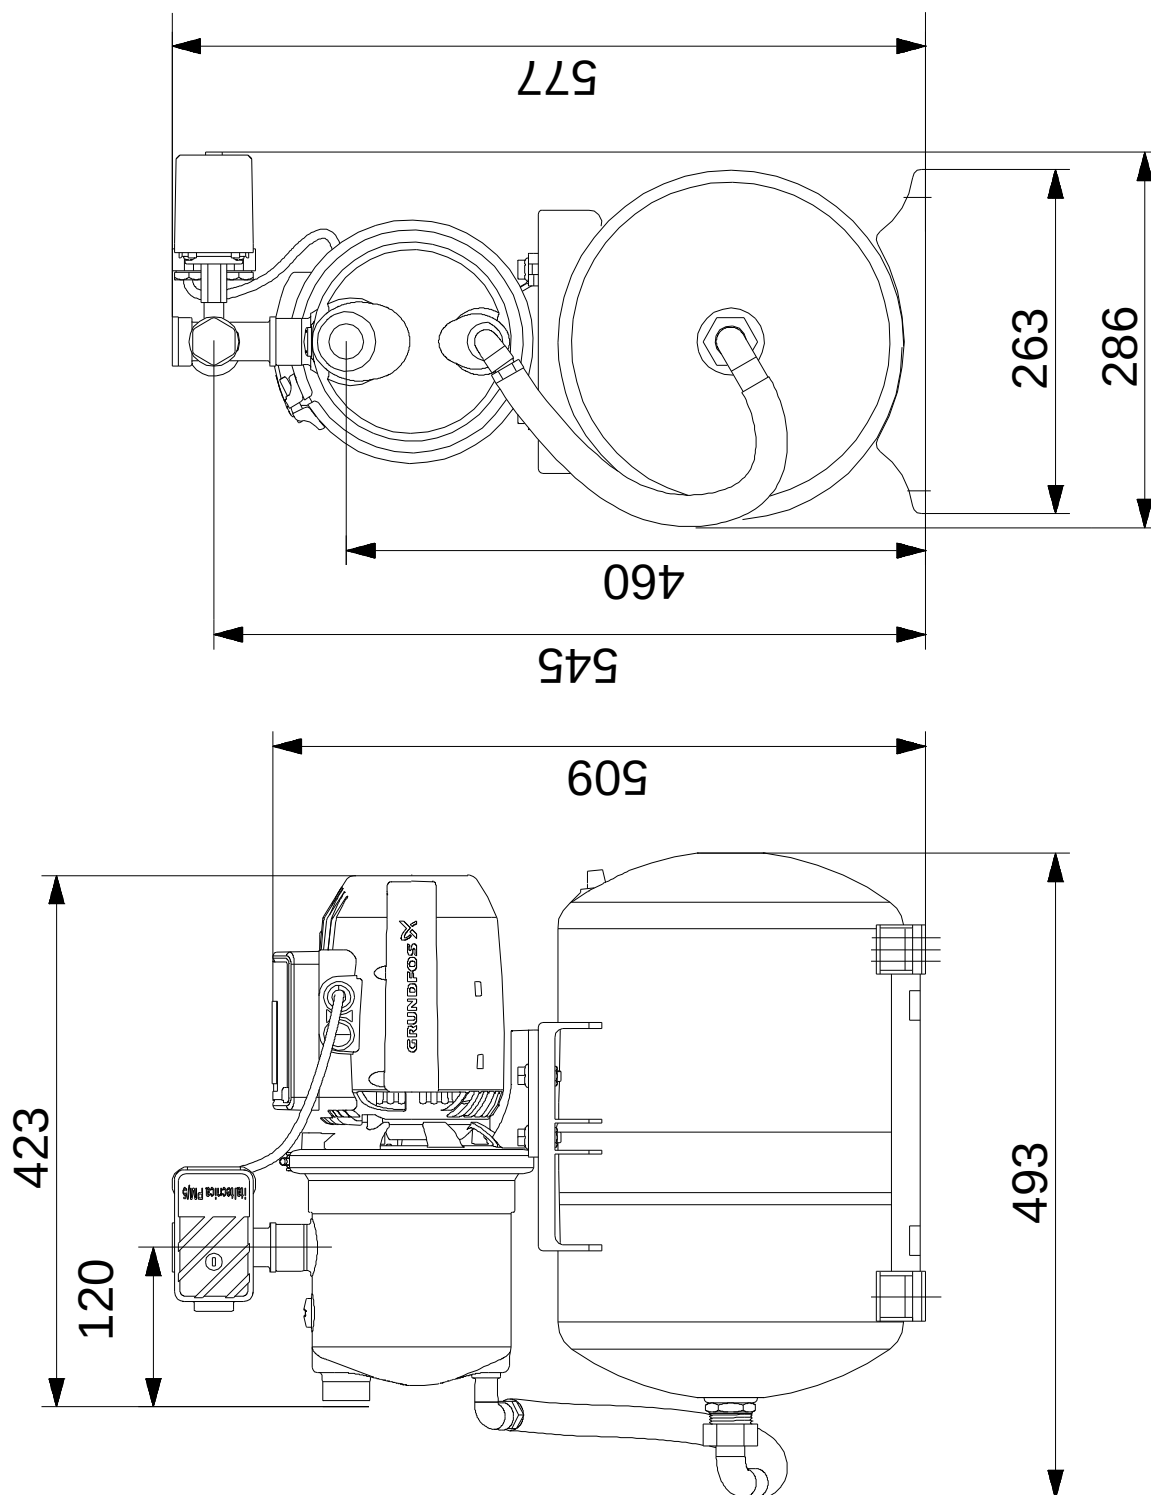

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltegning viser ikke alle detaljer.

99656250 JP 5-48 PT-H BBVP 50 Hz

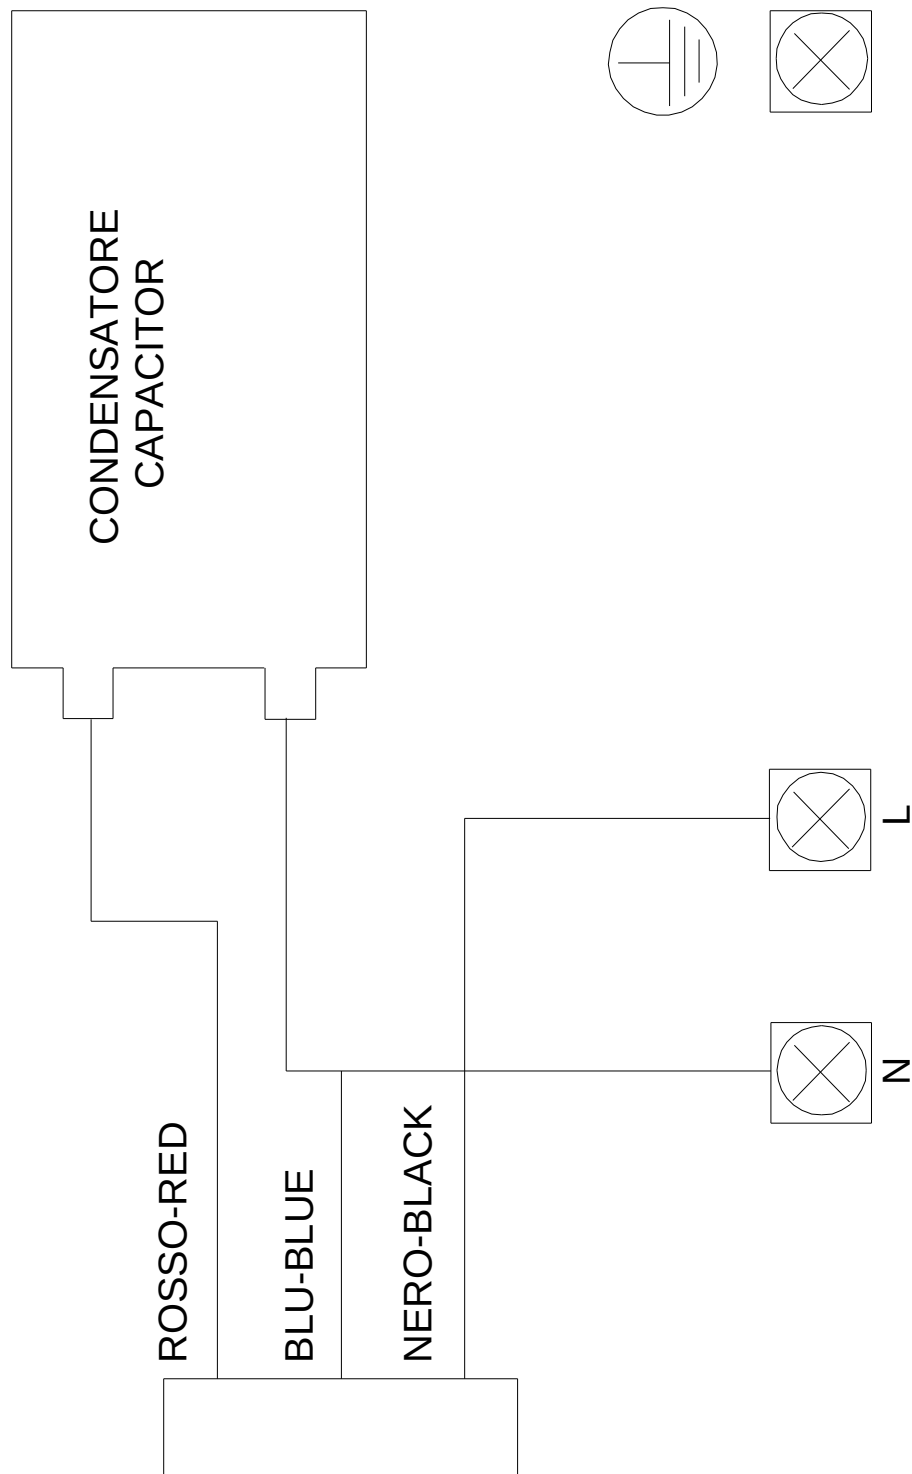

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet