

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	DPI/--0-6.0b/1/ G/D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1
---	---



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [96611527](#)

Transmitteren er fremstillet af 1.4404 rustfrit stål.

Medie:

Væsketemperaturområde: -10 .. 70 °C

Teknisk:

Godkendelser: EAC

Ønskes differenstryk ja/nej: Y

Ønskes relativt tryk ja/nej: N

Ønskes flow = ja/nej: N

Temperatur funktionalitet = Ja/Nej: N

Minimum måletryk: 0 bar

Maks. måletryk: 6 bar

Installation:

Omgivelsestemperatur: -40 .. 70 °C

Elektriske data:

Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP55

Kabellængde: 0.9 m

Minimum mærkespænding DC: 12.00 V

Maks. mærkespænding DC: 30.00 V

Andre:

VVS: 475273060


Svensk RSK nr.: 6010206

Finsk LVI nr.: 4534507

Oprindelsesland: DK

Brugerdefineret toldnr.: 90262020

96611527 DPI/--0-6.0b/1/ G/D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1

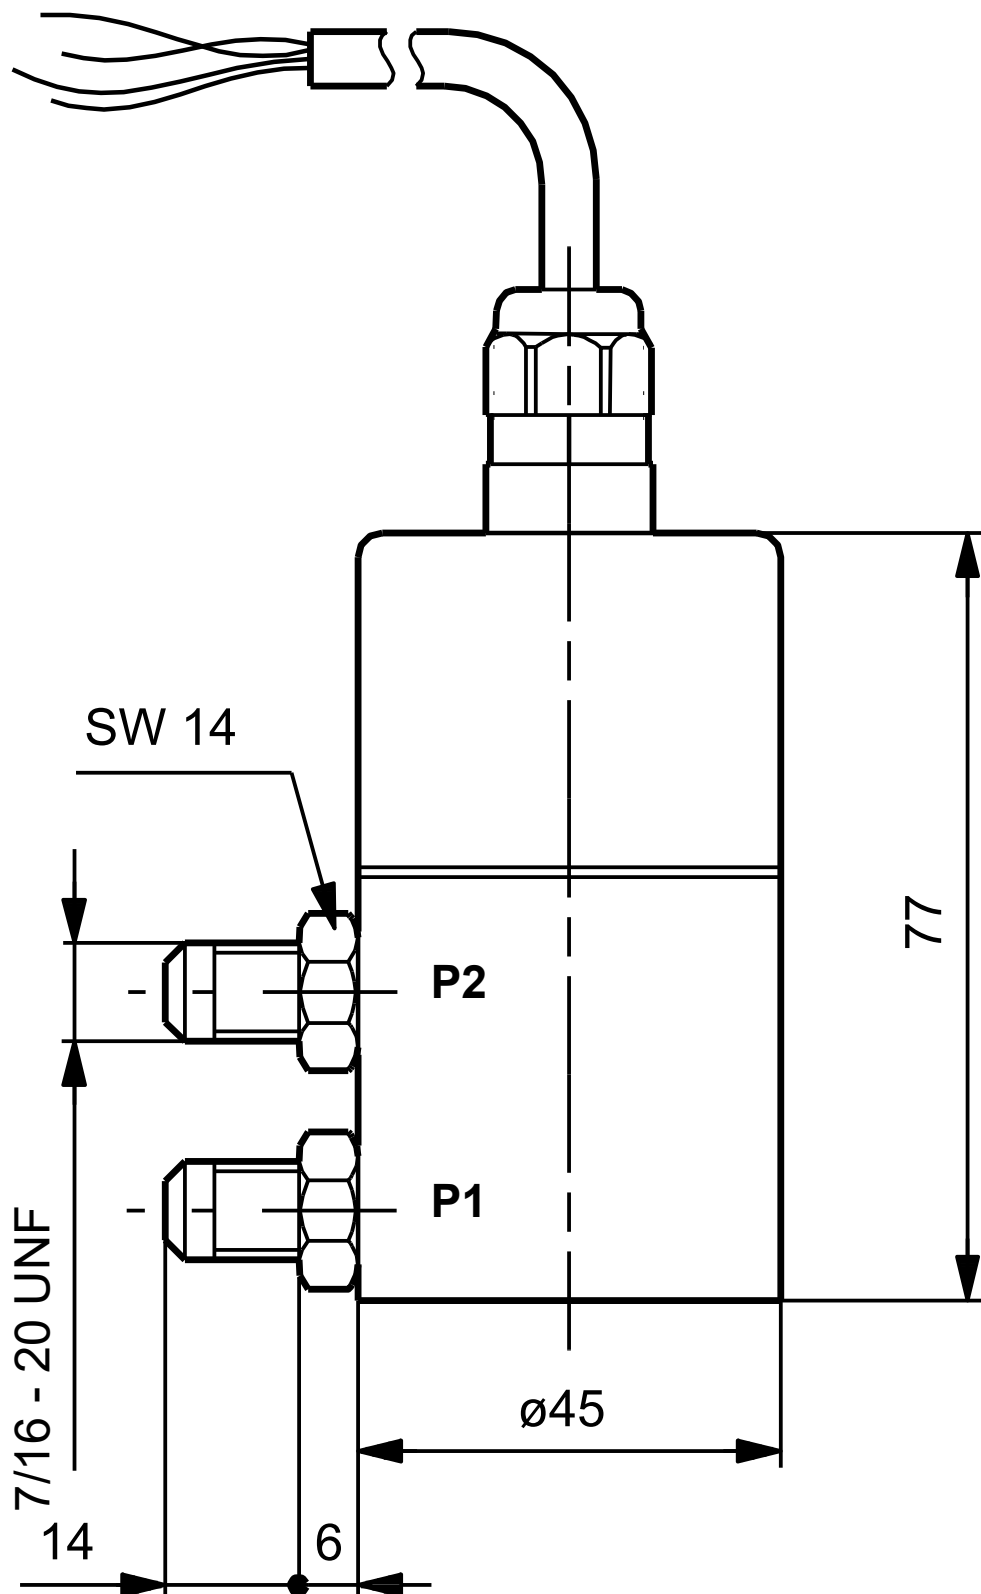

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenkede måltekening viser ikke alle detaljer.