


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, brass cable gland with wide, variable clamping ranges, with long connection thread especially for thick walls



God kemisk resistens

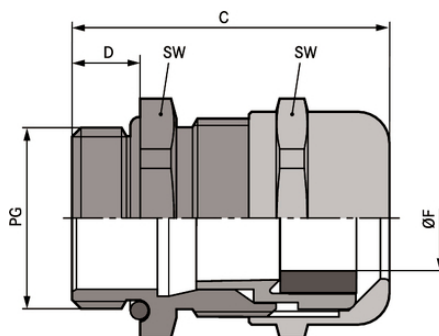

Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Robust



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Speciellt för tjocka väggar
Maximal pålitlighet
Brett, variabelt klämområde
Optimal dragavlastning

Användningsområden

With long connection thread for applications involving a thicker wall
På områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritisk
Kemisk industri
Mät- och styrteknik
Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Design

Senaste uppdatering (20.04.2020)
©2020 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-XL

PG-anslutningsgänga enligt DIN 40430

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O- ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® MS-XL

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-XL						
52115700	PG 7	2.0 - 6.5	14	32.0	12	100
52115710	PG 9	4.0 - 8.0	17	35.0	12	100
52115720	PG 11	4.0 - 10.0	20	38.0	12	50
52115730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	39.5	12	50
52115740	PG 16	8.0 - 14.0	24	40.5	12	50
52115750	PG 21	11.0 - 18.0	30	45.0	12	25
52115760	PG 29	16.0 - 25.0	40	52.0	15	25