



MASTER GLASS LED kerter og -kroner



MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

LED-lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærelanterners og kertes velkendte former med alle fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i kundens hjem. MASTER LED-kerter og kroner kan dæmpes til forskellige lumen-niveauer, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glasrør giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lysstrøm	340 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farvetegnelse	Varmt skær (WG)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	2,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	15 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,6
Spænding (nom.)	220-240 V

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	P45

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1109138
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Det fulde produktnavn	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444939800
Beskrivelse af lokal kode	2057816821
Ordrekode	929003012182
Materialenr. (12NC)	929003012182
Lokal ordrekode	2057816821
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,014 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514449398
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8719514449404


Målskitse




Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

MASTER GLASS LED kerter og -kroner


Fotometriske data

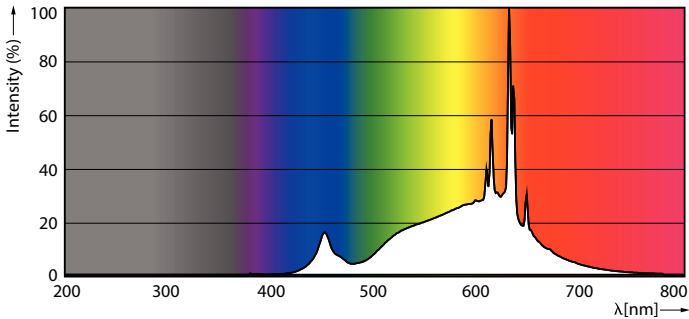

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G




General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Levetid

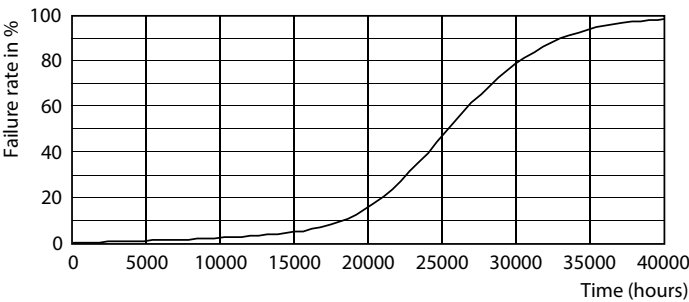

Life Expectancy Diagram

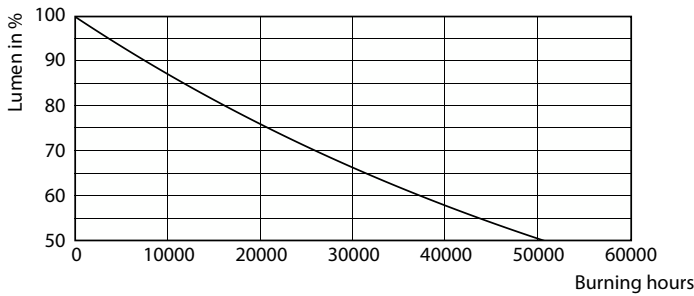

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

MASTER GLASS LED kerter og -kroner

