

ADA

FRICO



Lufttæppe til luftkonditionerede lokaler

ADA er velegnet til at holde den kolde luft inde i luftkonditionerede lokaler. Lufttæppet skaber en luftbarriere, der forhindrer den varme luft, og endvidere insekter, udstødningsgasser, røg, støv osv. i at trænge ind. Omkostningerne til aircondition reduceres betydeligt, når tabet af kølet luft reduceres.

Førende teknologi og design

Frico samarbejder med førende arkitekter og produktdesignere i forbindelse med produktudvikling. Lufttæpperne falder godt ind i omgivelserne, og de er designet til at passe til både eksklusive butiksinteriører og industrimiljøer.

Kompakt og let at få plads til

Takket være et kompakt design og luftindtag på fronten, kan lufttæppet monteres, hvor der er begrænset plads mellem loft og døråbningens øvre kant.

Høj ydeevne

Fricos lufttæpper udvikles og fremstilles i Sverige. Lufttæpperne testes i et af de mest moderne og avancerede luft- og lydlaboratorier i Europa, hvilket betyder, at vi kan garantere et højtydende produkt.

ADA




Uden varme



Anbefalet installationshøjde for indgange: 2,5 m

Lufthastighedsprofil

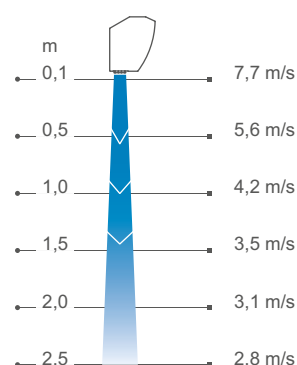

Målinger i henhold til ISO 27327-1.
Gennemsnitsværdier for produkter i serien.

Fricos lufttæpper skaber en usynlig barriere ved åbninger og døre, som adskiller forskellige temperaturzoner, uden at begrænse adgangen for mennesker og køretøjer. Thermozone-teknologi skaber en yderst ensartet luftbarriere med den perfekte balance mellem luftmængde og lufthastighed, uanset om det er varme eller kulde, du ønsker at holde inde.



Fremragende energibesparelser

I mange lokaler står dørene åbne i en væsentlig del af dagen, og dette fører til kæmpemæssige tab af dyrt opvarmet eller nedkølet luft, især når der er store temperaturforskelle mellem udeluften og indeluften. Med korrekt installerede lufttæpper kan der opnås store energibesparelser.

Behageligt indeklima

Lufttæpper med Thermozone-teknologi har optimeret ydeevne og giver et behageligt indeklima helt uden træk. Lufttæppet holder også emissioner og insekter ude.

Lavt lydniveau

Frico benytter Thermozone-teknologi til at fremstille lufttæpper med meget høj ydeevne hvad angår luftstrøm. Dette gør ikke alene lufttæppet mere effektivt, men har også andre fordele, såsom ekstremt lave lydniveauer og reduceret turbulens.

Tekniske specifikationer

Uden opvarmning - ADA (IP21)

Spænding motor: 230V~

Varenr	Type	Varme-effekt [kW]	Luftstrøm [m³/h]	Lydeffekt*¹ [dB(A)]	Lydtryk*² [dB(A)]	Strømmotor [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
5984	ADA090H	0	800/1150	70	43/54	0,50	900	9,5
5985	ADA120H	0	1100/1400	67	44/51	0,55	1200	11,7

*¹) Lydeffektmålinger (L_{WA}) i henhold til ISO 27327-2: 2014, Installationstype E.

*²) Lydtryk (L_{pA}). Betingelser: 5 meters afstand til enheden. Retningsfaktor: 2. Ækvivalent absorptionsareal: 200 m². Ved laveste/højeste luftmængde.



Produceret i Sverige med et korrosionsbestandigt kabinet fremstillet af varmforzinkede og pulverlakerede stålpaneler. Farve front: hvid, RAL 9016, NCS S 0500-N.





Montering

Lufttæppet installeres horisontalt med udblæsningslamellen nedad så tæt på døren som muligt. Vægbeslag medfølger. Anbefalet installationshøjde for indgange: 2,5 m. Enheden kan vippes for optimal effekt. For at beskytte bredere døråbninger kan der monteres flere enheder i serie ved siden af hinanden.

Tilslutning

The unit is fitted with a 1.8 m cable and plug on delivery.

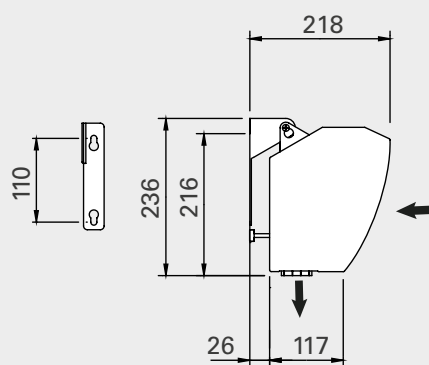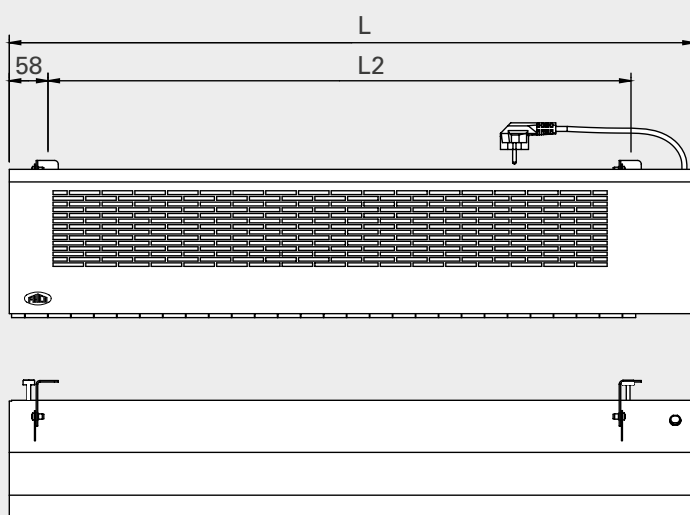

	L [mm]	L2 [mm]
ADA090H	900	747
ADA120H	1200	1047

Anbefalet installationshøjde varierer afhængigt af de pågældende lokaler. Se www.frico.net for yderligere information.

Se venligst manualen for montering, tilslutning, ledningsdiagrammer og anden teknisk information.