

Opdag kraften i vores 4-vejs kassetter til kommercielle lokaler

Vi er stolte over at tilbyde vores avancerede 4-vejs kassetter. Enhederne er specielt udviklet til kommercielle lokaler, der har brug for et pålideligt og effektivt køle- og varmesystem. Kassetterne har en række funktioner, der sikrer maksimal komfort og praktisk anvendelse.



TIL ÅBNE OG STORE LOKALER
NYHED

- Et smart valg for maksimal komfort og effektivitet
- Kompakt design og let konstruktion
- Forbedret hygiejne med Self Clean
- Vedligeholdelsesvarme ved - 8°C
- Indbygget WiFi i den fortrådet fjernbetjening
- Multibox er ikke nødvendig ved 1-zones multi-applikationer
- Kan låses til køledrift

360° udblæs

360° Luftstrøm

Vores 4-vejs kassetter leverer en jævn og kraftfuld luftstrøm i hele rummet med sin 360° spredning. Uanset hvor enheden placeres, garanteres en alsidig og konstant temperaturkontrol, der eliminerer områder med stillestående luft og skaber et mere behageligt miljø for alle.

Højt til loft – op til 4,2 meter

Trods høj loftshøjde sikrer vores kassetter en effektiv dækning og optimal køling eller opvarmning. De er designet til at præstere i rum med en loftshøjde på op til 4,2 meter, hvilket gør dem ideelle til store konference-lokaler, haller eller andre kommercielle områder med lofter over standardhøjde.

Indbygget kondensvandpumpe

Med den integrerede kondensvandpumpe kan vores 4-vejs kassetter effektivt håndtere kondensvand, hvilket mindsker risikoen for

vandlækager og holder systemet fungerende fleksibelt og uden afbrydelser. Pumpen giver både komfort og sikkerhed og sikrer optimal ydeevne og forlænget levetid på enheden.


Filterhejs forenkler service i op til 3 meter

Den smarte filterhejsfunktion gør vedligeholdelse og udskiftning af filtre nemmere end nogensinde. Filterhejs sænker arbejds højden med op til 3 meter, hvilket sparer tid og mindsker behovet for stiger eller andre hjælpemidler. En ren inddel øger effektiviteten og luftkvaliteten i dit område.

Cold Plasma-teknologi

Optimér luftkvaliteten yderligere med vores Cold Plasma-teknologi. Denne avancerede funktion renser luften for skadelige partikler, bakterier og lugte, hvilket skaber et mere friskt og hygiejnisk indeklima. Perfekt til at sikre en sund atmosfære for medarbejdere og kunder.

Vores 4-vejs kassetter kombinerer innovativ teknologi med brugervenlig funktionalitet, hvilket gør dem til den perfekte løsning for alle kommercielle rum. Kontakt os i dag for at finde ud af, hvordan disse enheder kan forbedre dit arbejdsmiljø og give optimal komfort hele året rundt.

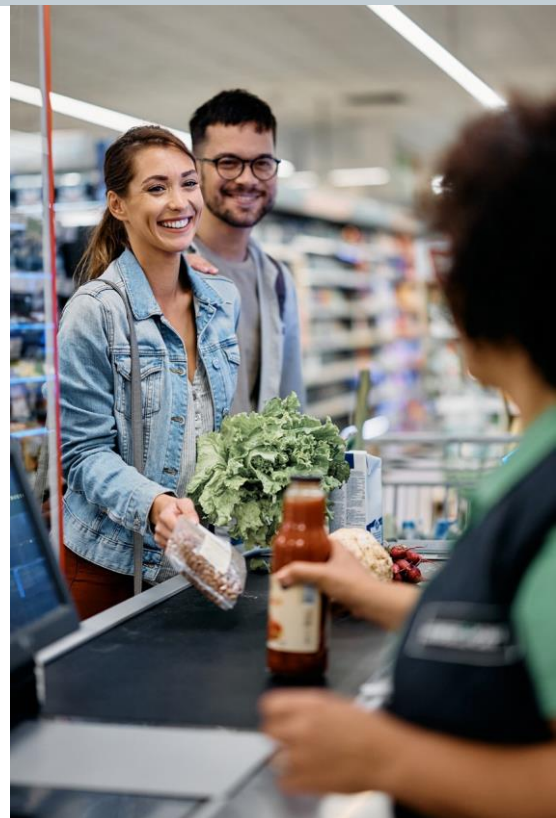

INNOVA

LUFT / LUFT VARMEPUMPE INNOVA PAC V2 4-VEJS KASSETTE										
INDEDEL			IGZCAPS35V2NI-1	IGZCAPS50V2NI-1	IGZCAPS71V2NI-1	IGZCAPB85V2NI-1	IGZCAPB100V2NI-1	IGZCAPB125V2NI-1	IGZCAPB140V2NI-1	IGZCAPB160V2NI-1
UDEDEL			IGZPAC35V2NO-1	IGZPAC50V2NO-1	IGZPAC71V2NO-1	IGZPAC85V2NO-1	IGZPAC100V2NO3-1	IGZPAC125V2NO3-1	IGZPAC140V2NO3-1	IGZPAC160V2NO3-1
VARME	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,10	3,9	5,00	6,00	7,00	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	1034	1270	1628	1954	2227	N/A	N/A	N/A
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,2 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,4 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	Varmeeffekt (Nominel)	kW	4	5,6	7,8	8,8	11,5	13,5	15,5	17,0
	Varmeeffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,5	1,6 - 6,1	2,2 - 8,6	2,5 - 9,5	3,0 - 12,5	3,6 - 14,5	3,9 - 16	4,5 - 17,5
KØLING	Dimensionerende effekt (P-Design)	kW	3,5	5,3	7,1	8,5	10,5	N/A	N/A	N/A
	Årligt elforbrug	kWh/a	173	258	371	432	557	N/A	N/A	N/A
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,1 / A++	7,2 / A++	6,7 / A++	6,9 / A++	6,6 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++	6,1 / A++
	Køleffekt (Nominel)	kW	3,5	5	7,1	8,5	10,5	12,1	13,4	14,5
	Køleffekt (Min - Max)	kW	0,9 - 4,0	1,6-5,2	2,4 - 7,6	2,9 - 9	3,2 - 11,0	3,6 - 13,1	4,0 - 14,2	4,8 - 15
INDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	570×570×260	570×570×260	840×840×200	840×840×200	840×840×240	840×840×240	840×840×290	840×840×290
	Vægt	kg	16	16	21	21	23	23	25	26
	Luftstrøm (Lav - Høj)	m3/h	400 - 600	500 - 720	800 - 1100	1000 - 1400	1000 - 1500	1100 - 1700	1400 - 2000	1600 - 2300
	Lydniveau (SPL) (Lav - Høj)	dB(A)	29 - 36	35 - 43	34 - 39	38 - 47	38 - 43	39 - 48	41 - 50	44 - 52
	Lydniveau (PWL) (Max)	dB(A)	47	51	51	59	56	61	64	65
UDEDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	675×285×553	745×300×555	889×340×660	889×340×660	940×370×820	940×370×820	940×370×820	990×370×960
	Vægt	kg	24,5	30,5	41,5	46	75	76	81	94
	Lydniveau - (SPL)	dB(A)	48	52	55	57	57	58	59	60
	Anbefalet sikring	A	10	13	13	16	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Laveste garanterede driftstemperatur (varm/kold)		C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rørstørrelse (væske/gas)		tommer	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Tilslutningskabel inde - ude		mm²	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5	4 X 1,5
Max rørlængde		m	30	30	30	30	75	75	75	75
Max højdeforskel		m	15	20	20	25	30	30	30	30
Forfyldt rørlængde		m	7	7	7	7	7	9,5	9,5	9,5
Efterfyldning gram/meter		g	16	16	20	20	20	35	35	35
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 ÆKVIVALENTER										
Kølemiddel			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP			675	675	675	675	675	675	675	675
Påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,57	0,85	1,50	1,50	2,10	2,25	2,80	3,50
Påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter		ton	0,385	0,574	1,013	1,013	1,418	1,519	1,890	2,363
Max påfyldningsmængde - Vægt		kg	0,48	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2	1,2
Max påfyldningsmængde - CO2-ækvivalenter		ton	0,324	0,324	0,324	0,324	0,81	0,81	0,81	0,81
VARENUMMER INDEDEL			10403128	10403129	10403121	10403125	10403124	10403123	10403127	10403126
VARENUMMER UDEDEL			10403188	10403202	10403201	10403198	10403193	10403199	10403206	10403200

TILBEHØR	VARENUMMER
Fjernbetjening IGWRC PAC fortrådet	10447815
Fjernbetjening IGWRC PAC fortrådet WIFI	10447816
Panel PAC 4-vejs IGCPTF05 620x620	10403023
Panel PAC 4-vejs IGCPTF06 950x950	10403019
Panel PAC 4-vejs IGZFEK-1 840x840	10403021



570×570 mm



840×840 mm