

Flat-Face serie 265, DN 6.3 Stål

- Flat-Face design
- En-hånds betjent
- Ekstra sikkerhedslås
- Spildfrie og rengøringsvenlig

CEJN serie 265 er Flat-Face lynkoblinger, fremstillet i henhold til, og bedre end, ISO 16028 standarden for applikationer indenfor lav- og mellemtryk hydraulik. Flat-Face designet minimerer spild ved sammen- og frakobling. Serie 265 kan sammen- og frakobles med en hånd, hvilket gør betjeningen let og hurtig. Støvhætter kan bestilles som tilbehør til både koblinger og nipler, således disse kan beskyttes når de ikke er sammenkoblede. Dette minimerer risikoen for at støv og skidt kommer ind i olien ved sammenkobling. Serie 265 har manuel sikkerhedslås, som kan sikre mod utilsigtet frakobling.

Koblinger og nipler er også tilgængelige i andre dimensioner: DN 5 (serie 165), DN 10 (serie 365). DN 12.5 (serie 565). DN 16 (serie 665), DN 19 (serie 765), DN 25 (serie 1065). Med trykeliminator findes under serie 264.



Koblinger	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 265 1102	Rc 1/4" (BSPT)	58.2	27.2	21	NBR
	10 265 1202	G 1/4" (BSP)	58.1	27.2	21	NBR
	10 265 1212	G 1/4" (BSP)	58.2	27.2	21	FPM
	10 265 1402	1/4" NPT	58.2	27.2	21	NBR
	10 265 1434	3/8" NPT	58.1	27.2	24	NBR
	10 265 1602	7/16"-20 ORB (1/4" SAE)	58.2	27.2	21	NBR
Udvendigt gevind	10 265 1554	M14x1,5 08L	58.7	27.2	21	NBR
	10 265 1555	M16x1,5 10L	59.7	27.2	21	NBR

Koblinger til panelmontering	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 265 1282	G 1/4" (BSP)	58.1	27.2	21	NBR

Nipler	Varenummer	Tilslutning	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
Indvendigt gevind	10 265 6102	Rc 1/4" (BSPT)	48.7	25.2	21	NBR/PUR
	10 265 6202	G 1/4" (BSP)	48.7	25.2	21	NBR/PUR
	10 265 6212	G 1/4" (BSP)	48.7	25.4	21	FPM
	10 265 6402	1/4" NPT	48.7	25.2	21	NBR/PUR

	10 265 6602	7/16"-20 ORB (1/4" SAE)	48.7	25.2	21	NBR/PUR
Udvendt gevind	10 265 6554	M14x1,5 08L	49.2	25.2	21	NBR/PUR
	10 265 6555	M16x1,5 10L	-	-	21	NBR/PUR
	10 265 6484	3/8" NPT	52.2	25.2	22	NBR

Støvhætter	Varenummer	Længde	Diameter	Nøglevidde	Pakning
DN 6.3	10 265 1000	-	-	-	-
	10 265 1050	-	-	-	-


Spørg din lokale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om pris og levering. Andre tilslutninger eller pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer, uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm.

Tekniske data

Temperaturområde: -30°C — +100°C (-22°F — +212°F)
 Koblingsmateriale: Stål (Zink-Nikkel belagt)
 Nippelmateriale: Hærdet stål (Zink-Nikkel belagt)
 Pakningsmateriale: Nitril (NBR)/PUR, andre pakningsmaterialer på forespørgsel
 Maks. arbejdstryk indkoblet: 500 bar (7251 PSI)
 Maks. arbejdstryk frakoblet: 500 bar (7251 PSI)
 Min. sprængtryk indkoblet: 1500 bar (21755 PSI)
 Min. sprængtryk frakoblet: 1500 bar (21755 PSI)
 Koblingsbar: Kun begrænset af operatørens kræfter
 Frakobling under tryk: Ikke tilladt
 Koblingsbar med: Alle mærker dimensionsmæssigt udskiftelige med ISO 16028
 Flow kapaciteten er målt ved trykfald på 0,1 MPa (1 bar)

Trykfaldstabel

Trykfald, Mpa

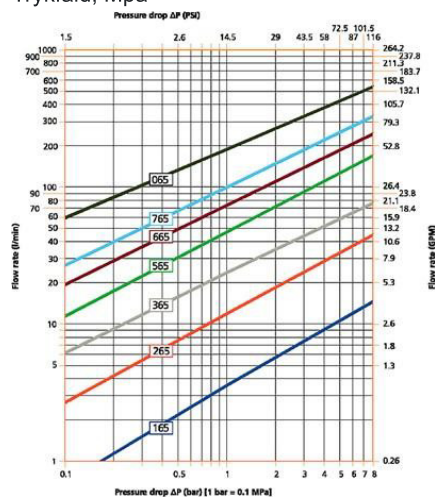

Flow ltr./min. (Gpm uk)