



DEVIreg™ 610

DEVIreg™ 610 er en elektronisk IP44-termostat med 10 A, der er egnet til mange forskellige formål, både indendørs- og udendørsapplikationer. Den er udstyret med en 2-polet kontakt og en ledningsføler til styring af den ønskede temperatur.

Termostaten har en knap til justering af temperaturen med en skala fra -10 til +50 °C og en LED-indikator, der viser den aktuelle tilstand (opvarmning, standby eller fejl).

Den er modstandsdygtig over for vand og kan monteres på enhver almindelig overflade indendørs og udendørs.

Fordele:

- Tænd/sluk-knap
- Klemmer til NO-/NC-tilslutning
- LED-indikator
- Monteres direkte på almindelige overflader
- Lavt energiforbrug
- IP44

Overholdelse af standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Godkendelser:




Type	Værdi
Driftsspænding	220 V - 240 V, 50/60 Hz
Energiforbrug ved standby	maks. 0,93 W
Relæ:	
Ohmsk belastning	Maks. 10 A (2300 W) @ 230 V
Induktiv belastning	Maks. 1 A, Cos Φ = 0,3
Følerenhed	NTC 15 kOhm @ 25 °C
Hysterese	± 0,2 °C
Omgivelsestemperatur	-30 °C til +55 °C
Temperaturområde	-10 °C til +50 °C
Maks. kabelspecifikation	1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ²
Temperatur for kugletryktest	75 °C
Forureningsgrad	2 (husholdningsbrug)
Regulatorstype	1 C
Opbevaringstemperatur	-20 til +65 °C
IP-klasse	IP44
Beskyttelsesklasse	Klasse II –
Dimension (H/B/D)	100 mm x 69,5 mm x 45 mm
Vægt	165 g

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Produktnavn	Type
140F1080	5703466209257	72 24 215 344	DEVIreg™ 610	Temp. område -10 °C/+50 °C, inkl. ledningsfølere

Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Navn	Beskrivelse	
19116920	5703465002873	72 24 215 357	DEVIreg™ 610 - båndbefæstigelse	Fastholdelsesbånd metal til DEVIreg 610 på rør	

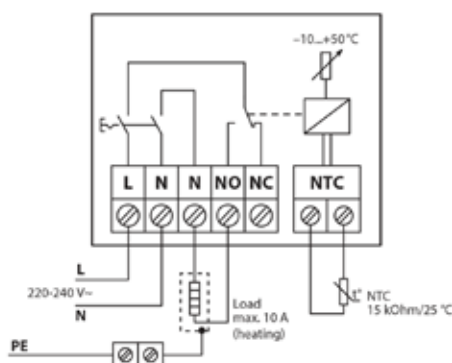

Tilbehør og reservedele: se fra side 87