

Nr	Utförande		Storlek/DN													
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
3500	Anbörnings- bygel	1"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		1¼"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		1½"			●	●	●	●	●	●	●					
	Invändigt gängat utlopp	2"			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		2½"						●	●	●	●	●	●	●	●	●
		3"						●	●	●	●	●	●	●	●	●
3510	Anbörnings- bygel	DN 40			●	●	●	●	●	●	●					
		DN 50			●	●	●	●	●	●	●					
		DN 80						●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Med flänsat avstick	DN 100						●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DN 150											●	●	●	●
3530	Oborrat anbörningsbygel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Större storlekar mot förfrågan.

Konstruktionsfördelar

- Rostfritt bygelband försett med gummibeläggning
- Kompakt sadel, epoxybehandlad
- Fördelaktig vinkel för kontakt
- Flexibelt bygelband för lätt montering
- Packningen formad för att passa rördiametern och är fastsatt i sadeln
- Lättåtkomliga muttrar med skålade brickor i rostfritt stål (Nr 3500/3530) resp. på rostfria planbrickor (Nr 3510)

Nr 3510

Med flänsat avstick.




För gjutjärns-, stål och asbestcimentrör

Ange rörmaterial vid beställning

Upp till PN 16

Nr 3500


Med invändigt gängat utlopp.

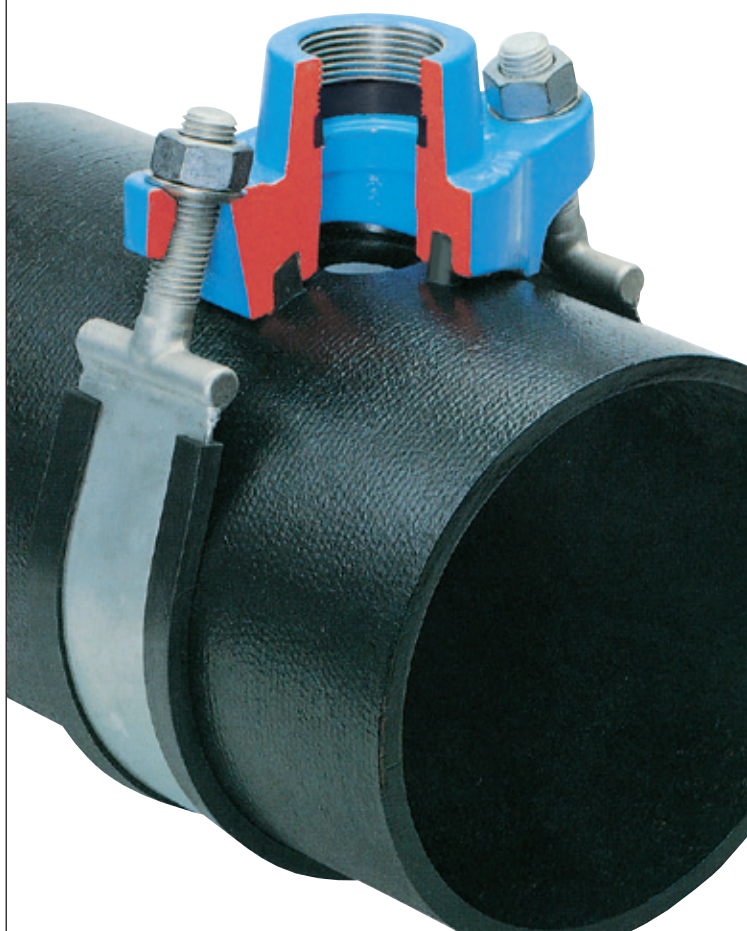

Med reservation för eventuella ändringar


Anbörningsbygel

Material			Bygelbandets
Sadel:	segjärn, epoxybehandlad	beläggning:	elastomer
Packning:	elastomer, passande för dricksvatten	Bultar:	M 16 - rostfritt stål 1.4408 DIN 17006 (G-X6 Cr NiMo 18 10)
Bygel:	Tjocklek 1,5 mm, rostfritt stål 1.4571 DIN 17006 (X10 CrNiMoTi 18 10)	Muttrar:	DIN 934, rostfritt syrafast stål 1.4401, DIN 17006 (X5 CrNiMo 18 10) molybden-behandlade

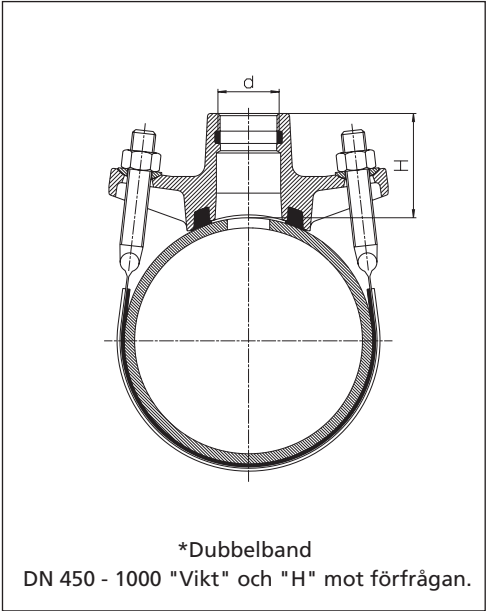


Nr 3500 Anbörningsbygel med invändigt gängat utlopp DIN 2999.
Används tillsammans med anbörningsnippel Nr 3720 för anbörning under tryck.

Gängat utlopp		Storlek/DN										
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
1"	Vikt kg	2,30	2,20	2,40	2,50	3,30	3,40	3,90	4,60	4,70		
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89		
1¼"	Vikt kg	2,30	2,20	2,40	2,50	3,40	3,50	4,10	4,60	4,70		
	H	64	64	61	61	78	78	86	89	89		
1½"	Vikt kg			2,40	2,50	3,60	3,60	4,20	4,80	4,90		
	H			57	57	78	78	86	89	89		
2"	Vikt kg			2,45	2,50	3,80	3,90	4,40	5,00	5,10	6,40	6,60
	H			57	57	78	78	86	89	89	74*	74*
2½"	Vikt kg						5,30	5,70				
	H						54*	56*				
3"	Vikt kg						5,40	5,40	5,90	6,00		
	H						54*	56*	56*	56*		

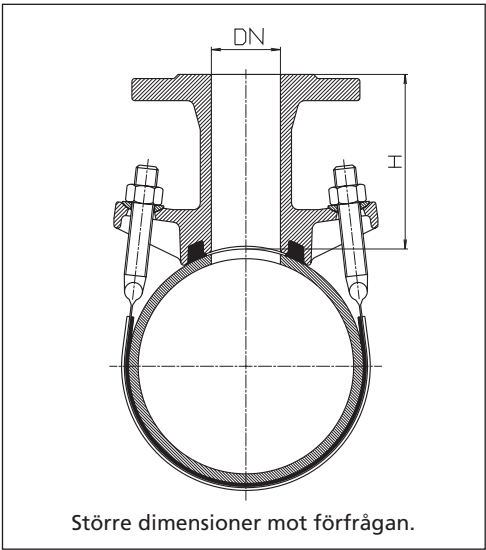

Nr 3510 Anbörningsbygel med flänsat avstick - DIN 28504.
Samtliga storlekar med dubbelband, flänsar borrade enligt DIN 2501 - PN 16.

Flänsat utlopp DN		Storlek/DN											
		80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
40	Vikt kg	6,60	6,60	6,80	6,90	7,70	7,90	8,00					
	H	114	114	126	126	145	153	153					
50	Vikt kg	6,60	6,60	6,80	6,90	7,70	7,90	8,00					
	H	114	114	126	126	145	153	153					
80	Vikt kg				8,80	10,00	10,40	10,50	11,00	12,20	12,30	12,50	11,80
	H				135	150	147	147	146	146	146	146	146
100	Vikt kg				10,30	10,10	11,60	11,70	12,50	12,70	12,80	12,90	13,30
	H				140	155	158	158	165	165	165	165	165
150	Vikt kg									27,50	28,00	29,00	30,50
	H									186	186	186	186

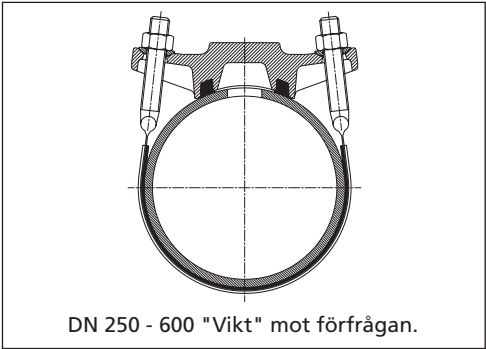

Nr 3530 Oborrad anbörningsbygel Segjärn, epoxybehandlad.

Storlek / DN	65	80	100	125	150	200
Vikt kg	2,60	2,70	2,70	3,50	3,60	4,30

Med reservation för eventuella ändringar