


BESKRIVELSE

51EU/1

Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb. Muffe x nippel. Grønt stålhåndtag. Med boring i kugle for legionellasikring og frostsikring ved åben tilstand.
Fås også med rødt greb (51EUR/1) og blåt greb (51EUB/1)

TEA overfladebehandling.
I henhold til EN 13828 standard.

DIMENSIONER

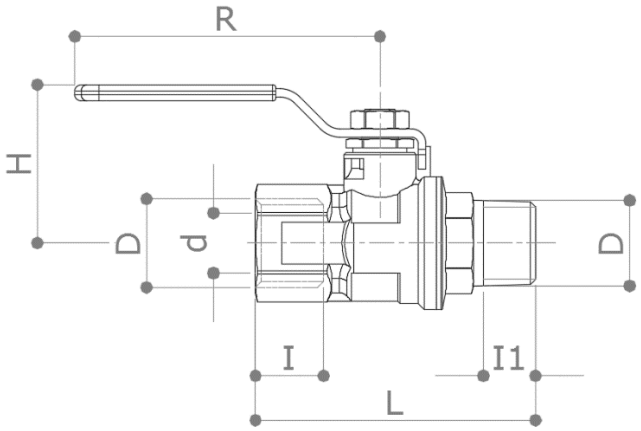

D	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
d	10	10	15	20	25	32	40	50
H	36	36	39	49	61	66	82	89
I	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28
I1	11.5	12	17	18	21.5	23.5	23.5	28
L	56	57.5	70	79	93.5	106	117	138.5
R	75	75	75	95	120	120	150	150
Gr.	150	150	220	360	640	900	1360	2140


Dimensioner i **mm**. Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228 standarder.

MATERIALER

Ventilhus	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 TEA-belægning
Kugle	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 TEA-belægning
Spindel	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Pakdåse	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 Justerbar
Pakninger	2 x PTFE + 1 x PTFE på spindel
O-ringe	2 x FKM
Greb	Galvaniseret stål. PVC med print


STE0220 rev.00 15/02/2016

TRYKTABSDIAGRAM

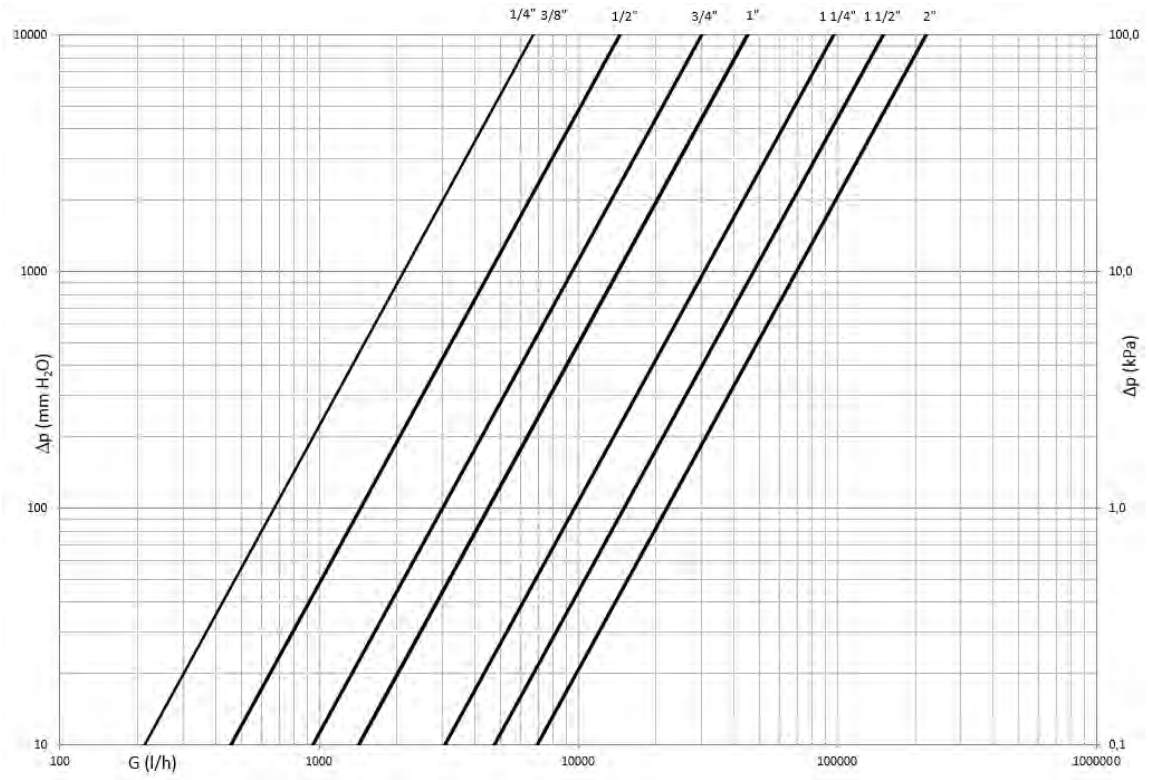

Dim.	¼"	3/8"	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"
Kv	6.6	6.7	14.5	30	45	97	150	220
PN	42	42	42	42	35	35	35	35

TEMPERATUR / TRYKDIAGRAM

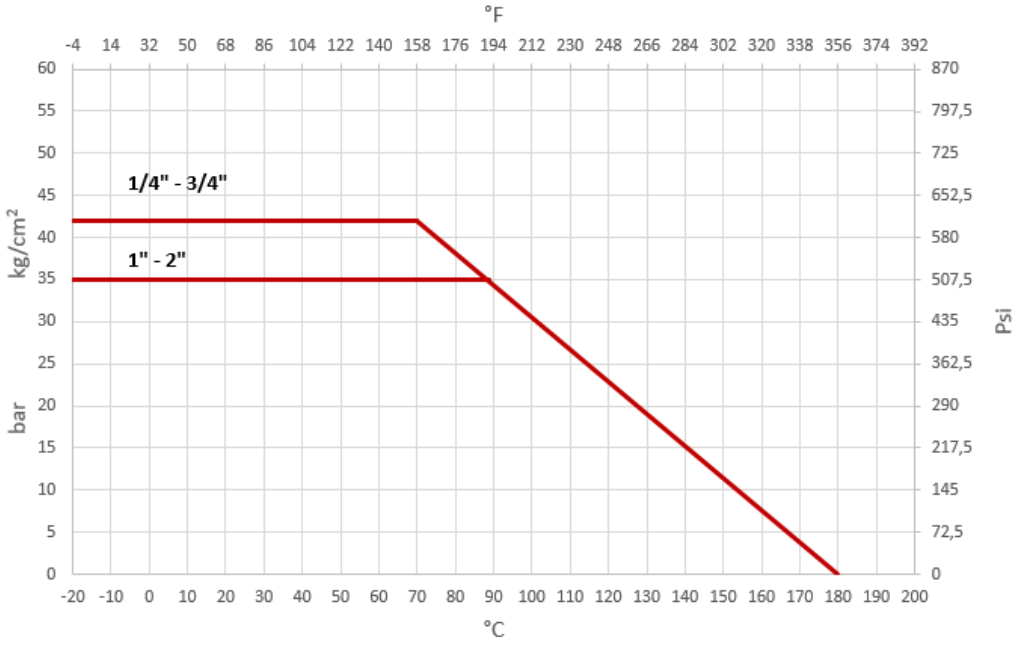

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMALTRYK

30 bar – 100°C – non shock
s10 bar – 150°C – non shock
Minimumstemperatur -20°C med maks. 50% gykol. Ingen frost.

STE0220 rev.00 15/02/2016