

SAMSUNG

AJ016TNNDKG/EU
AJ020TNNDKG/EU
AJ026TNNDKG/EU
AJ035TNNDKG/EU
AJ052TNNDKG/EU

WindFree™ 4-vejs kassette



Specifikationer

WindFree™ 4-vejskassette 600 x 600-kassette

R32



- 2-trinskøling: Hurtig køling og WindFree™-køling.
- 4-vejs luftforsyning via uafhængigt justerbart blad.
- Bladets indfaldsvinkel mellem 32° og 75°, bladets bredde 66 mm.
- Indbygget luftfugtighedssensor.
- Indbygget afløbspumpe til kondens (750 mmH₂O).



Indendørsenhed			AJ016TNNDKG/EU	AJ020TNNDKG/EU	AJ026TNNDKG/EU	AJ035TNNDKG/EU	AJ052TNNDKG/EU
Kapacitet							
Køling	Køling	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Opvarmning @ 7 °C	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Ydeevne							
Luftgennemstrømningshastighed		m³/min.	9,0/8,2/6,9	9,0/8,2/6,9	9,0/8,2/6,9	10,5/9,0/7,4	10,5/9,0/7,4
Lydeffekt	Køling	dB(A)	49	49	49	53	55
	H/M/L	dB(A)	33/29/24	33/29/24	33/29/24	35/31/27	39/36/32
Elektriske data							
Strømforsyning		Φ, #, V, Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz	1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz
Strømforsyning	Køling	W	19	19	19	22	28
	Opvarmning	W	19	19	19	22	28
Aktuel effekt	Køling	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
	Opvarmning	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
Mål							
Nettomål (B x H x D)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Nettovægt		kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
Kølemiddel							
Rørtilslutninger	Væskerør	Ø, tomme	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gasrør	Ø, tomme	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2
Rørtilslutninger		Afløbsrør	Ø, mm	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)	VP25 (OD 32, ID 25)
Andre							
Panel	Modelkode		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Nettomål (B x H x D)	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620
	Nettovægt	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Tilbehør	Afløbspumpe		Medfølger	Medfølger	Medfølger	Medfølger	Medfølger
	Maks. Løftehøjde/forskydning	mm/liter/t	750/24	750/24	750/24	750/24	750/24

Tilbehør




Avanceret fjernbetjening med kabel	Fjernbetjening (simpel)	Touch-betjening	Wi-fi-sæt	Panel (påkrævet)	Bevægelsessensor
MWR-WG00JN/MWR-WG00KN	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MIM-H04EN	PC4SUFMAN	MCR-SMD

Målskitser

WindFree™ 4-vejskassette 600 x 600-kassette

AJ016/020/026/035/052TNDKG/EU

Enheder: mm [tommer]

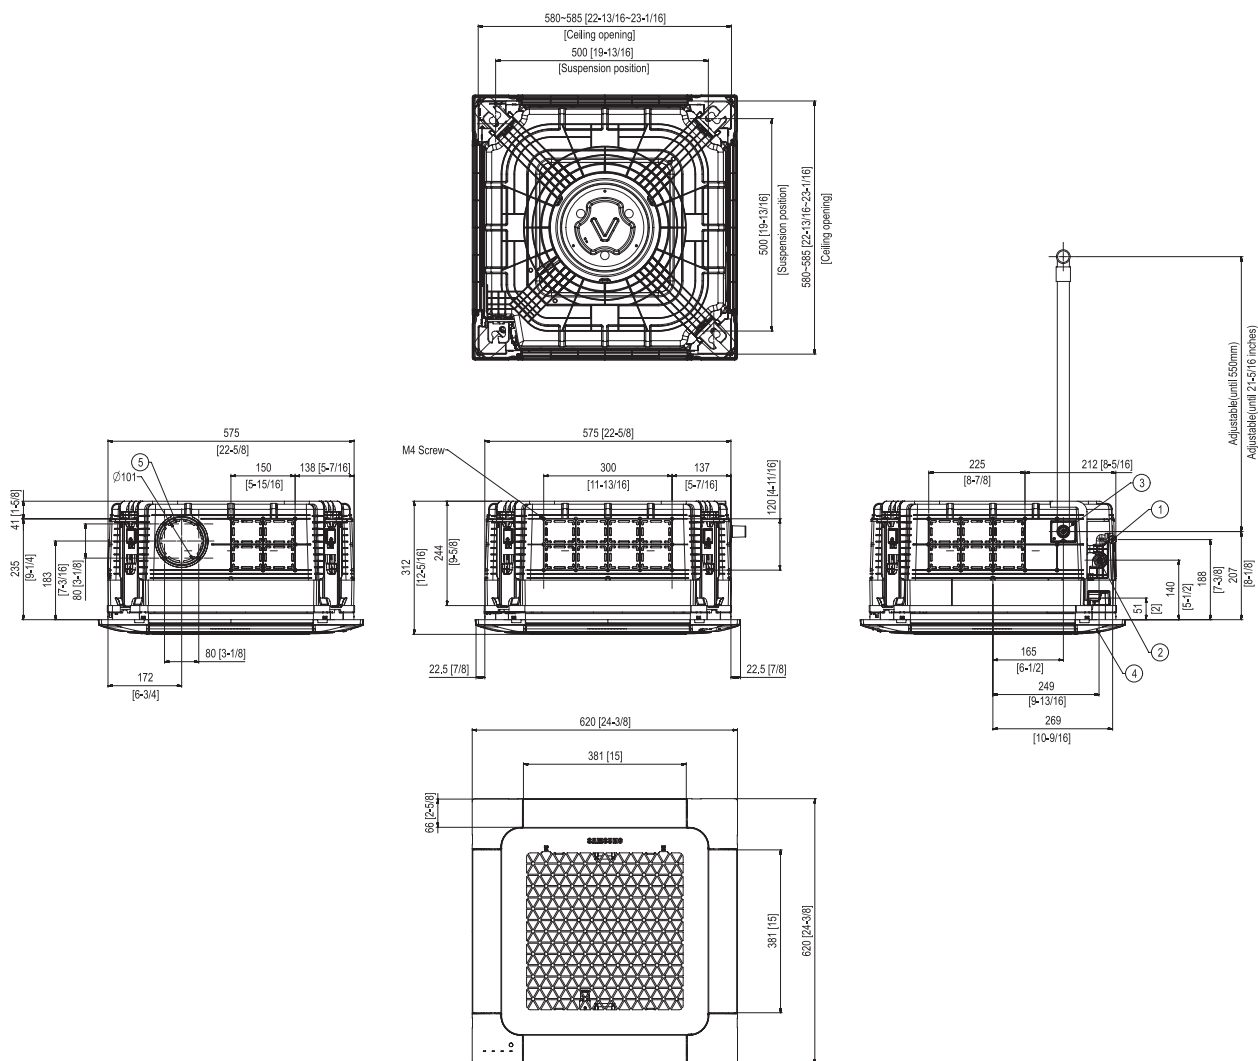

NO	Navn	Beskrivelse				
		4,5 kW	5,6 kW	7,1 kW	9,0 kW	5,2 kW
1	Tilslutning af væskerør	Ø6,35 (1/4)				
2	Tilslutning til gasrør	Ø9,52 (3/8)				Ø12,70 (1/2)
3	Tilslutning til afløbsrør	VP25 (OD 32, ID 25)				
4	Strømforsyning/kabelrør til kommunikation					
5	Knockout-hul til indtagsrør til frisk luft	Ø101 (4), brug M4-skrue				

SAMSUNG

Find dit flow. Skab det perfekte miljø.

Læs mere om Samsung Climate Solutions på:
www.samsung-climatesolutions.com

Copyright © 2023 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikationer og design kan ændres uden varsel og kan indeholde foreløbige oplysninger. Ikke-metriske vægt- og målangivelser er omtrentlige. Alle oplysninger vurderedes at være korrekte på udarbejdelsestidspunktet. Samsung er ikke ansvarlig for fejl og mangler. Nogle billeder kan være ændret digitalt. Alle mærke-, produkt- og servicenavne samt logoer er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes hermed.



Samsung Electronics Co., Ltd. deltager i Eurovent Certification Programme (ECP) for Air Conditioners (AC), Variable Refrigerant Flow (VRF) and Liquid Chilling Packages Heat Pump (LCP-HP). Certificeringers fortsatte gyldighed kan kontrolleres på www.eurovent-certification.com.

Samsung Electronics Air Conditioner Nordic
Torshamnsgatan 48, SE-164 40 Kista, Sweden
T: +46 (0)8 555 060 61
E: ac.nordic@samsung.com