



Varenummer 199112660

Serie SafetyReel G2 slangeoprullere

[Forespørgselsliste](#)

Kategori

Stor opruller

Titel

Lukket opruller med plastdæksel og 20 m slange

Slangeopruller type

Lukket slangeopruller

Materiale slangeopruller

Plastik

Opruller diameter (mm)

536 mm (21.1 ")

Slangemateriale

PUR/PVC

Slangelængde på opruller

20 m (65.62 ft)

Fødeslangens længde

1.5 m (4.92 ft)

ID x OD (mm)

16.0 x 21.0 mm

Tilslutning indløb

R 3/4" udvendig

Tilslutning udgang

R 3/4" udvendig

maks. arbejdstryk (bar)

16 bar (1.6 MPa)

Slangetype

Lige armeret

Slangevarianter

C-line

Slangefarve

Blå

Min. temperature (°C)

-20°C (-1°F)

Maks. temperatur (°C)

60°C (143°F)

Temperaturbestandighed

Maksimalt arbejdstryk gælder ved 20 °C (68 °F), se diagram.

Vægt (g)

15065 g (33.21 lb)

Medie slangeoprullere

Vand eller andre væsker, Trykluft


Funktioner

Langsom tilbagetrækning, Slangestyring, Blød stopkugle, Hi Flow drejeled, Let at installere

SafetyReel G2 slangeoprullere

Med CEJN SafetyReel G2 slangeoprulleren udvider vi vores sortiment af SafetyReels med større modeller, der er designet til længere slangelængder og højere flowkapacitet. Disse slangeoprullere til trykluft og vand har en slangelængde på op til 30 meter, sikker automatisk indrulning og pålidelig ydeevne. SafetyReel G2 slangeoprulleren kan monteres i væg eller loft og er designet til sikkerhed, holdbarhed og effektivitet i krævende industrielle miljøer.



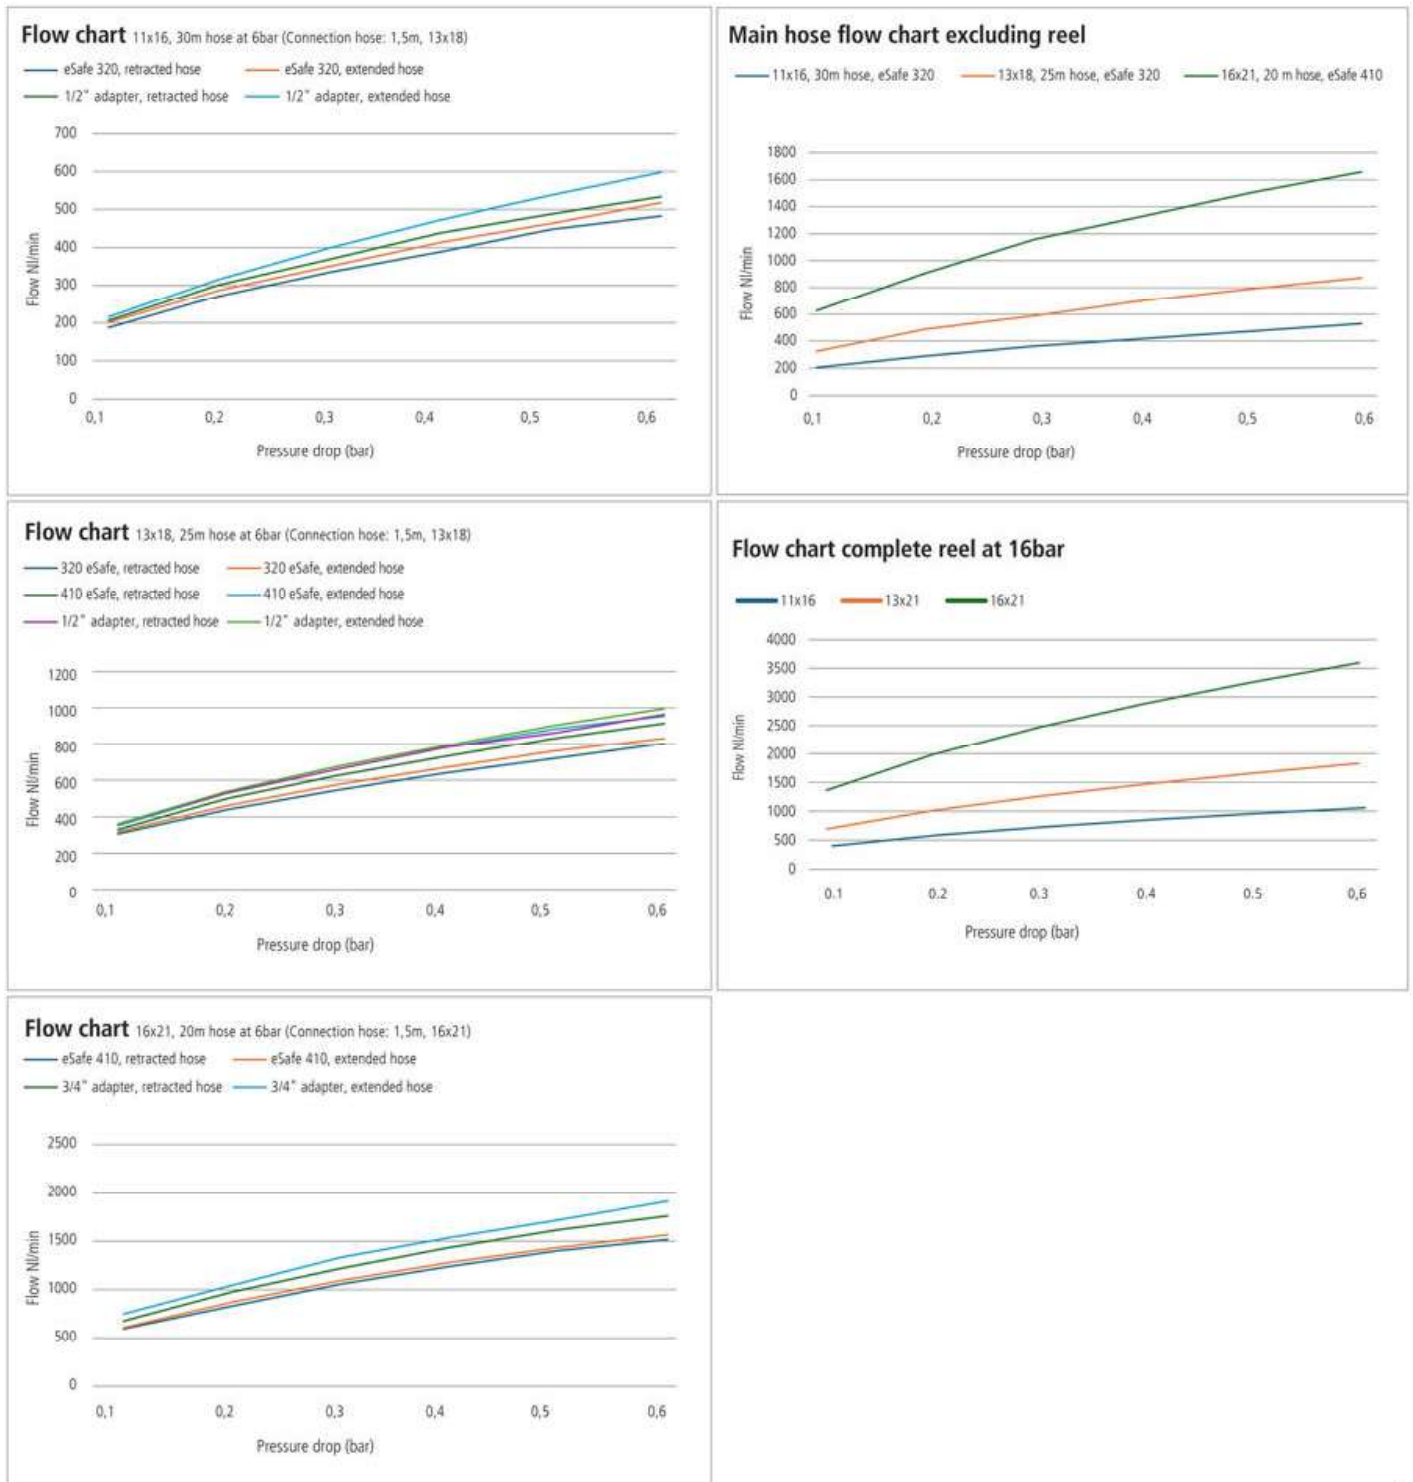

Spørg din lokale CEJN forhandler eller CEJN Danmark om pris og levering. Alle mål er i mm. Andre tilslutninger og pakninger på forespørgsel. Enkelte varenumre kan have krav til minimumsordre. CEJN forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel. Gevind i henhold til ISO-standarder, medmindre andet er angivet.