


Geberit Mapress EI-forzinket skydemuffe

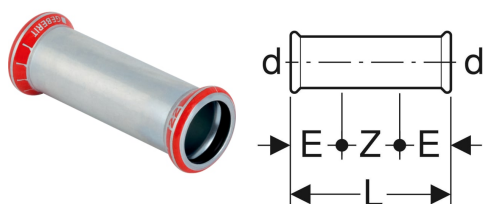

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til vand til centralvarme
- Til kølevand uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand med frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmевand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Anvendelsesoversigt – Geberit Mapress EI-forzinket

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	E	L	Z
22101	034261012	10	12 mm	2.5 cm	6.7 cm	1.7 cm
22102	034261015	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22103	034261018	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
22104	034261022	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
22105	034261028	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
22106	034261035	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
22107	034261042	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
22108	034261054	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
22109	034261076	65	76.1 mm	6 cm	23 cm	11 cm
22110	034261089	80	88.9 mm	7 cm	26 cm	12 cm
22111	034261108	100	108 mm	8 cm	31 cm	15 cm