


GRUNDFOS DOMESTIC

- PUMPNING AF SORT SPILDEVAND TIL OFFENTLIG KLOAK
- ALTERNATIV TIL HØJTVANDSLUKKE

NY KNIVPUMPEBRØND TIL EN- OG TOFAMILIEHUSE!

Grundfos PE Standard SEG Domestic knivpumpebrønd er en prisoptimeret variant af det kendte PE Standard SEG-program. Domestic knivpumpebrønde er specielt udviklet til en- og tofamiliehuse, hvor der skal pumpes sort spildevand til offentlig kloak, eller som alternativ til højt vandlukke. Sidstnævnte modvirker tilbageløb til kloak, hvor pumpebrøndens sump giver mulighed for at bruge husets afløb i skybruds- og opstuvningssituationer.

- Leveres som komplet færdigmonteret pumpebrønd inkl. dæksel i højde 2, 3 og 4 m.
- 230 V installation sikrer nem el-installation.
- SEG-pumpe i støbejern, monteret på auto-kobling. Guiderør styrer pumpen på plads.
- Pumpestart-niveauvippe for sort spildevand. Dråbeformet, så papir glider af og ikke giver driftsproblemer.
- Komplet optagelig trykrørsinstallation kan adskilles i top med snap-kobling. Inkl. kuglekontra- og afspærringsventil.

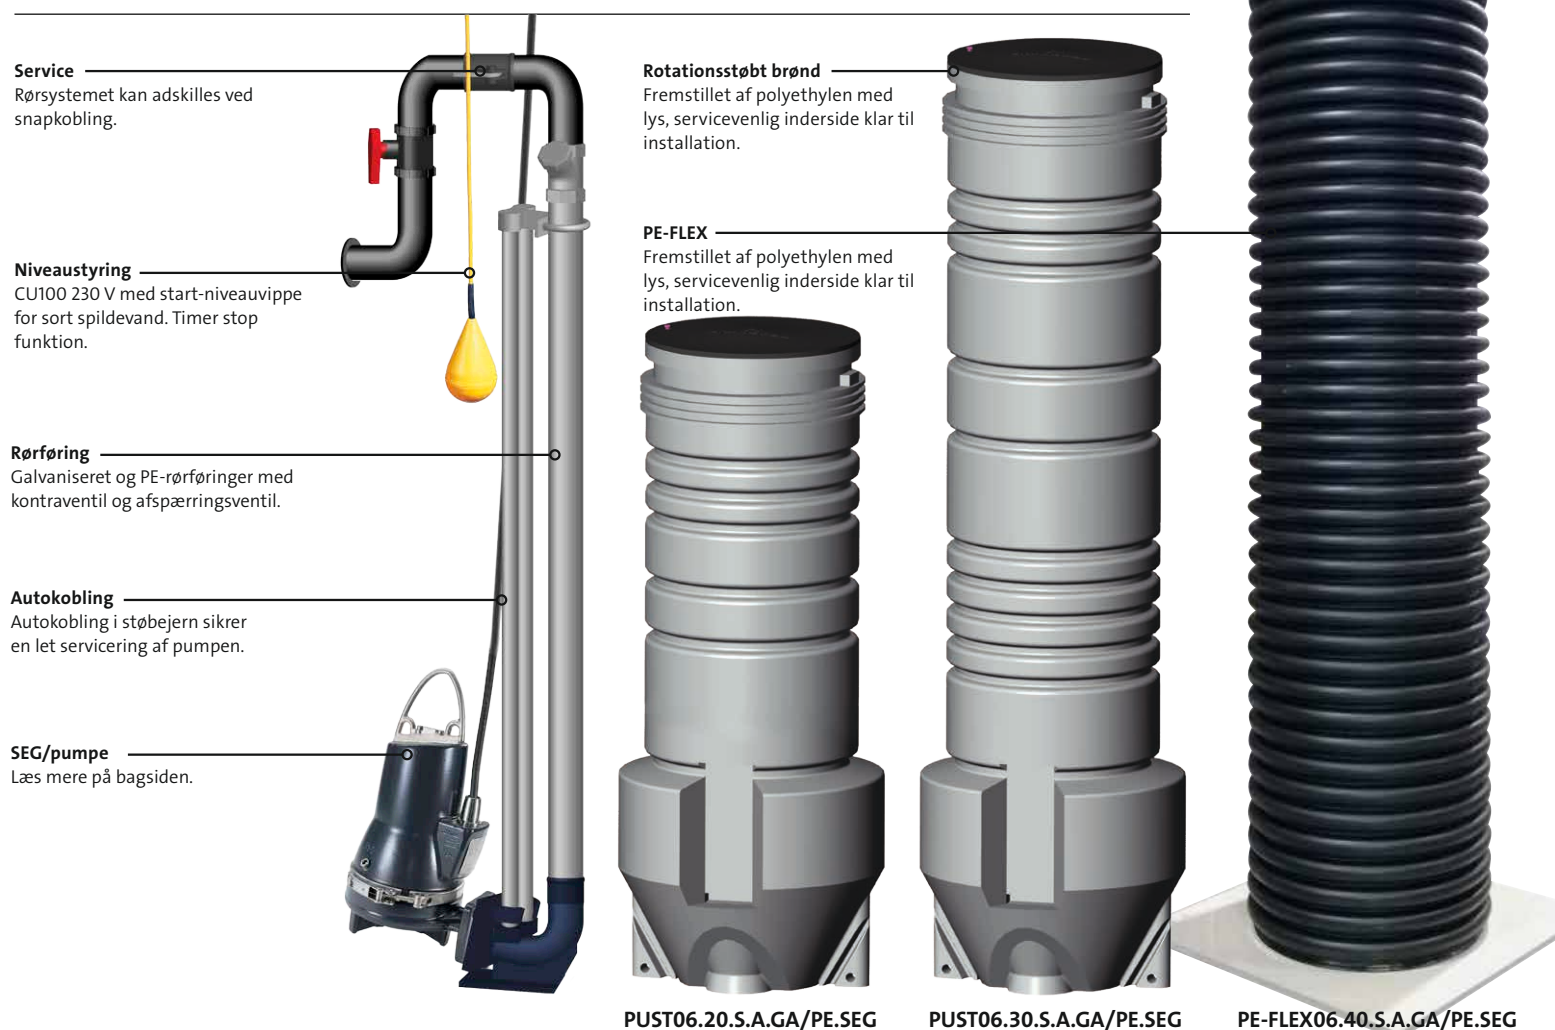

Grundfos-brønd med SEG (med skæresystem for sort spildevand) 1x230 V

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pumpe	Styring	Dimension	Tilslutning
PUST06.20.S.A.GA/PE.SEG	98821158	39 1385.461	SEG.40.09	CU100	ø820/600x2000 mm	Glat 50 mm PE
PUST06.30.S.A.GA/PE.SEG	98821159	39 1385.463	SEG.40.09	CU100	ø820/600x3000 mm	Glat 50 mm PE
PE-FLEX06.40.S.A.GA/PE.SEG	98821160	39 1385.465	SEG.40.09	CU100	ø600x4000 mm	Glat 50 mm PE





GRUNDFOS SEG40.09 TIL SORT SPILDEVAND

Grundfos SEG-pumper er dykpumper med horisontal trykstuds, specielt konstrueret til tryksat pumping af spildevand med udledning fra toiletter.

SEG-pumperne er udstyret med et skæresystem, der snitter destruerbare faststoffer i mindre stykker, så de kan bortledes gennem rør med en relativt lille diameter.

Pumpens overflade er glat for at forhindre snavs og urenheder i at sætte sig fast på pumpen. Pumpen er fortrinsvis fremstillet af støbejern. Spændebåndet, der fastholder motoren på pumpehuset, er fremstillet af rustfrit stål for at undgå korrosion og gøre pumpen mere servicevenlig.

Pumpens strømkabel omfatter også ledninger til temperaturfølerne i motorviklingerne. Kablet tilsluttes via en stikforbindelse. Den totalt forseglede stikforbindelse forhindrer, at der trænger fugt ind i pumpen via kablet i tilfælde af kabelbrud eller u hensigtsmæssig og/eller brutal håndtering af pumpekablet.

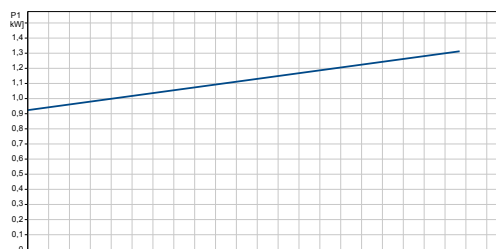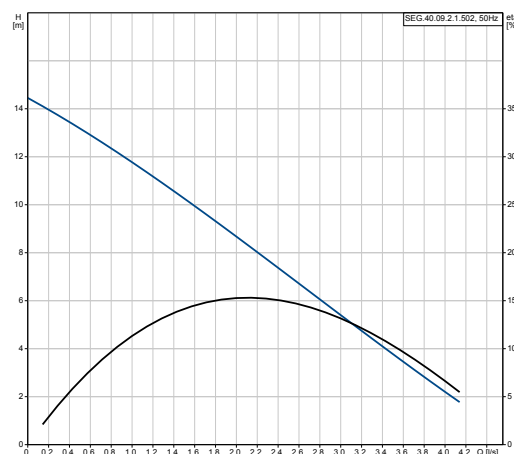

CU100 KONTROLBOKS MED TIMER

Denne CU100 er en enkel styring til sort spildevand og til 230 V. Spildevandsstyringen har indbygget en timer, der bestemmer pumpens efterløbstid, derved er det kun nødvendigt med en svømmeafbryder. Niveauvippe til betjening af pumpen er medleveret, kabellængden på vippen er 10 meter.

Der kan sluttes én pumpe til hver kontrolboks.

CU100 er udstyret med auto/manuel omskifter samt afbryder i fronten. Ledning 5 og 6 fra pumpen monteres i klemme 4 og 6 i CU100-styringen for overvågning af pumpens termofafbryder.

Ønskes der højtvalsalarm, tilbydes dette som tilbehør fx i form af en ekstra højtvals vippe samt alarmerhed.

Skal monteres beskyttet mod direkte sollys og nedbør.

