



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	89,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	28 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s

Effektfaktor (nom.)	0.41
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	63 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Lyskildeform	B35 [B 35mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951431246300
Ordreprodukt navn	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – produkt	8719514312463
Ordrekode	31246300
Lokal ordrekode	2057814797

CorePro LEDcandle

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002967402

Nettovægt (stykke)	0,040 kg
--------------------	----------


Målskitse




Candle B35 2.8-25W 250lm 4000K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 840 B35 FR	35 mm	106 mm


Fotometriske data



LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD





LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840-GUL

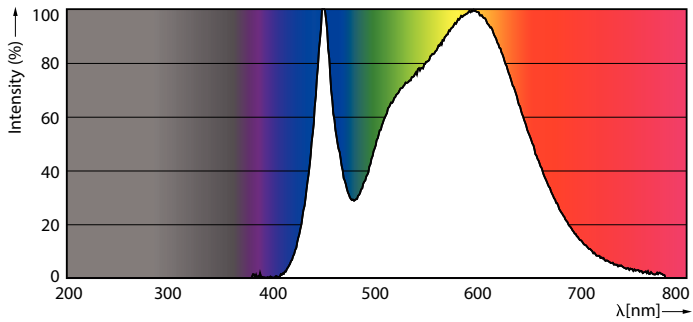

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 840 FR-POC

CorePro LEDcandle

Levetid

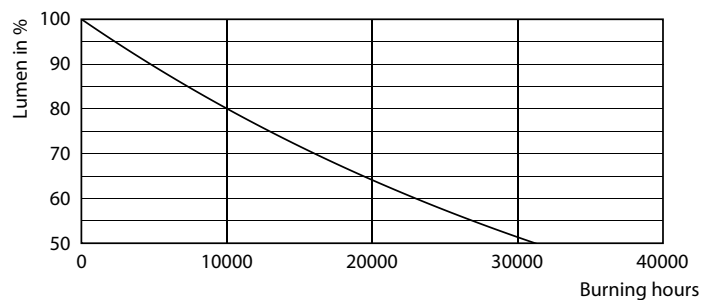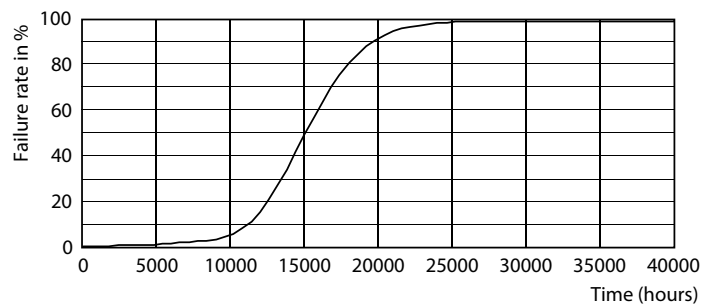

15K LED

15K LMP

