



Kar- og brusertermostat med betjeningsvenlige greb.

Brugervenlig skoldningsspærre i grebet samt mængdebegrænser.

Armaturet er udstyret med smudsfiltere og kontraventiler.

- Bad & Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Fast tud, Profil konstruktion
- Easy-Grip overflade, Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind
- Uden koblinger

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.33 / 0.23 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	230 kPa
Tryk tab (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber





Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	CC150± 3 mm
Fremspring	93 mm
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	EUFI29-20002662-TH4
----------------	---------------------

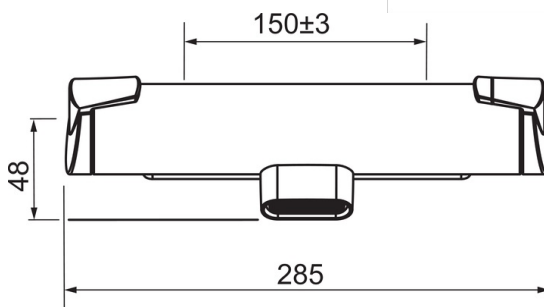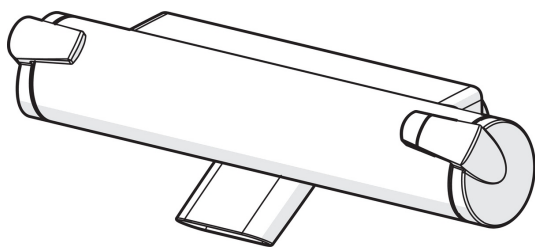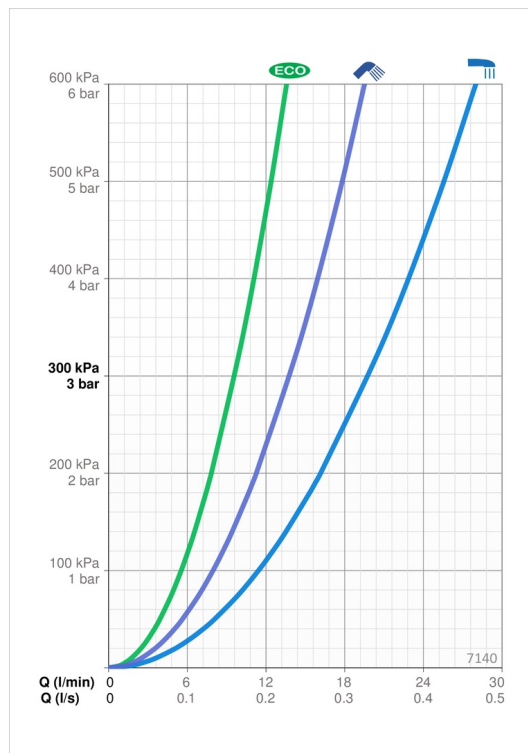

Reservedele

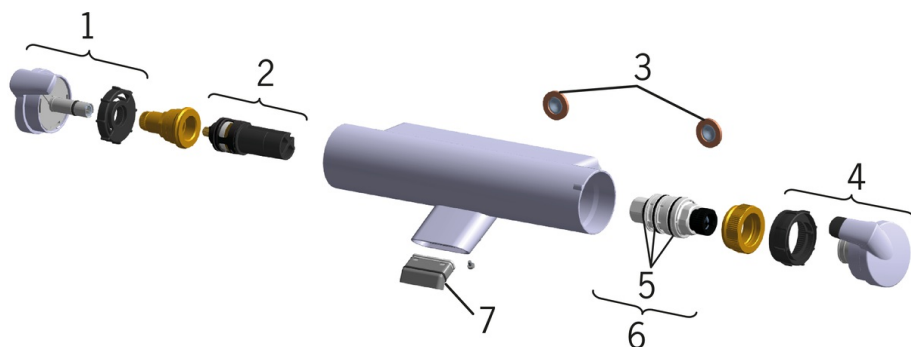

SP7140

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb	601267V	745131980
02	Omskifter/unit	601278V	745131983
03	Smudsfilter, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb	601273V	745131982
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812
07	Udløbssi	601637V	745131992