

Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti

Det er let at sikre sig DAFAs funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 og 30 år.
Det gør sig gældende på følgende områder:

Komplet DAFA AirVent System™

For at opnå garanti skal der alene anvendes produkter fra DAFA AirVent System til den udvendige tætning. Det vil sige folierne til tag og facade med systemtilbehør i form af bl.a. UV hjørne, UV tape, undertagsklæb, UV rørkrave, UV kabelkrave og butyltape.



Korrekt projektering

Det er en forudsætning, at projekteringen af et byggeprojekt lever op til de gældende regler bl.a. i henhold til BR10. Det gælder for såvel opgaver vedrørende nybyggeri som ved renovering.



Korrekt udførelse

Produkterne fra DAFA AirVent System skal naturligvis monteres korrekt i overensstemmelse med montageanvisninger fra DAFA og efter Bygningsreglementets krav.



Dokumentation

Det er nødvendigt at kunne dokumentere, hvilke produkter, der er indkøbt og anvendt til et givent projekt. Dokumentationen er derfor de fakturarer og/eller følgesedler, som vedrører indkøbet af produkter fra DAFA AirVent System.



DAFA AirControl træningsprogram

DAFA er i luften med træningsprogrammet DAFA AirControl. Der er tale om et program med forskellige uddannelsesstyper til dig som professionel fagmand i byggebranchen. Så er du godt klædt på til at varetage de vigtige tætningsopgaver i dansk byggeri.



– i simulatoren

Gennemføres enten på tekniske skoler eller i DAFAs egne lokaler. Undervisningsprogrammerne tilrettelægges individuelt og handler om både DAFA AirStop og AirVent systemerne – med lidt teoretisk baggrund og masser af praktik og demonstration.



– i hangaren

Foregår hos forhandlere med inviterede håndværkere eller hos den enkelte håndværker. Seminarerne omfatter både DAFA AirStop og AirVent systemerne med fokus på både teori, regler og samt praktiske øvelser og demonstration.



– på startbanen

Værdifuld support på selve byggepladsen før du går i gang

- Gennemgang af produkterne
- Koordinering af opgaverne
- Indgå aftaler om leverancer og logistik
- Vejledning om særlige byggetekniske detaljer

Kontakt DAFA for at aftale, hvilket træningsprogram, der vil passe til din situation...



DAFA AirVent System™

– super til tag og facade



Nr. 3

Tæt bag tag og facade

DAFAs funktions- og produktgaranti giver større sikkerhed

DAFA tilbyder en særdeles attraktiv funktions- og produktgaranti på henholdsvis 15 eller 30 år på alle produkter tilhørende DAFA AirVent System.



Det er valget af folie, som afgør, om garantien dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger således den valgte folies garantiperiode.

Funktions- og produktgarantien sikrer, at produkterne lever op til de standarder og normer, som de er godkendt efter.

Garantien er ensbetydende med, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.


Det forudsætter, at den færdige løsning lever op til de krav, som er defineret under "Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti".

DAFAs funktions- og produktgaranti gælder også for DAFA AirStop System.
Se DAFA AirStop System folder.


DAFA AirVent System™

– tætte konstruktioner på tag og facade


– til tag

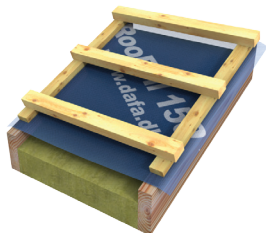

Ventileret undertag

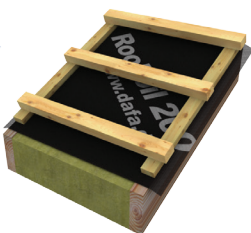

Diffusionsåbent undertag




Ventileret fast undertag

DUKO®

DAFA AirVent undetagsfolier er klassificeret af DUKO, der er en frivillig ordning for klassifikation af undertage i forhold til anvendelsen.


– til facade



Åben facadebeklædning



Ventileret facadebeklædning

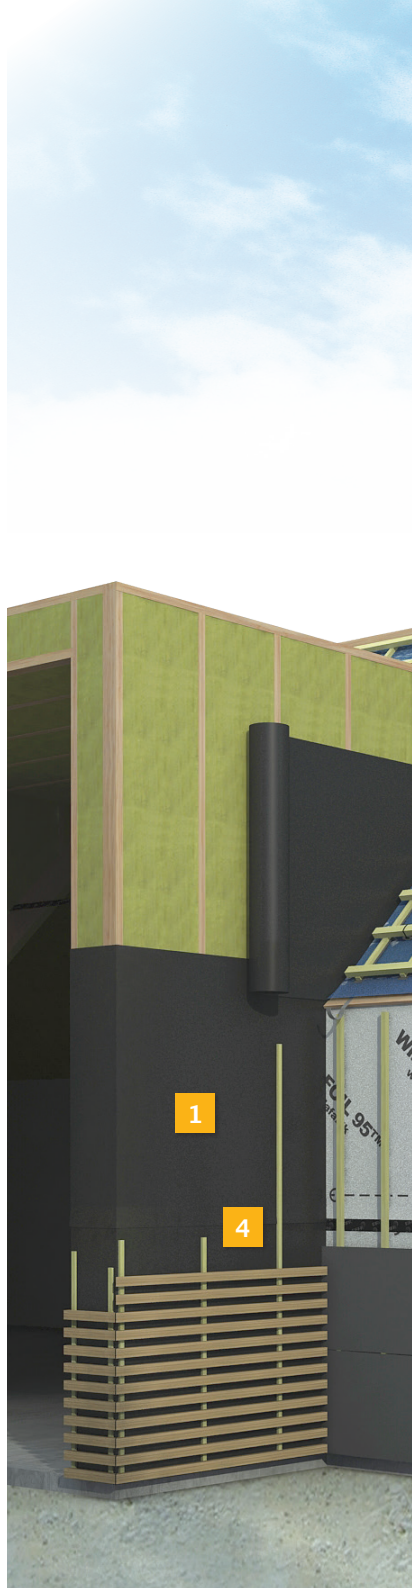


DAFA AirVent System™

- stærke produkter, stærk sammenhæng

DAFA AirVent System er gennemtænkte løsninger bestående af produkter, der gør det nemt og enkelt at tætte byggeriets klimaskærme – både på tag og facade.

Produkterne i DAFA AirVent System er testede og klassificeret i henhold til markedets krav. I systemet indgår blandt andet folier, der er velegnet til tætning af både tag og facade.

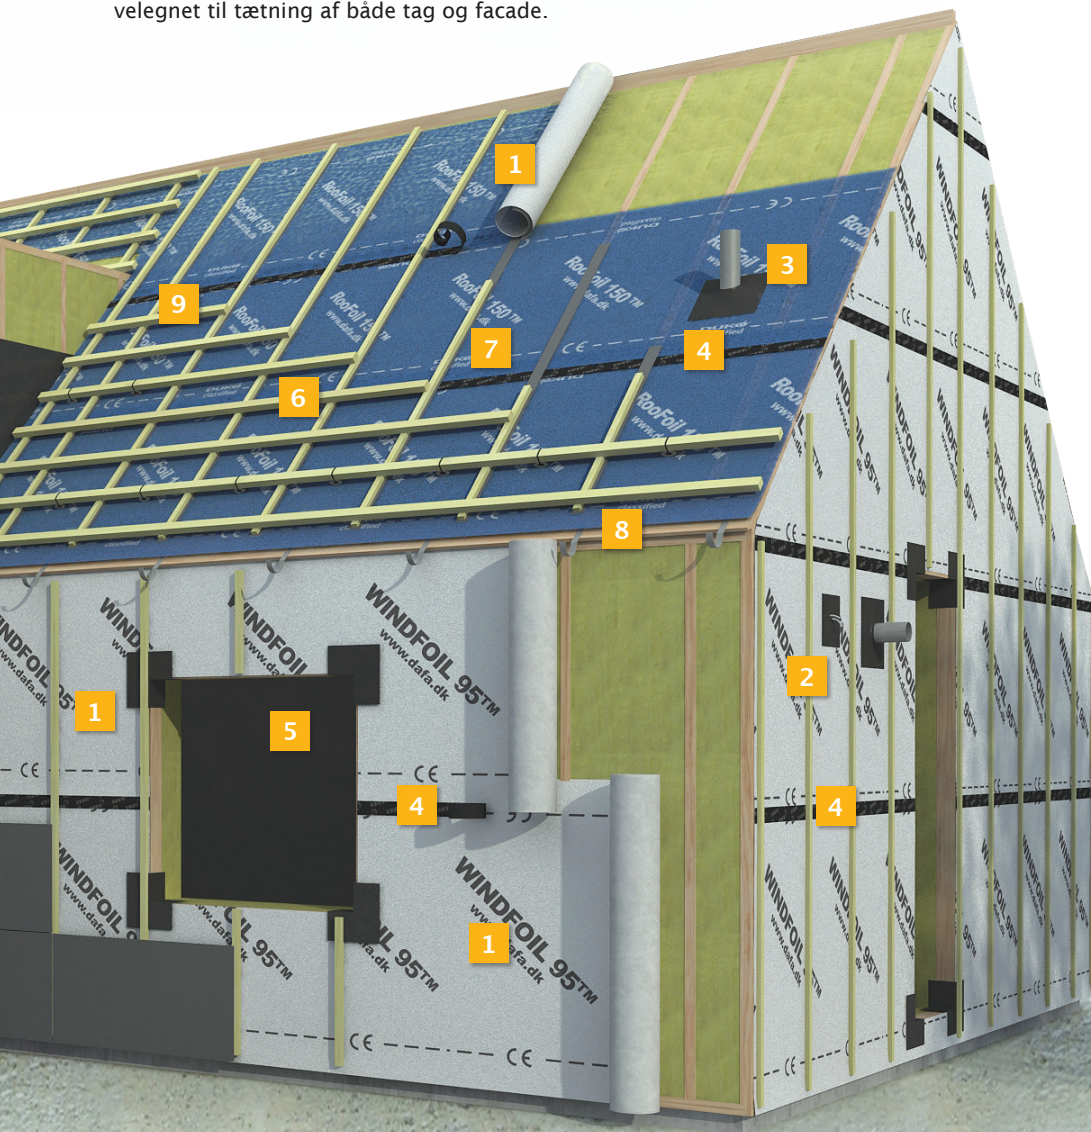

1

DAFA AirVent System

– omfatter et udvalg af stærke diffusions-
åbne folier til undertag og vindspærre.
Folierne opfylder bygningsreglementets
krav til tæthed, og kan anvendes
i såvel nybyggeri som ved renoverings-
arbejder.




*Alle tilbehørsprodukterne
er omfattet af DAFAs
funktions- og produktgaranti.*



DAFA RooFoil 150™

– er en stærk, diffusionsåben blå dug, der
kan anvendes til såvel undertag som vind-
spærre i en let ydervægskonstruktion.

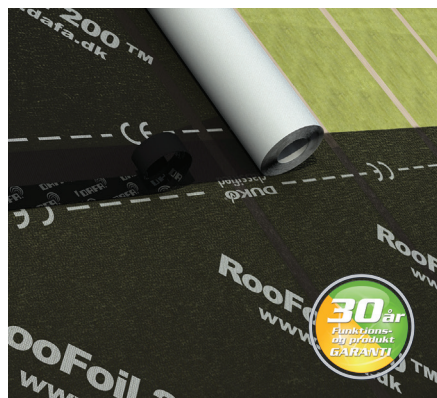


DAFA RooFoil 200™

– er en stærk, diffusionsåben sort dug,
der kan anvendes til såvel undertag som vind-
spærre i en let ydervægskonstruktion.



DAFA WindFoil 95™


– er en stærk, 4-lags diffusionsåben dug,
der anvendes som vindspærre i en let yder-
vægskonstruktion.

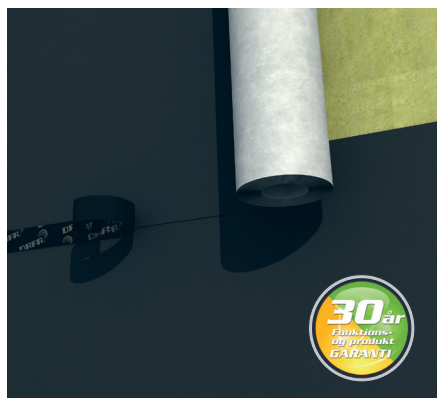


DAFA UV Facade

– er en stærk permanent UV-beständig
diffusionsåben dug. Anvendes som vind-
spærre i en ventileret, let ydervægsklæd-
ning med åbne fuger.


- 2 DAFA UV kabelkrave 195**
– er en lufttæt løsning til gennemføring af el-dåser eller kabler gennem undertag eller vindspærre.

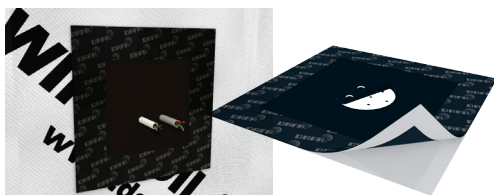


- 3 DAFA UV rørkrave 260/345**
– er en lufttæt løsning til gennemføring af runde eller firkantede rør gennem undertag eller vindspærre.

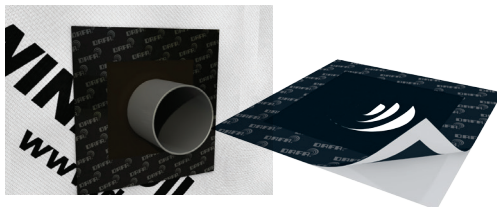


- 4 DAFA UV tape**
– er en UV bestandig, enkeltsideklæbende polyetylentape, der er specielt velegnet udendørs til tætning og fastholdelse af undertag og vindspærre.

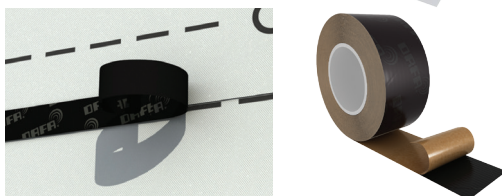

- 5 DAFA UV hjørne**
– er en diffusionsåben, tæt løsning til udvendige hjørner og i dør- og vinduesåbninger.

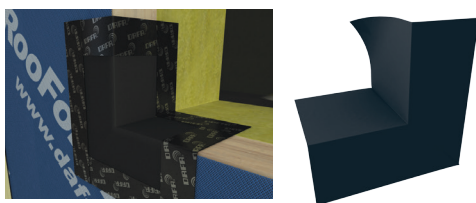

- 6 DAFA undertagsstrammer**
– bruges til opstramning af alle fleksible undertage for at forhindre, at de "klaprer" i blæsevejre.

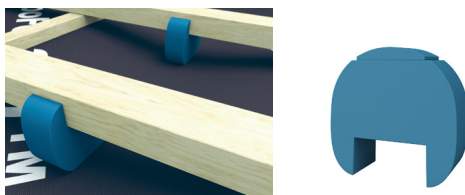

- 7 DAFA undertagsklæb**
– er en permanent elastisk fugemasse til fastgørelse og fugning.



- 8 DAFA butyltape**
– anvendes til at fastholde undertag (folier), hvor dette afsluttes på metal-drypkant ved tagfod.



- 9 Norton blød PVC-liste**
– anvendes som tætning mellem tagplader og hindrer derved vand, fygesne og snavs i at trænge ind.

