

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

DOWNLIGHT SLIM ALU

Flade downlights med ekstern driver og aluminiumhus



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktør
- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gangarealer
- Foyerer
- Butikker

PRODUKTFORDELE

- Meget lav monteringsdybde takket være den flade profil på armaturhuset
- Lav installationsdybde
- Højt lysudbytte
- Energibesparelser på op til 60% sammenlignet med armaturer med kompaktør
- Meget ensartet lys
- Funktionelt design
- Ekstern driver der nemt kan udskiftes
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Solidt armaturhus i hvid aluminium
- Smal synlig ramme
- Diffuser fremstillet i opal PMMA



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Data for armatur forkoblinger				
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	ECG - Input voltage AC	ECG - Length	ECG - Width	Ouput current	ECG - Output ripple current
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	17,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220...240 V	120 mm	42 mm	330 mA	≤ 10 %
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	17,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220...240 V	120 mm	42 mm	330 mA	≤ 10 %
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	22,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220...240 V	120 mm	42 mm	360 mA	≤ 10 %
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	22,00 W	220...240 V	50/60 Hz	220...240 V	120 mm	42 mm	360 mA	≤ 10 %


	Fotometriske data			Lysfordelin g	Dimensioner				Farver & materialer
Produktbeskrivelse	Lumen	Farvetemperat urer	Farvegen givelsesin dex	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Produktvægt	Monteringsdiameter	Materiale
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	1350 lm	Varm hvid	>80	120 ° 1)	192,0 mm	23,0 mm	280,00 g	180.0 mm	Aluminum
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	1400 lm	Koldt hvidt	>80	120 ° 1)	192,0 mm	23,0 mm	280,00 g	180.0 mm	Aluminum
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	1850 lm	Varm hvid	>80	120 ° 1)	225,0 mm	23,0 mm	350,00 g	205,0 mm	Aluminum
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	1920 lm	Koldt hvidt	>80	120 ° 1)	225,0 mm	23,0 mm	350,00 g	205,0 mm	Aluminum

				Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			
Produktbeskrivelse	Produktfarve	Armaturhues farve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Antal tænd/sluk	Levetid L70/B50 @ 25 °C	Levetid L80/B10 @ 25 °C	Levetid L90/B10 @ 25 °C
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	50000	50000 h	30000 h	15000 h


Produktbeskrivelse	Produktfarve	Armaturhues farve	Afdækningsmateriale	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid			
				Omgivelsestemperatur	Antal tænd/sluk	Levetid L70/B50 @ 25 °C	Levetid L80/B10 @ 25 °C	Levetid L90/B10 @ 25 °C
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	50000	50000 h	30000 h	15000 h
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	50000	50000 h	30000 h	15000 h
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...+40 °C	50000	50000 h	30000 h	15000 h

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder			Logistiske Data
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype	Begrænset overflade temperatur	Temperatur ved opbevaring
DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT	Nej	Værktøjsfri terminal 2pol	II	IP20	ikke relevant	-30...+70 °C


1) ZMP_110132

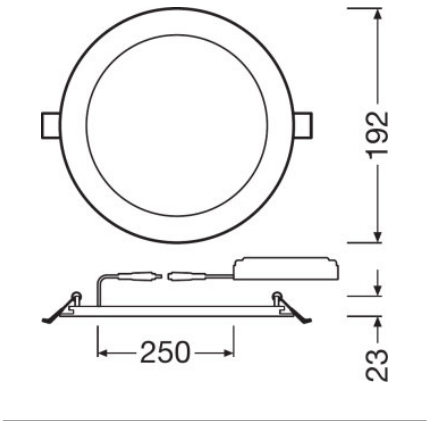


DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT,
DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT

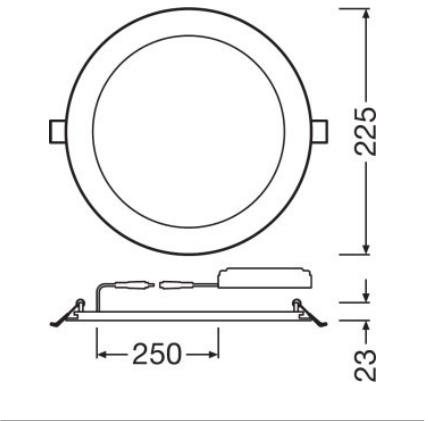


DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT,
DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

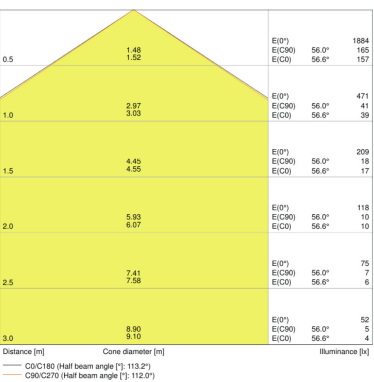


DL SLIM ALU DN 180 17 W 3000 K WT

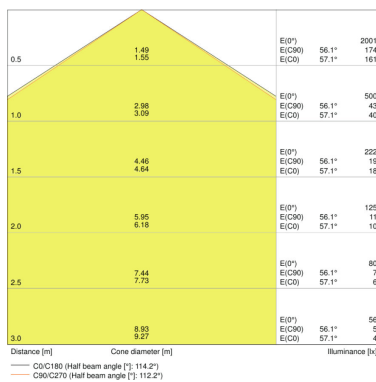

DL SLIM ALU DN 180 17 W 4000 K WT

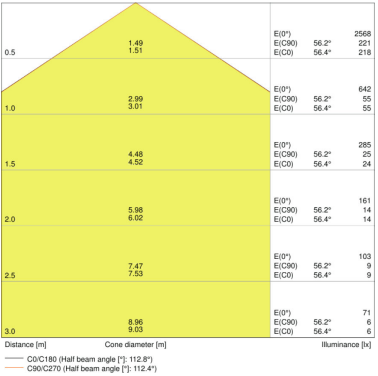

DL SLIM ALU DN 205 22 W 3000 K WT

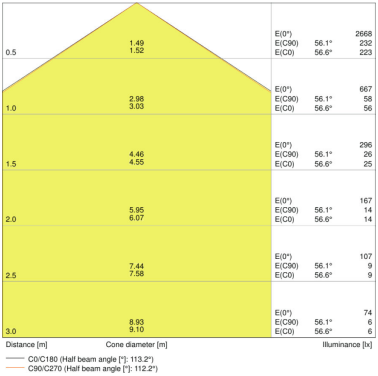

DL SLIM ALU DN 205 22 W 4000 K WT

APPLIKATIONSRÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075063938	Shipping carton box 10	495 mm x 210 mm x 210 mm	3787,00 g	21.83 dm ³
4058075063952	Shipping carton box 10	495 mm x 210 mm x 210 mm	3787,00 g	21.83 dm ³
4058075064010	Shipping carton box 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	4766,00 g	29.71 dm ³
4058075064034	Shipping carton box 10	495 mm x 245 mm x 245 mm	4766,00 g	29.71 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.