



MASTER Value dekorative LED-pærer

MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Lighting Technology	LED
Lysteknisk	
Farvekode	818 [CCT of 1800K]
Lysstrøm	250 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	62 lm/W
Farvebetegnelse	1800
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C


MASTER Value dekorative LED-pærer

T-kappe, maks. (nom.)	38 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Ravfarvet
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	G93
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EU RoHS-godkendt	Ja
EyeComfort	Ja
Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	No

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Det fulde produkt navn	MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G
Full EOC	871951438548100
Beskrivelse af lokal kode	2057816203
Ordrekode	929002983002
Materialenr. (12NC)	929002983002
Lokal ordrekode	2057816203
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,070 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514385481
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514385498


Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G	96 mm	143 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G


MASTER Value dekorative LED-pærer

Fotometriske data

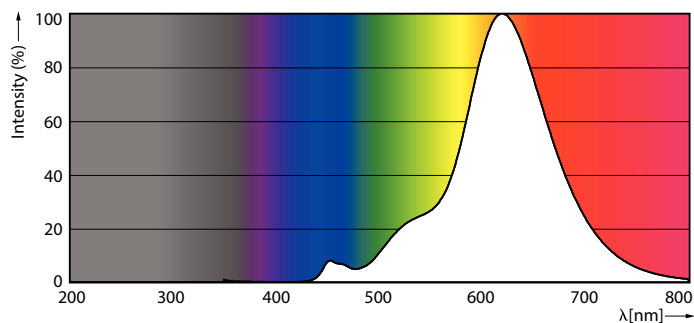


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27
G93GOLD SP G

Levetid

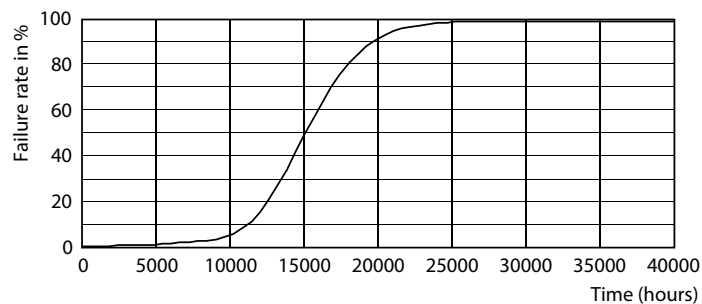

Life Expectancy Diagram

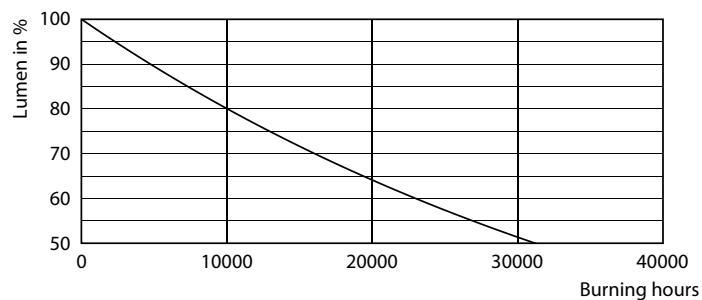

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP
G

