

Nippel-guide gumminipler / kombinipler

Guiden viser dig hvilke nipler og kombinationer du skal bruge ved specifikke installationer. Understregning betyder at dimensionen findes både som kombinippel og som gumminippel. Plustegn (+) indeholder kombination af flere nipler.

Rørtilslutning udv. dia	Tilslutningsrør																					
	Plastrør Spidsende isættes mufte-ende										MA-rør				Normal-rør støbejernsrør							
	Spidsende					Muffe					Spidsende				Spidsende				Muffe			
	50	50	75	90	110	50	75	90	110	58	75	110	160	2 ½"	3"	4"	6"	1 ½"	2 ½"	3"	4"	6"
Rørtilslutning indv. mm	43-44	45-47	68-71	82-85	102/106	50	75	90	110	50	68	102										
	32	43/32	45/32	70/32	83/50 + 50/32	105/75 + 75/50 + 50/32	50/32	75/50 + 50/32	83/50 + 50/32	105/75 + 75/50 + 50/32	50/32	70/32	100/50 + 50/32	64/32	75/50 + 50/32	100/50 + 50/32	58/50 + 50/32	83/50 + 50/32	96/50 + 50/32	123/75 + 75/50 + 50/32		
	40	43/40	45/40	70/40	83/40	105/75 + 75/40	50/40	75/40	83/40	105/75 + 75/40	50/40	70/40	100/50 + 50/40	64/40	75/40	100/50 + 50/40	58/40	83/40	96/50 + 50/40	123/75 + 75/40		
	50			70/50	83/50	105/75 + 75/50		75/50	83/50	105/75 + 75/50		70/50	100/50	64/50	75/50	100/50	58/50	83/50	83/50	123/75 + 75/50		
	75				83/75	105/75			83/75	105/75			100/75			100/75	58/50 + 50/32	83/75	96/50	123/75		
	90					105/90				105/90							58/40		96/75			
	110												150/110			150/110	58/50			123/110		
	160																					178/160


Teknisk information

	Materiale	Temperatur	Bestandighed
Gumminippel	EPDM	-60°C til +140°C	Må ikke udsættes for benzin, olie og opløsningsmidler.
Kombinippel	TPE	-50°C til +100°C	Må ikke udsættes for benzin og olie.

TPE = Termo Plastisk Elastomer = Genbrugsvenligt materiale.
EPDM = Etenpropengummi = Ikke genbrugsvenligt.

Kombinippel funktion

Der findes 4 forskellige kombinipler i sortimentet. Nedenfor vises hvordan de anvendes.

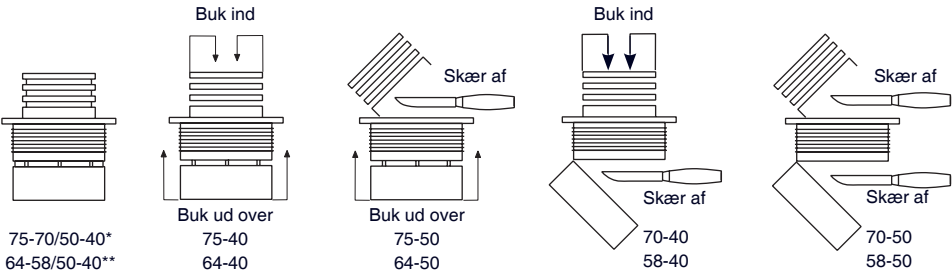

Projekt nr	Tegning nr. 170221-XXX + 170222-XXX_1	A4	Ytbehandling	Denne erstatter tegning nr.	Dato
PurUS		Skala	Sider 1	Generel tolerans. ISO 2768-1	Vægt (gram)
Purus AS Farum Gydevej 71 3520 FARUM Tel 4616 1919 Fax 4616 1910 www.purus.dk		Materiale EPDM/TPE	VVS nr 170221-XXX + 170222-XXX	Volumen (cm3)	Godkend. sign. GUF
Varenavn PURUS Gummi og kombinipler		Artikel nr 170221-XXX + 170222-XXX	Udgave 1	Oprettelses dato 24/10/14	