



MASTER Glass LED-pærer



MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G


LED lyskilderne i Classic Filament-serien har et klassisk glødepæredesign, der kombinerer glødepærens velkendte former med alle fordelene ved den energisparende LED-teknologi. Det er et idébåret produkt, der skaber en hyggelig stemning i dit hjem. MASTER LED-pærerne kan dæmpes, så lysudbyttet reduceres, og det er også muligt at vælge en anden farvetemperatur. MASTER LED-glaspærer giver betydelige energibesparelser på mere end 30 % sammenlignet med normale LED-pærer og garanterer samtidig en fremragende lyskvalitet. Med en levetid på 25.000 timer reducerer den også vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	
Fod	E27		0,4
Normeret levetid	25.000 t	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Skiftcyklus	20.000	Drift og el	
Lighting Technology	LED	Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysteknisk		Strømforbrug	5,9 W
Farvekode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Lysstrøm	806 lm	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136,00 lm/W	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Farvebetegnelse	Varmt skær (WG)	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effektfaktor (brøk)	0.6
Farveensartethed	<6	Spænding (nom.)	220-240 V
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90	Temperatur	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Flimmerværdi (PstLM)	0,9		


MASTER Glass LED-pærer

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

Levetid

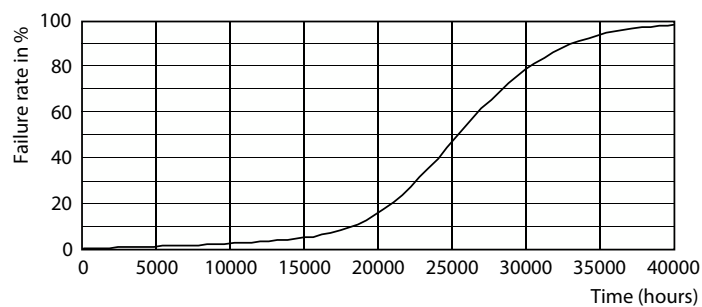

Life Expectancy Diagram

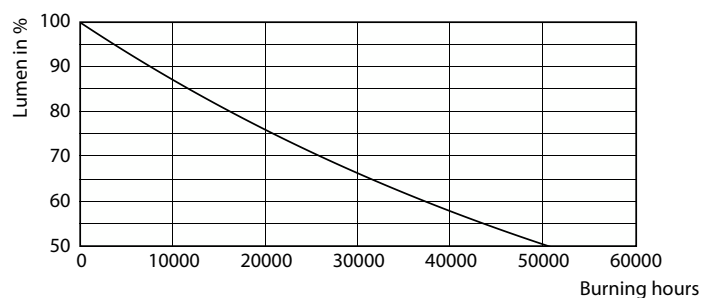

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G

