
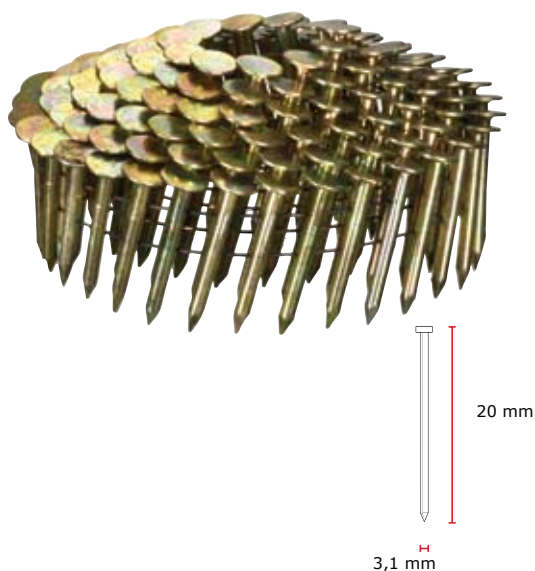


3,1mm, konisk glat coilsøm HDG, almindelig**Anvendelse**

Asfalt & glasfiber tagspåner, sidespor og dampspærre

Tekniske specifikationer

Længde	20 mm
Min. længde befæstelse 1	20,14 mm
Max. længde befæstelse 1	21,16 mm
Skruediameter 1	2,98-3,14 mm
Nominal diameter	3,1 mm
Befæstelsehoved type 1	Fuld rundhoved
Hoveddiameter	8,99-10,21 mm
Punkt vinkel (nominel)	45°
Punkt type	Diamant
Mængde skruer på bånd / spole	120-120 stykker
Kollision type 1	Trådkolleret
Kollisionsvinkel	16°
Sårtype 1	Konisk
Trådmateriale	Hot-dypet galvaniseret ætsning klasse 3
Finish	Almindelig

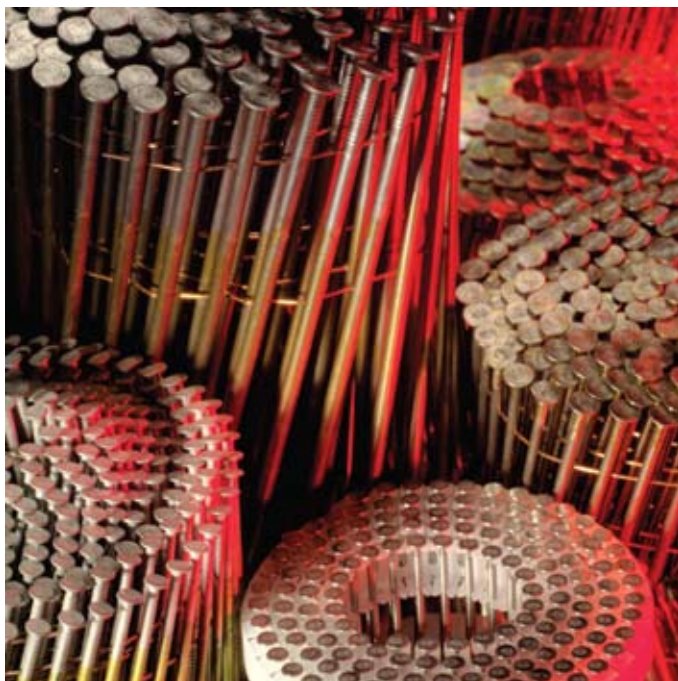

3,1mm, konisk glat coilsøm HDG, almindelig**Logistik specifikationer****Primær emballage**

Primær emballage	Boks
Mængde i primær emballage	1800
GTIN (Base måleenhed)	8715274054865
Bruttovægt	3,142 kg