

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	SBA 3-45 MW
---	--------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [92713100](#)

Grundfos SBA 3-45 MW er en komplet trykforøgerpumpe til dykket installation, som er beregnet til pumpning af rent vand i private boliger.

SBA er bygget på den gennemtestede SB-platform og leveres med en indbygget kontrolenhed.

Dette eliminerer behovet for ekstern pumpestyring i huset.

Den er støjsvag, når den er neddykket, og er derfor et støjfrit alternativ til overflademonterede pumper.

Pumpen er konstrueret af kvalitetsmaterialer af komposit og rustfrit stål, som er korrosionsbestandige.

SBA 3-45 MW er udstyret med et 15 m forsyningskabel, og den maksimale installationsdybde er 10 m under vandstanden, og den kan klare en væsketemperatur på mellem 0 °C og 40 °C.

Pumpen starter automatisk, når trykket i røret falder til under 2,2 bar.

SBA 3-45 MW er ideel til drift i en brønd eller jordbeholder, da den let forhindrer faste partikler i at trænge ind i pumpen. Den maksimale partikelstørrelse er 1 mm.

Pumpen er udstyret med sidetilgang/fleksibel slange med flydende indløbsi.

Den enfasede model er effektivt beskyttet mod enhver utilsigtet overbelastning af den indbyggede termiske beskyttelse.

Pumpen har indbygget termisk beskyttelse, som straks stopper pumpen, hvis den overophedes. Pumpen genstartes automatisk, når den er afkølet og har fået en normal temperatur.

Styringer:

Float switch (Yes/No): N

Medie:

Pumpemedie: Vand

Væsketemperaturområde: 0 .. 40 °C

Væsketemperatur under drift: 20 °C

Massefylde: 998.2 kg/m³

Teknisk:

Nominelt flow: 3 m³/h

Nominel løftehøjde: 32.6 m

Max. Partikel: 1 mm

Godkendelser: CE


Kurve tolerance: ISO9906:2012 3B

Kontraventil: YES



Justerbar starttryk: N

Antal	Beskrivelse
1	Starttryk: 2.2 bar Materialer: Pumpehus: Composite Pump housing: PP - GF30 Løber: Composite PPO-20GF Installation: Omgivelsestemperatur: -10 .. 50 °C Type indløbsforbindelse: FLOATING STRAINER Pumpeudløb: G 1" Trykklasse for rørtilslutning: PN 6 Maximum installation depth: 10 m Elektriske data: Power input P1: 0.9 kW Mærkeeffekt - P2: 0.55 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-240 V Mærke strøm: 4 A Startstrøm: 12 A Cos phi hastighed 3: 0.951 Nominel hastighed: 2800 omdr/min Kondensatorstr. - i drift: 12 µF/450 V Kapslingsklasse (IEC 34-5): X8 Kapslingsklasse (IEC 85): F Indbygget motorbeskyttelse: Ja Kabellængde: 15 m Kabeltype: H07RN-F 3G1 Type kabelstik: SCHUKO Andre: Netto vægt: 13.5 kg Bruttovægt: 14.5 kg Shipping volume: 0.053 m³ VVS: 391369245 Svensk RSK nr.: 5858016 Finsk LVI nr.: 4822623 Norsk NRF nr.: 9040081 Oprindelsesland: IT Brugerdefineret toldnr.: 84137029

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	SBA 3-45 MW
Prod. nr.:	92713100
EAN nr.:	5715118529590
Pris ex. moms:	DKK 9440
Teknisk:	
Nominelt flow:	3 m³/h
Nominal løftehøjde:	32.6 m
Maks. løftehøjde:	45 m
Løbere:	3
Max. Partikel:	1 mm
Godkendelser:	CE
Kurve tolerance:	ISO9906:2012 3B
Kontraventil:	YES
Justerbar starttryk:	N
Starttryk:	2.2 bar
Materialer:	
Pumpehus:	Composite
Pump housing:	PP - GF30
Løber:	Composite
Løber:	PPO-20GF
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	-10 .. 50 °C
Type indløbsforbindelse:	FLOATING STRAINER
Pumpeudløb:	G 1"
Trykklasse for rørtilslutning:	PN 6
Maximum installation depth:	10 m
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	0 .. 40 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
område for pH-værdi:	4-9
Elektriske data:	
Power input P1:	0.9 kW
Mærkeeffekt - P2:	0.55 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-240 V
Mærke strøm:	4 A
Startstrøm:	12 A
Cos phi hastighed 3:	0.951
Nominal hastighed:	2800 omdr/min
Kondensatorstr. - i drift:	12 µF/450 V
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	X8
Kapslingsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	Ja
Kabellængde:	15 m
Kabeltype:	H07RN-F 3G1
Type kabelstik:	SCHUKO
Styringer:	
Float switch (Yes/No):	N
Andre:	
Netto vægt:	13.5 kg
Bruttovægt:	14.5 kg
Shipping volume:	0.053 m³
VVS:	391369245
Svensk RSK nr.:	5858016
Finsk LVI nr.:	4822623

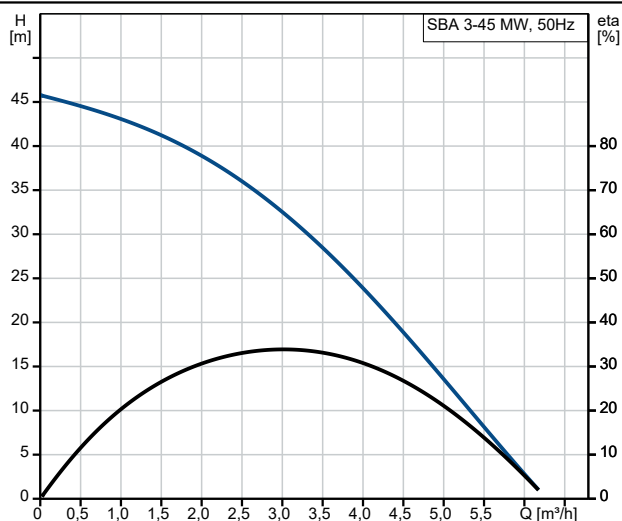


Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

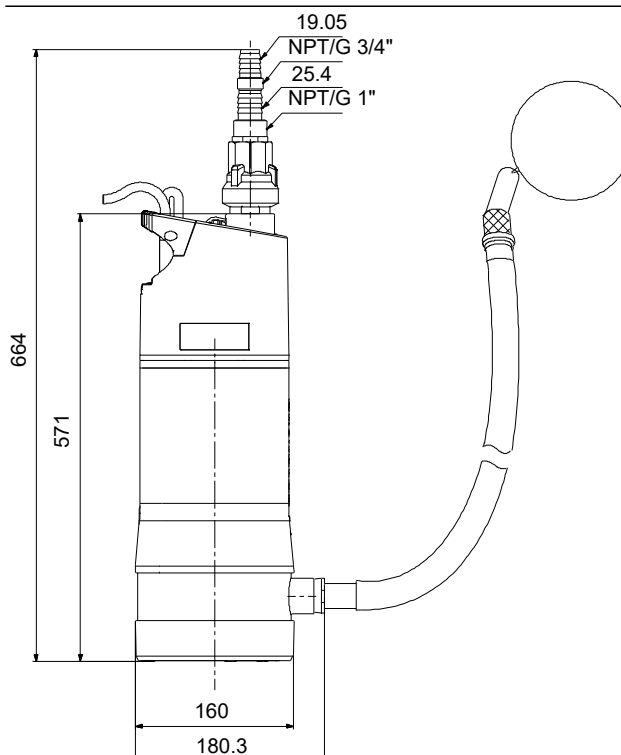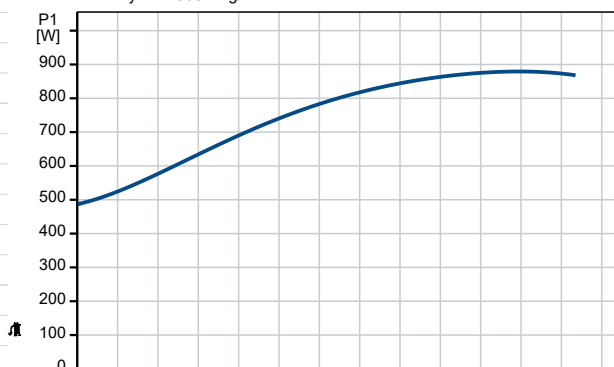

Beskrivelse	Værdi
Norsk NRF nr.:	9040081
Oprindelsesland:	IT
Brugerdefineret toldnr.:	84137029

92713100 SBA 3-45 MW 50 Hz

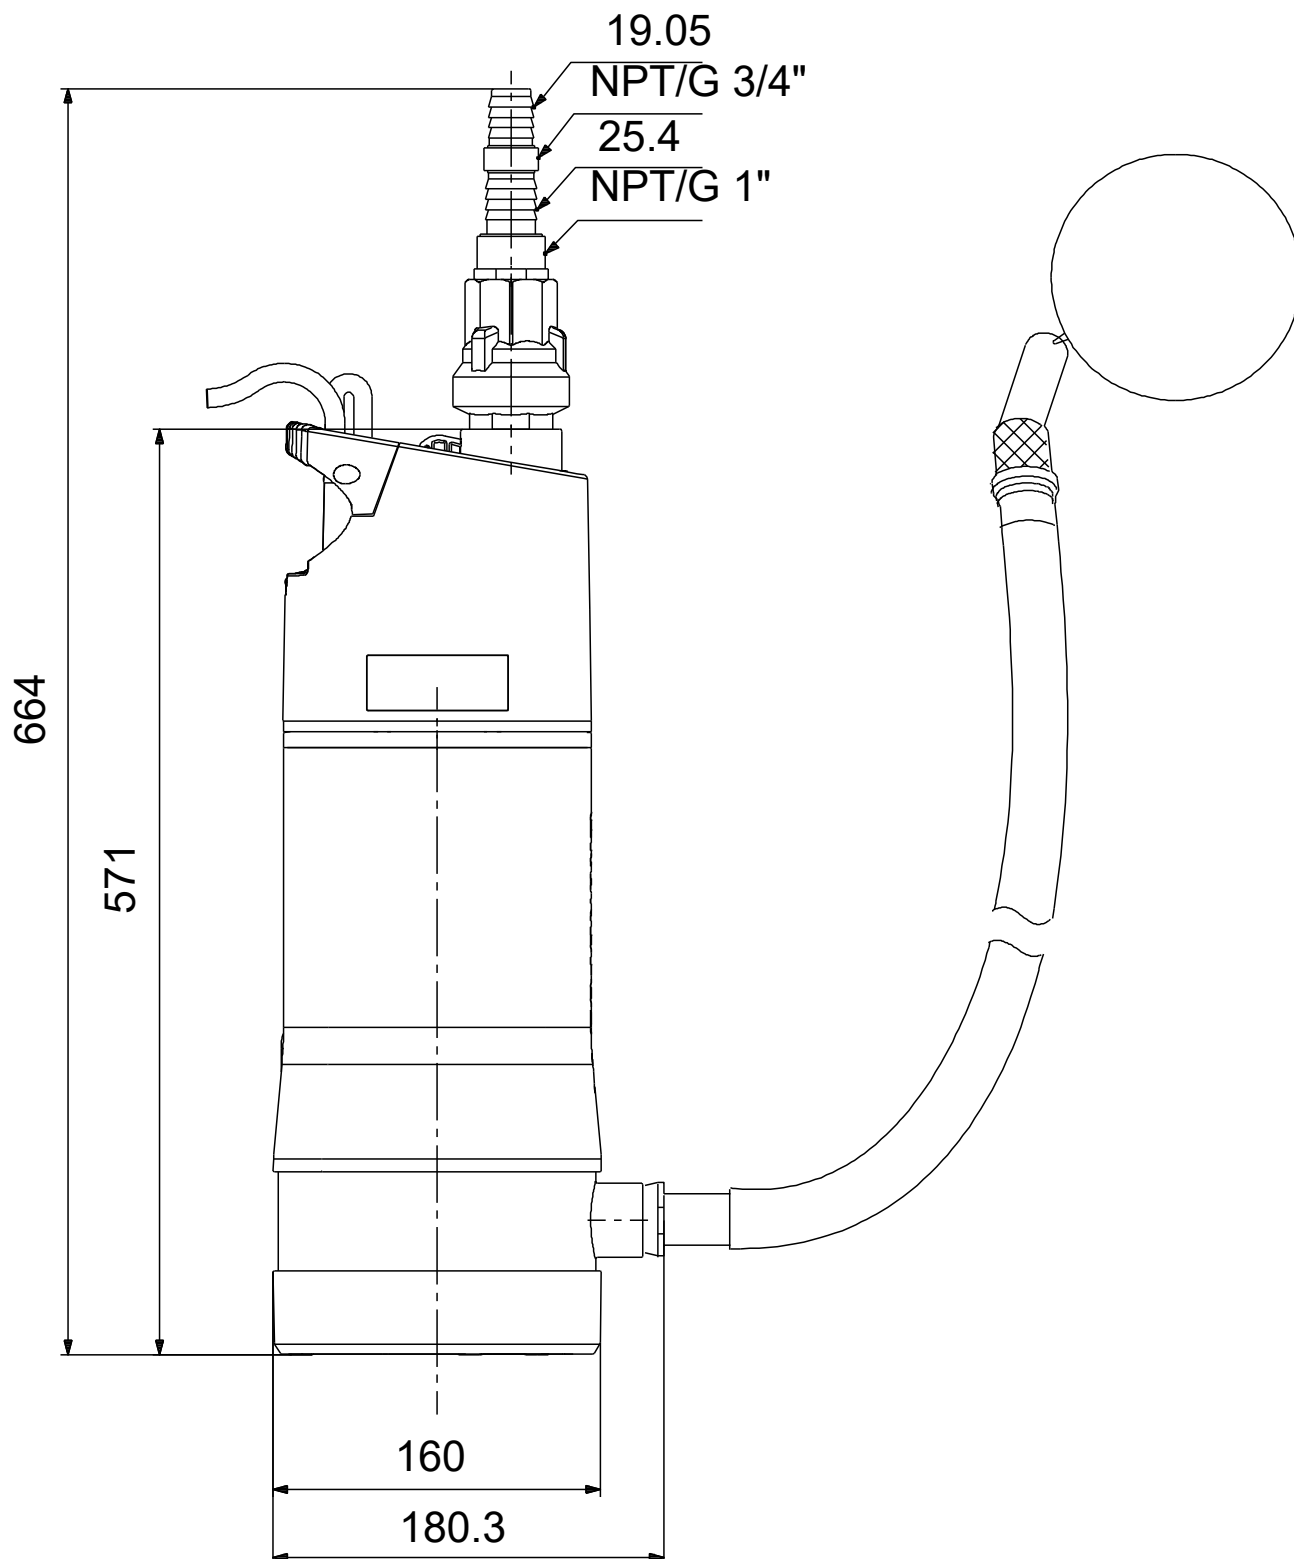

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.