



Kar- og brusertermostat i mat sort. Temperaturreguleringen er udstyret med skoldningssikring ved 38°C samt mængderegulering med integreret omskifter og EcoFlow.

- Bad & Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard perlator
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C
- Smudsfilter, Kontraventil(er), Termostatisk temperaturregulering
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.16 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.23 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	230 kPa

Tekniske egenskaber





Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G1/2
Installationsbredde	cc150 mm
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 1111
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer

STF certifikat	VTT-RTH-00085-17
----------------	------------------

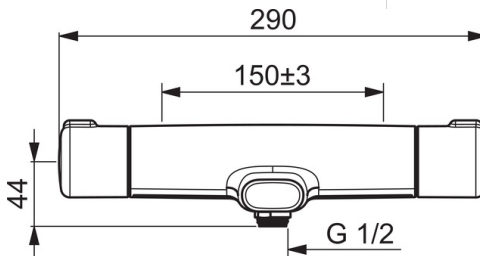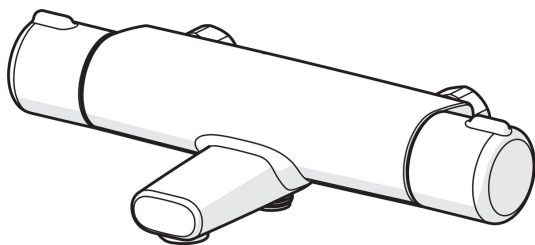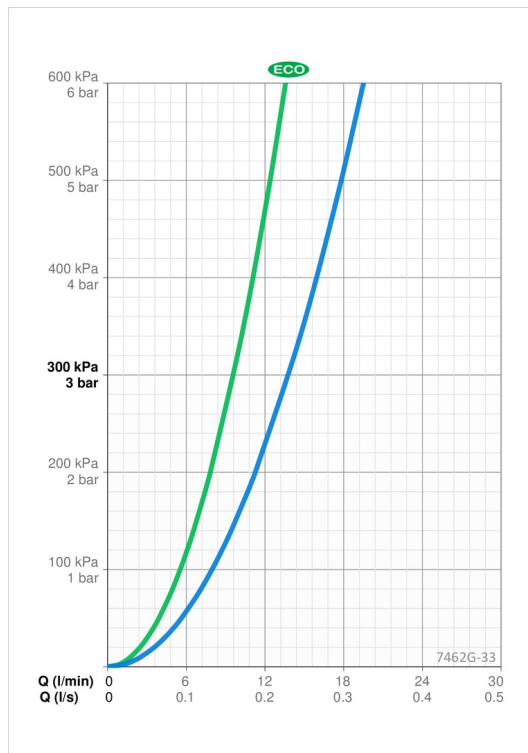

Reservedele

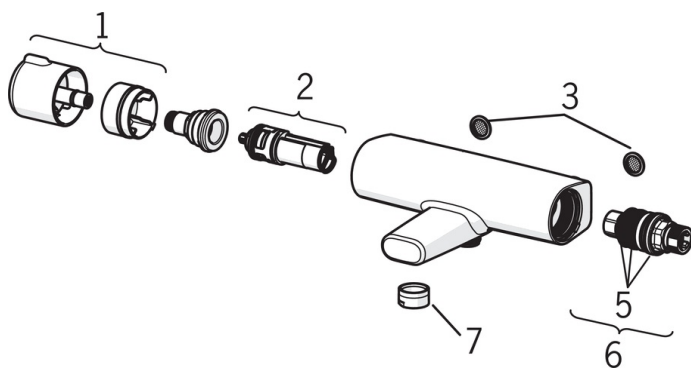

SP7462G-33

Navn	Kode	WS
02 Omskifter/unit	601278V	745131983
03 Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
05 O-rings sæt	178796V	745131818
06 Termostatdel	178780V	745131812