

KK

..P

cava su anello interno / keyway on inner ring

..PP


cava su anello interno/ed esterno
keyway on outer and inner ring

..P-2RS

cava su anello interno con schermatura
keyway on inner ring, shielded

Ruote libere a rulli con cava

Roller type free wheels with keyway

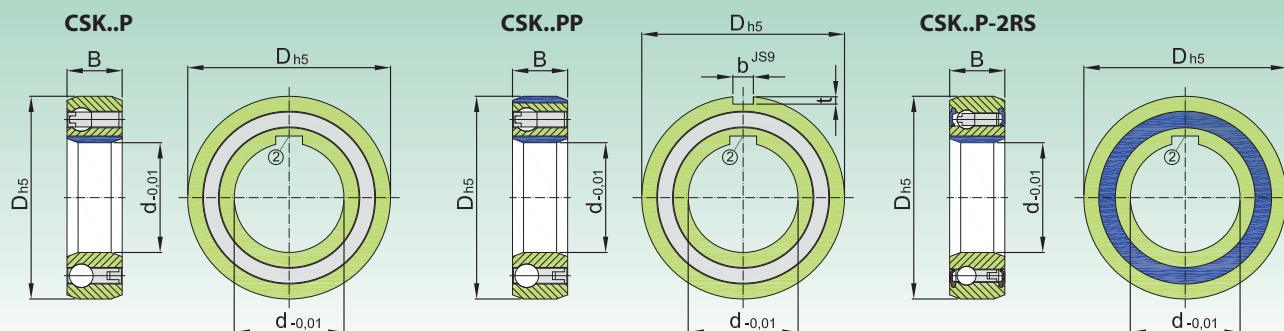

Tipo Type	Misura Size	Dimensioni Dimensions					Coppia massima di funzionamento Maximum operating torque	Velocità limite Overrunning speed	Serie cuscinetti Bearing series	Carichi cuscinetto Bearing loads		Peso Weight	Coppia di trascinamento Drag torque
		d	D	B	b	t				dinamico dynamic	statico static		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				C	C0		
KK..P	12	32	10	-	-	-	9,3	10000	6201	6,1	2,77	0,04	0,7
	15	35	11	-	-	-	17	8400	6202	7,4	3,42	0,06	0,9
	17	40	12	-	-	-	30	7350	6203	7,9	3,8	0,070	1,1
	20	47	14	-	-	-	50	6000	6204	9,4	4,46	0,110	1,3
	25	52	15	-	-	-	85	5200	6205	10,7	5,46	0,140	2,0
	30	62	16	-	-	-	138	4200	6206	11,7	6,45	0,210	4,4
	35	72	17	-	-	-	175	3600	6207	12,6	7,28	0,300	5,8
	40 ⁽²⁾	80	22	-	-	-	325	3000	-	15,54	12,25	0,5	7,0
KK..PP	15	35	11	2	0,6	-	17	8400	6202	7,4	3,42	0,06	0,9
	17	40	12	2	1,0	-	30	7350	6203	7,9	3,8	0,070	1,1
	20	47	14	3	1,5	-	50	6000	6204	9,4	4,46	0,110	1,3
	25	52	15	6	2,0	-	85	5200	6205	10,7	5,46	0,140	2,0
	30	62	16	6	2,0	-	138	4200	6206	11,7	6,45	0,210	4,4
	35	72	17	8	2,5	-	175	3600	6207	12,6	7,28	0,300	5,8
	40 ⁽²⁾	80	22	10	3,0	-	325	3000	-	15,54	12,25	0,5	7,0
KK..P-2RS	12	32	14	-	-	-	9,3	10000	-	6,1	2,77	0,05	3
	15	35	16	-	-	-	17	8400	-	7,4	3,42	0,07	4
	17	40	17	-	-	-	30	7350	-	7,9	3,8	0,09	5,6
	20	47	19	-	-	-	50	6000	-	9,4	4,46	0,145	6,0
	25	52	20	-	-	-	85	5200	-	10,7	5,46	0,175	6,0
	30	62	21	-	-	-	138	4200	-	11,7	6,45	0,270	7,5
	35	72	22	-	-	-	175	3600	-	12,6	7,28	0,4	8,2
	40 ⁽²⁾	80	27	-	-	-	325	3000	-	15,54	12,25	0,6	10

NOTE / Notes

Designazione/designation KK+d PP - esempio/example: KSK20 PP

1) Cmax = 2 × Cop

2) Cava anello interno / Inner ring keyway DIN 6885.3 - Vedi pag. 8 / See pag. 8

Misura/Size KK40 - Cava / Keyway DIN 6885.1 - Vedi pag. 8 / See pag. 8