

Ekspansions- beholder




a-c
a·collection

Ekspansionsbeholder

- Aktuelt tilbehør kan findes under hver artikel på www.ahlsell.dk
- Max temperatur momentant +100°C.
- Driftstemperatur kontinuerlig -10°C - +70°C.
- Beholderne er compatible med bioethanol op til 30% blanding og glykolbaserede kølemidler op til 50% blanding.

Art nr	Volumen/ indhold	Fortryk	Max arbejdstryk	A	B Højde	C	D	Membran	Tilslutnings- gevind	Tilslutnings- retning	Vægt (kg)
10413634	8 l	1,5 bar	8 bar	200 mm	316 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	1,6 kg
10413635	12 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	295 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	2,4 kg
10413636	18 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	430 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	3,3 kg
10413637	25 l	1,5 bar	8 bar	280 mm	483 mm			EPDM	R20 udad	Opadgående	3,6 kg
10413638	35 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	450 mm	242 mm		EPDM	R20 udad	Opadgående	4,9 kg
10413639	50 l	1,5 bar	8 bar	365 mm	582 mm	242 mm		EPDM	R20 udad	Opadgående	7,4 kg
10413690	80 l	1,5 bar	8 bar	415 mm	717 mm	286 mm		EPDM	R20 udad	Opadgående	12,6 kg
10413691	100 l	1,5 bar	8 bar	495 mm	663 mm	312 mm		EPDM	R20 udad	Opadgående	13,7 kg
10413692	150 l	1,5 bar	8 bar	550 mm	795 mm	329 mm		EPDM	R20 udad	Opadgående	18,2 kg
10413693	200 l	1,5 bar	8 bar	600 mm	1081 mm	440 mm	165 mm	EPDM	R25 udad	Nedad	28,5 kg
10413694	300 l	1,5 bar	8 bar	650 mm	1212 mm	460 mm	160 mm	EPDM	R25 udad	Nedad	33,3 kg
10413695	400 l	1,5 bar	8 bar	750 mm	1198 mm	525 mm	130 mm	EPDM	R32 udad	Nedad	49,2 kg
10413696	500 l	1,5 bar	8 bar	750 mm	1438 mm	525 mm	145 mm	EPDM	R32 udad	Nedad	59,6 kg
10413697	600 l	1,5 bar	8 bar	750 mm	1634 mm	525 mm	170 mm	EPDM	R32 udad	Nedad	91,2 kg

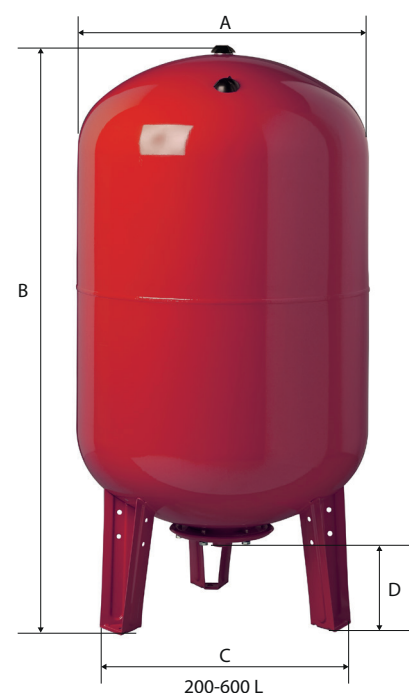

CE-godkendt i henhold til PED 2014/68/EU.

Kemiske og fysiske egenskaber for forskellige gummityper

Tabellen nedenfor giver kun en grov indikation af de kemiske og fysiske egenskaber for forskellige typer gummi. Mange faktorer påvirker gummiets levetid, f.eks. arbejdstemperatur, arbejdsforhold og gummiblanding.

Konstruk-tions-materiale	Kemiske egenskaber				Fysiske egenskaber		Arbejdstemperatur	
	Vejr og ozon	Varmt vand, vanddamp, svage syrer, baser	Stærke og oxiderende syrer	Benzin og olier	Slidstyrke	Brudpunkt Kp/cm ²	Maksimal °C (tør)	Laveste °C
Nitril/NBR	Mindre god	God	Mindre god	God	God	100-250	140 °C	-60 °C
EPDM	Fremragende	Fremragende	God	Dårlig	God	70-180	150 °C	-50 °C
Fluor/VITON	Fremragende	Fremragende	God	Fremragende	God	150-200	240 °C	-45 °C
Silikone/SI	Fremragende	Mindre god	Dårlig	Mindre god	Dårlig	40-100	275 °C	-100 °C
Butyl/IIR	God	Fremragende	God	Dårlig	Mindre god	100-180	140 °C	-50 °C
Kloropren/CR	God	Fremragende	Mindre god	Mindre god	God	100-250	140 °C	-50 °C
Urethan/AU	Fremragende	Dårlig	Dårlig	God	Fremragende	300-500	120 °C	-60 °C
Naturlig/NR SBR IR	Mindre god	Fremragende	Mindre god	Dårlig	God	150-300	100 °C	-70 °C
Hypalon/CSM	Fremragende	God	God	Mindre god	God	100-200	160 °C	-55 °C
Polysulfid/T	Fremragende	Mindre god	Dårlig	Fremragende	Dårlig	40-100	70 °C	-40 °C

Sikkerhedsventiler

Art nr		
10426798	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1/2"x15mm 1,5bar/-10°C-+120°C
10426799	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1/2"x15mm 2,0bar/-10°C-+120°C
10426800	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1/2"x15mm 2,5bar/-10°C-+120°C
10426801	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"x22mm 1,5bar/-10°C-+120°C
10426802	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"x22mm 2,5bar/-10°C-+120°C
10426803	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 1,5bar/-10°C-+120°C
10426804	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 2,0bar/-10°C-+120°C
10426805	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 2,5bar/-10°C-+120°C
10426806	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G3/4"xG3/4" 3,0bar/-10°C-+120°C
10426807	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 1,5bar/-10°C-+120°C
10426808	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 2,0bar/-10°C-+120°C
10426810	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 2,5bar/-10°C-+120°C
10426809	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 3,0bar/-10°C-+120°C
10426813	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 3,5bar/-10°C-+120°C
10426811	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 4,0bar/-10°C-+120°C
10426814	Sikkerhedsventil 1895-S PN10	G1"xG1 1/4" 5,0bar/-10°C-+120°C
10426812	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20x22mm 1,5bar/-10°C-+120°C
10426815	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20x22mm 2,0bar/-10°C-+120°C
10426817	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20x22mm 2,5bar/-10°C-+120°C
10426816	Sikkerhedsaggregat AVI 1896-S PN10	G20xG20 1,5bar/-10°C-+120°C
10426818	Sikkerhedsaggregat AVI 1897-S PN10	G20xG20 1,5bar/-10°C-+120°C
10426820	Sikkerhedsaggregat AVI 1897-S PN10	G20xG20 2,5bar/-10°C-+120°C
10426819	Samlerør G20xG20	PN10/-10°C-+120°C
10426821	Samlerør G20xG21	PN10/-10°C-+120°C
10426823	Hurtigkobling G20xR20	PN10/-10°C-+120°C
10426822	Manometersæt G10	0-6bar
10426825	Sikkerhedsventil 1890-S PN10	6bar/-10°C-+120°C
10426824	Sikkerhedsventil 1890-S PN10	9bar/-10°C-+120°C
10426826	Sikkerhedsventil 1890-S PN10	10bar/-10°C-+120°C