

Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	SOLOLIFT2 C-3
---	----------------------



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [97775317](#)

Sololift2 C-3 er en lille, kompakt automatisk løftestation, der egner sig til at pumpe gråt spildevand (uden fækalier) væk fra steder i privatboliger, hvor spildevandet ikke kan ledes direkte til kloakken ved hjælp af et naturligt fald.

Sololift2 C-3 anvendes typisk til:

- brusekabiner, håndvaske, badekar, vaskemaskiner (maks.

90° C) og opvaskemaskiner installeret i kældre under kloakniveau, eller i forbindelse med renovering og modernisering af bestående bygninger, hvor installationsstedet måske ligger fjernt fra hovedfaldstammen, således at der ikke kan etableres et naturligt fald.

Sololift2 C-3 er velegnet til installation under en håndvask og især hvor forholdene er trange til vægindbygning og indbyggede skabe.

Ekstremt lave skifteniveauer til de laveste konstruktionshøjder, hvilket er en fordel ved tilslutning af et bruserkar.

Den kompakte løftestation leveres med:

- Kabel med eller uden stik (se tekniske data)
- Mulighed for tilslutning af horisontal eller vertikal afgangsslange med flere adaptere til Ø22-40 mm rør
- Integreret kontraventil
- Tør og højtydende motorenhed, inkl. termisk beskyttelse, trykafbryder og styring
- Fleksible og højdejusterbare indløbstilslutninger til Ø36 eller Ø40 rør
- Manuel antitilstopningsfunktion og separat afløbsfunktion for service
- Udluftningsventil med overløbsbeskyttelse
- Fastgøres med clips, der hindrer, at beholderen bliver løftet i tilfælde af oversvømmelse

Konstruktionen opfylder EN 12050-2, og produktionen tilses af et eksternt institut med fokus på hurtig installation, langtidsløbet og nem og ren service.

Bemærk: Afgangsadapteren kan monteres vertikalt eller horisontalt. Ved vertikal installation øges flowet (se datahæfte og kurver)

Medie:

Væsketemperaturområde: 0 .. 75 °C

Massefylde: 998.2 kg/m³

Teknisk:

Pumpehastighed som grundlag for pumpedata: 2800 omdr/min

Nominelt flow: 1.7 l/s

Maks. flow: 3.4 l/s

Nominel løftehøjde: 5.95 m

Løbertype: VORTEX

Max. Partikel: 10 mm

Godkendelser: CE, SEPRO, CHROHS, MORO, AAA

Kurve tolerance: ISO9906:2012 3B

Materialer:

Pumpehus: Composite



Løber: Polymer - PA

Tank: Plastic





PP

Antal	Beskrivelse
1	Installation: Omgivelsestemperatur: 0 .. 40 °C Type indløbsforbindelse: Smooth pipe Type afgangsforsindelse: Smooth pipe Størrelse, indløbsforbindelse: 32/36/40, 36/40/50 Størrelse, afgangsforsindelse: 22/25/28/32/36/40 Trykklasse for rørtilslutning: PN 1,5 Antal ledere: 3X0,75MM2 Elektriske data: Optaget effekt P1: 640 W Mærkeeffekt - P2: 0.42 kW Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 220-240 V Mærke strøm: 3.1 A Cos phi - effektfaktor: 0.9 Antal poler: 2 Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP44 Kapslingsklasse (IEC 85): F Kabeltype: H05VV-F-3G Kabellængde: 1.2 m Elstik: SCHUKO Tank: Tank volume nominal: 6 l Andre: Netto vægt: 7.75 kg Bruttovægt: 9.3 kg Shipping volume: 0.036 m³ VVS: 614365632 Svensk RSK nr.: 5886547 Finsk LVI nr.: 4965315 Norsk NRF nr.: 9045711 Oprindelsesland: RS Brugerdefineret toldnr.: 84137021 Environmental approvals: WEEE


97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

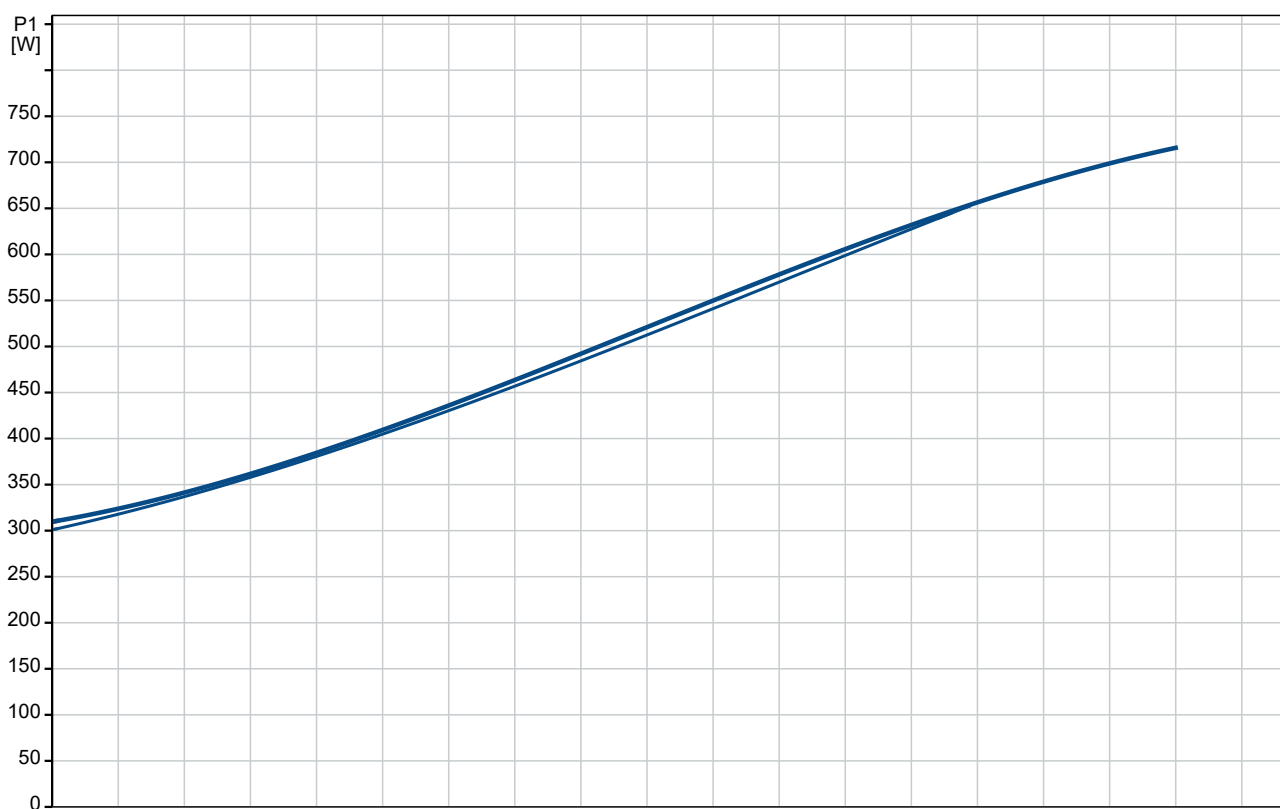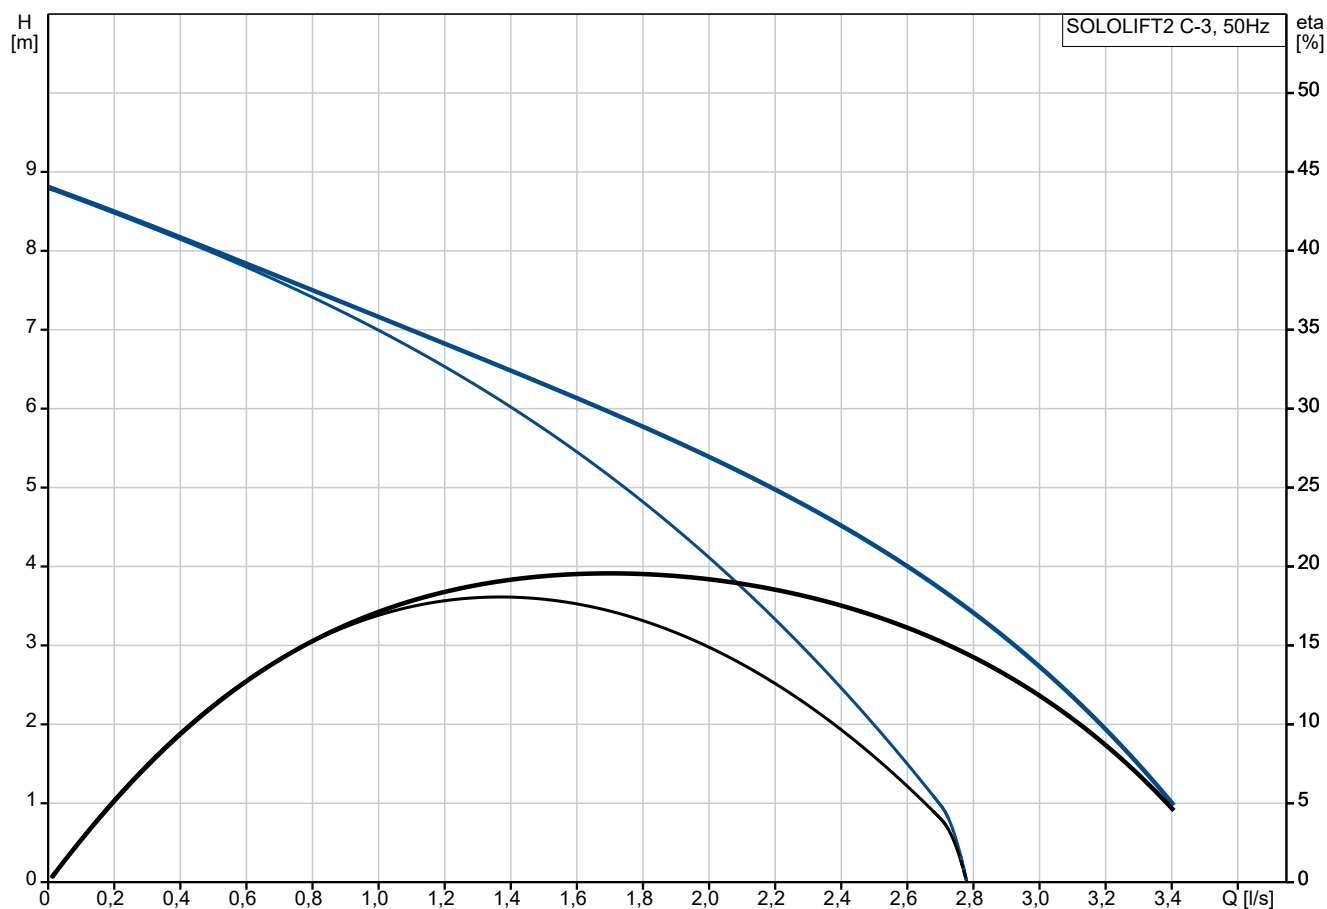

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produkt navn:	SOLOLIFT2 C-3
Prod. nr.:	97775317
EAN nr.:	5710624187265
Teknisk:	
Pumpehastighed som grundlag for pumpedata:	2800 omdr/min
Nominelt flow:	1.7 l/s
Maks. flow:	3.4 l/s
Nominel løftehøjde:	5.95 m
Maks. løftehøjde:	8.5 m
Løbertype:	VORTEX
Max. Partikel:	10 mm
Godkendelser:	CE,SEPRO,CHROHS,MOR O,AAA
Kurve tolerance:	ISO9906:2012 3B
Materialer:	
Pumpehus:	Composite
Løber:	Polymer - PA
Tank:	Plastic
Tank:	PP
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	0 .. 40 °C
Type indløbsforbindelse:	Smooth pipe
Type afgangsforsindelse:	Smooth pipe
Størrelse, indløbsforbindelse:	32/36/40, 36/40/50
Størrelse, afgangsforsindelse:	22/25/28/32/36/40
Trykklasse for rørtilslutning:	PN 1,5
Antal ledere:	3X0,75MM2
Medie:	
Væsketemperaturumråde:	0 .. 75 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Optaget effekt P1:	640 W
Mærkeeffekt - P2:	0.42 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	1 x 220-240 V
Mærke strøm:	3.1 A
Cos phi - effektfaktor:	0.9
Antal poler:	2
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP44
Kapslingsklasse (IEC 85):	F
Termisk beskyttelse:	THERMIK S06-140-05
Kabeltype:	H05VV-F-3G
Kabellængde:	1.2 m
Elstik:	SCHUKO
Tank:	
Tank volume nominal:	6 l
Andre:	
Netto vægt:	7.75 kg
Bruttovægt:	9.3 kg
Shipping volume:	0.036 m³
VVS:	614365632
Svensk RSK nr.:	5886547
Finsk LVI nr.:	4965315
Norsk NRF nr.:	9045711
Oprindelsesland:	RS
Brugerdefineret toldnr.:	84137021
Environmental approvals:	WEEE

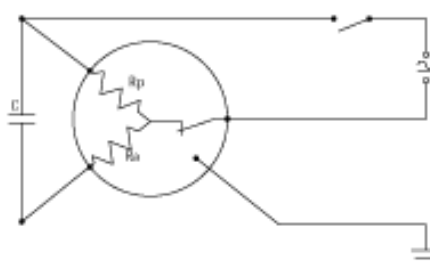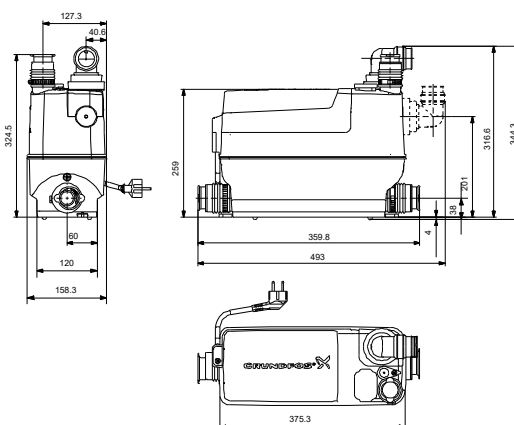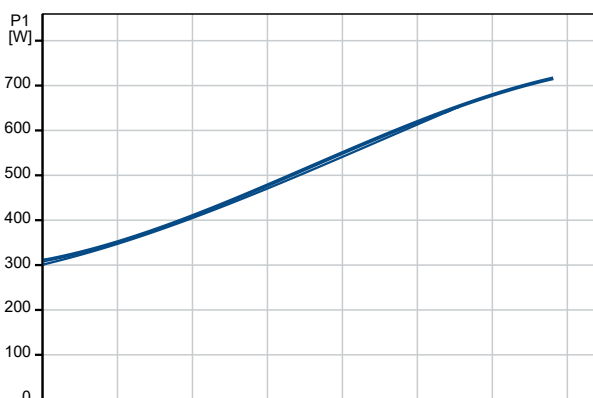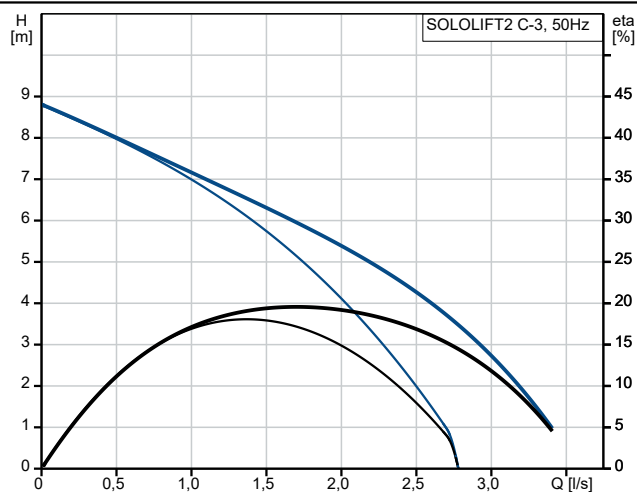


97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

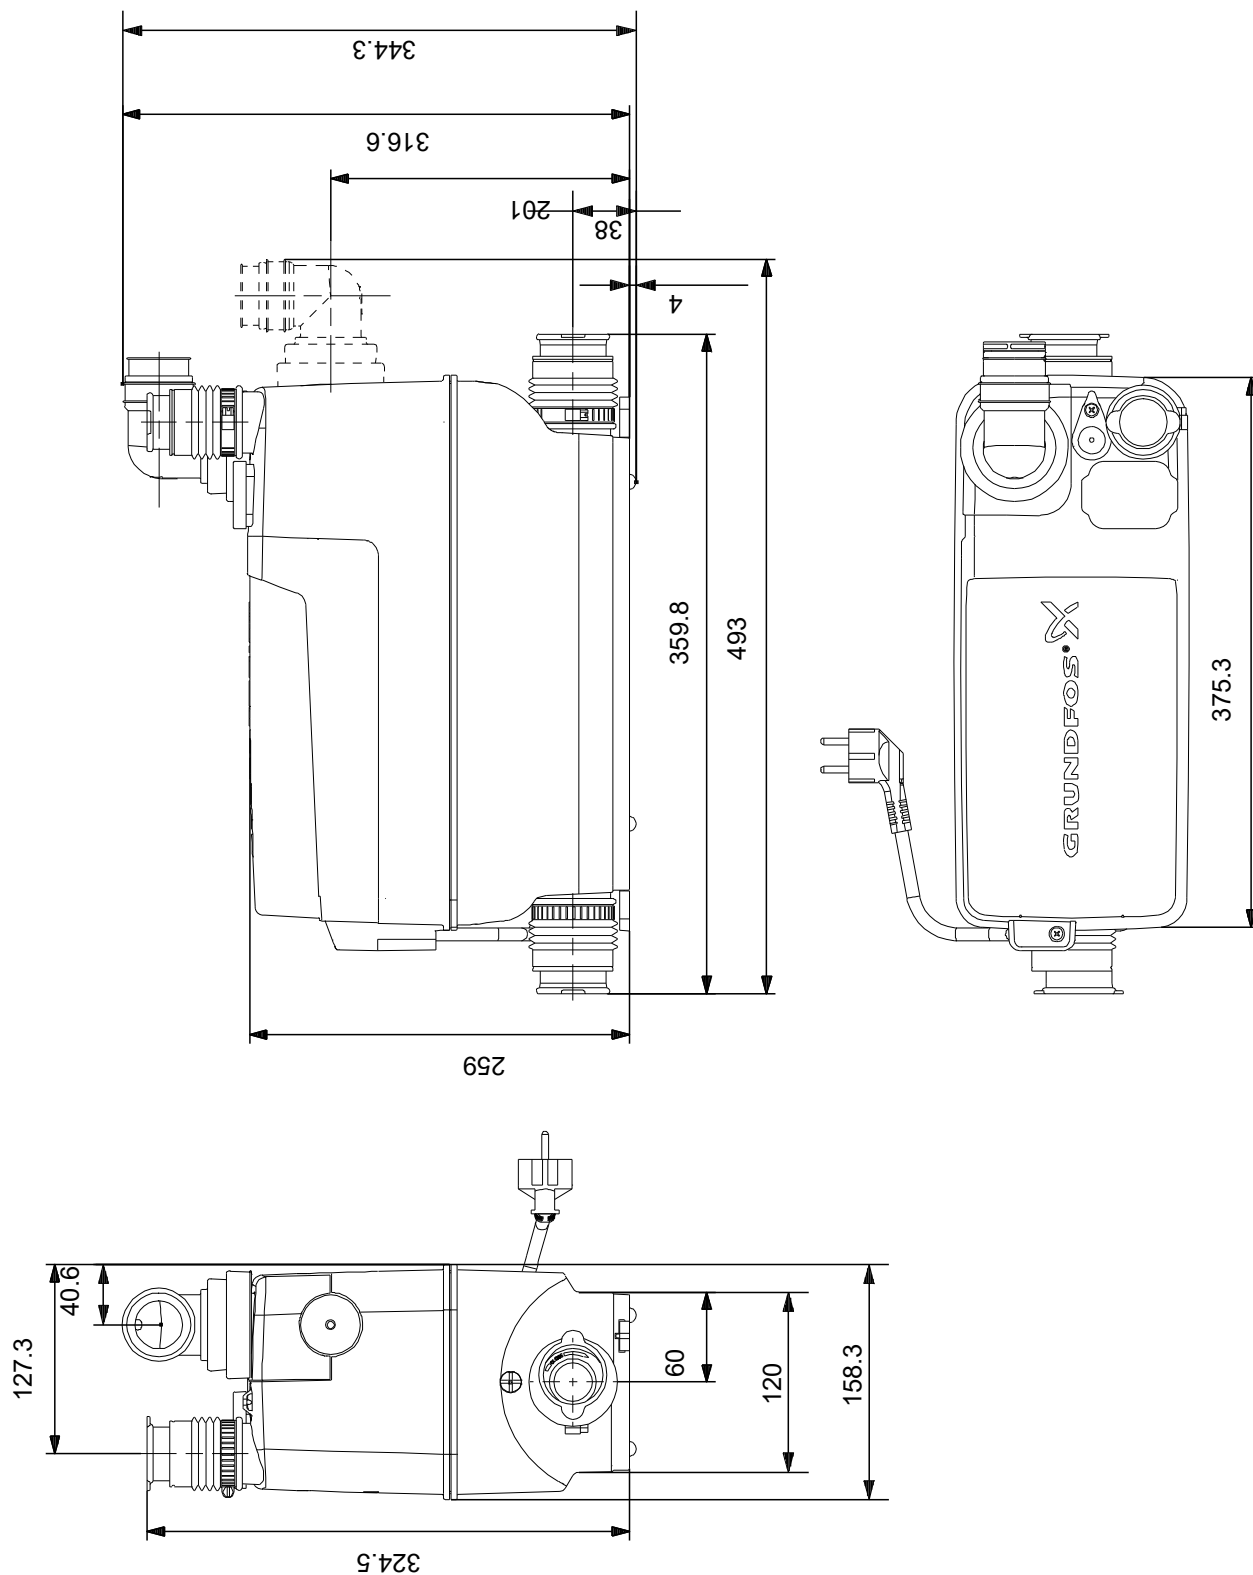

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

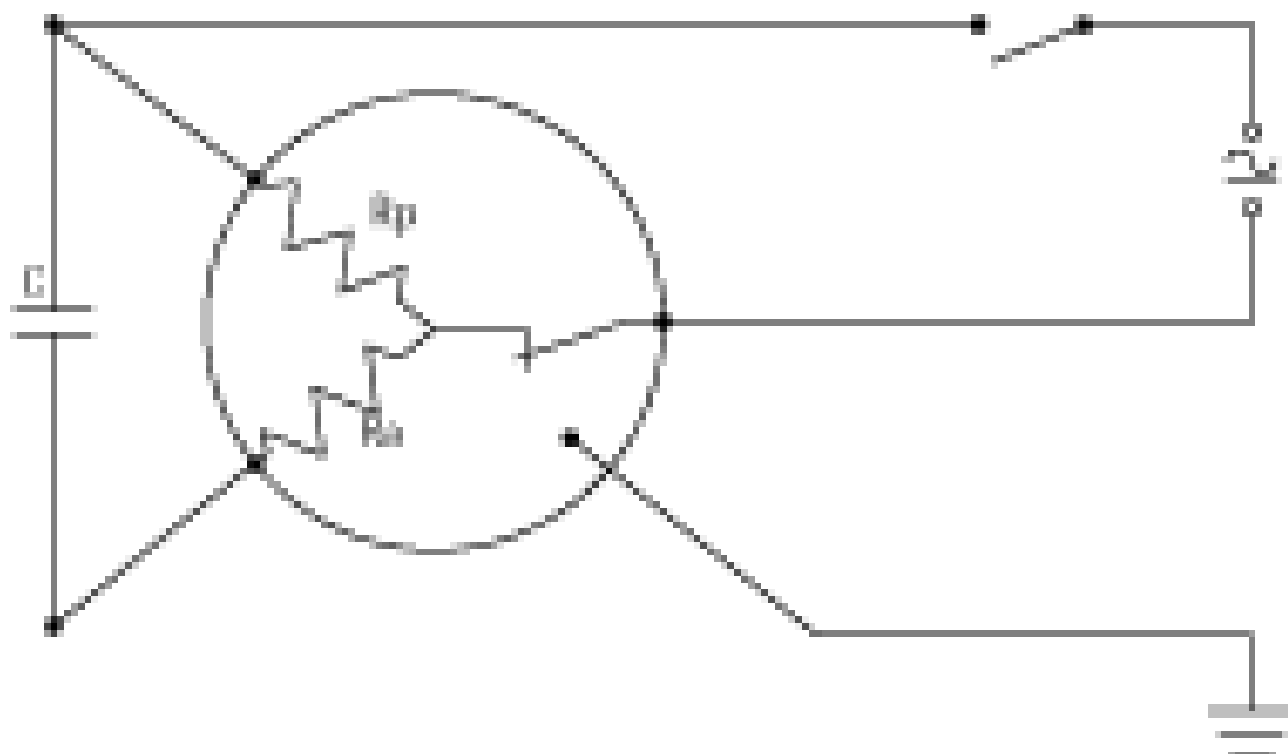

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet