

Monteringsanvisning Epoxy/fiberbeton monteringsring Ø130/150mm

Beskyttelseslåget skal blive siddende indtil skålen er monteret i gulvet.

Purus plastriste passer ikke i monteringsringen.


Alle monteringsringe i Ø130 passer til de fleste Purus Ø130 gulvafløb og Ø150 passer til alle Purus Ø150 gulvafløb. Er gulvafløbet fra før 1990 kan ringene ikke bruges uden at gulvafløbet skiftes.

Monteringsring

Purus monteringsringen forhøjer med 3 mm. Sidder klemringen stadig monteret i gulvafløbet fjernes denne, sæt monteringsringen i gulvafløbet.

Monteringsringen "klikkes" ikke fast i gulvafløbet, men står løst i gulvafløbet så der er plads til at epoxy/fiberbeton kan trænge ned mellem ringen og gulvafløbet for optimal fastgørelse, se billed.

Purus monteringsringe kan anvendes til ældre gulvafløb, med få undtagelser. Er gulvafløbet fremstillet før 1990 er det ikke typegodkendt og skal altid udskiftes.

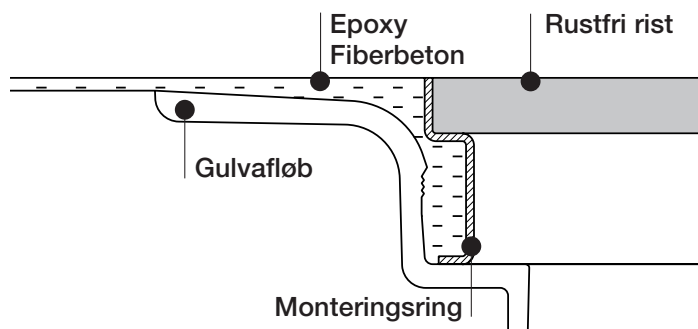

For yderligere information
se på vores hjemmeside
www.purus.dk