

Antal Beskrivelse

1 TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1



OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt

Produkt nr.: [98182027](#)


Ettrins tørløberpumpe med spiralhus og inline suge- og trykstuds med samme diameter. Pumpen er af top-pull-out-konstruktion, dvs. pumpehovedet (motor, topstykke og løber) kan demonteres ved vedligeholdelse og service uden at pumpehusets rørforbindelser berøres.

Pumpen er forsynet med en uaflastet gummibælgætning. Akseltætningen er i henhold til DIN EN 12756. Rørtilslutning foregår via PN 6/10 DIN-flanger (EN 1092-2 og ISO 7005-2).

Pumpen er forsynet med en kappekølet asynkronmotor.

Støbejernsdele har en epoxybaseret belægning lavet i katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemåle-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen.

Pumpe

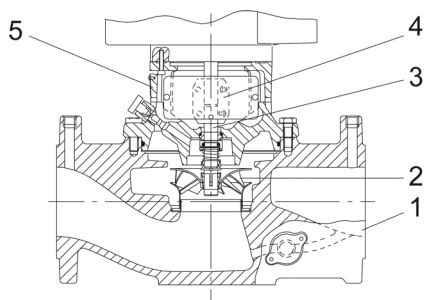

1: Pumpehus

2: Løber

3: Aksel

4: Kobling

5: Topstykke

Pumpehuset er forsynet med en udskiftelig spaltering af rustfrit stål/PTFE som sørger for at mindst muligt pumpemedie strømmer fra tryksiden af løberen til sugesiden.

Løberen fastholdes af en klembøsning med møtrik.

Pumpen er forsynet med en uaflastet gummibælgætning med momenttransmissionssystem over fjederen og omkring bælgen. På grund af bælgen slider tætningen ikke akslen, og den aksiale bevægelse bliver ikke forhindret af belægninger på akslen.

Tætningsflader:

- Den roterende tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC)
- Den stationære tætningsrings materiale: siliciumkarbid (SiC)

Denne materialekombination bruges hvor der kræves større korrosionsbestandighed. Materialekombinationens høje hårdhed giver god modstand mod slidende partikler.

Den sekundære tætnings materiale: EPDM (ethylenpropylen-gummi).

EPDM har fremragende bestandighed over for varmt vand. EPDM egner sig ikke til mineralske olier.

Væskecirkulation gennem luftskrukanalen sikrer smøring og køling af akseltætningen.

Flangerne har udtag til manometre.

Mellemstykket danner forbindelse mellem pumpehus og motor og er forsynet med en manuel udluftningsskrue som udlufter pumpehus og akseltætningskammer. Tætningen mellem mellemstykke og pumpehus er en O-ring.

Antal	Beskrivelse
1	Mellemstykkets midterste del er forsynet med skærme til afskærmning af aksel og kobling. Motor- og pumpeaksel er forbundet via en skalkobling. Motor Motoren er en helt indkapslet, kappekølet motor med hovedmål til IEC- og DIN-standarder. Elektriske tolerancer i henhold til IEC 60034. Motoren er en flangemotor med gevindhulsflange (FT). Motorbyggeform i henhold til IEC 60034-7: IM B 14, IM V 18 (Code I) / IM 3601, IM 3611 (Code II). Motorvirkningsgraden er klassificeret som IE3 i overensstemmelse med IEC 60034-30-1. Motoren har ikke indbygget motorbeskyttelse og skal tilsluttes et motorværn som kan afstilles manuelt. Motorværnet skal indstilles i henhold til motorens mærkestrøm (I1/1). Yderligere produktdetaljer Støbejernsdele har en epoxybaseret belægning lavet i katodisk elektroforesebehandling (CED). CED er en dyppemåle-proces af høj kvalitet hvor et elektrisk felt omkring produkterne sørger for at der dannes en tynd, velkontrolleret belægning af malingspartikler på overfladen. Tekniske data Styringer: Frequency converter: NONE Medie: Pumpemedie: Vand Væsketemperaturområde: -25 .. 120 °C Væsketemperatur under drift: 20 °C Massefylde: 998.2 kg/m³ Teknisk: Pumpehastighed som grundlag for pumpedata: 2870 omdr/min Nominelt flow: 16 m³/h Nominel løftehøjde: 4.6 m Aktuel løberdiameter: 74 mm Kode for akseltætning: BQQE Kurve tolerance: ISO9906:2012 3B2 Materialer: Pumpehus: Støbejern EN-GJL-250 ASTM class 35 Løber: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Installation: Omgivelsestemperatur: -30 .. 60 °C Max. driftstryk: 10 bar Max. tryk ved nævnte temperatur: 10 bar / 120 °C Tilslutningstype: DIN Tilslutningsstørrelse: DN 50 Trykklasse for rørtilslutning: PN 6/10 Afstand indgang - indgang: 280 mm Flangestørrelse på motor: FT85 Elektriske data: Motortype: 71A Nominel effekt P2: 0.37 kW Netfrekvens: 50 Hz


Antal	Beskrivelse
-------	-------------

1	Mærkespænding: 3 x 220-240D/380-415Y V
	Mærkestrøm: 1.74/1.00 A
	Startstrøm: 490-530 %
	Cos phi - effektfaktor: 0.80-0.70
	Nominel hastighed: 2850-2880 omdr/min
	IE Virkningsgradsklasse: IE3
	Motorvirkningsgrad ved fuldlast: 73.8-73.8 %
	Motorvirkningsgrad ved 3/4 belastning: 79.0-76.5 %
	Motorvirkningsgrad ved 1/2 belastning: 75.5-71.5 %
	Antal poler: 2
	Kapslingsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
	Isolationsklasse (IEC 85): F
	Motornr.: 85805102


Andre:

Min. virkningsgradsindeks MEI=:	0.60
Netto vægt:	24.2 kg
Bruttovægt:	27.7 kg
Shipping volume:	0.08 m ³
VVS:	381813060
Finsk LVI nr.:	4616045
Norsk NRF nr.:	9043558


98182027 TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1 50 Hz

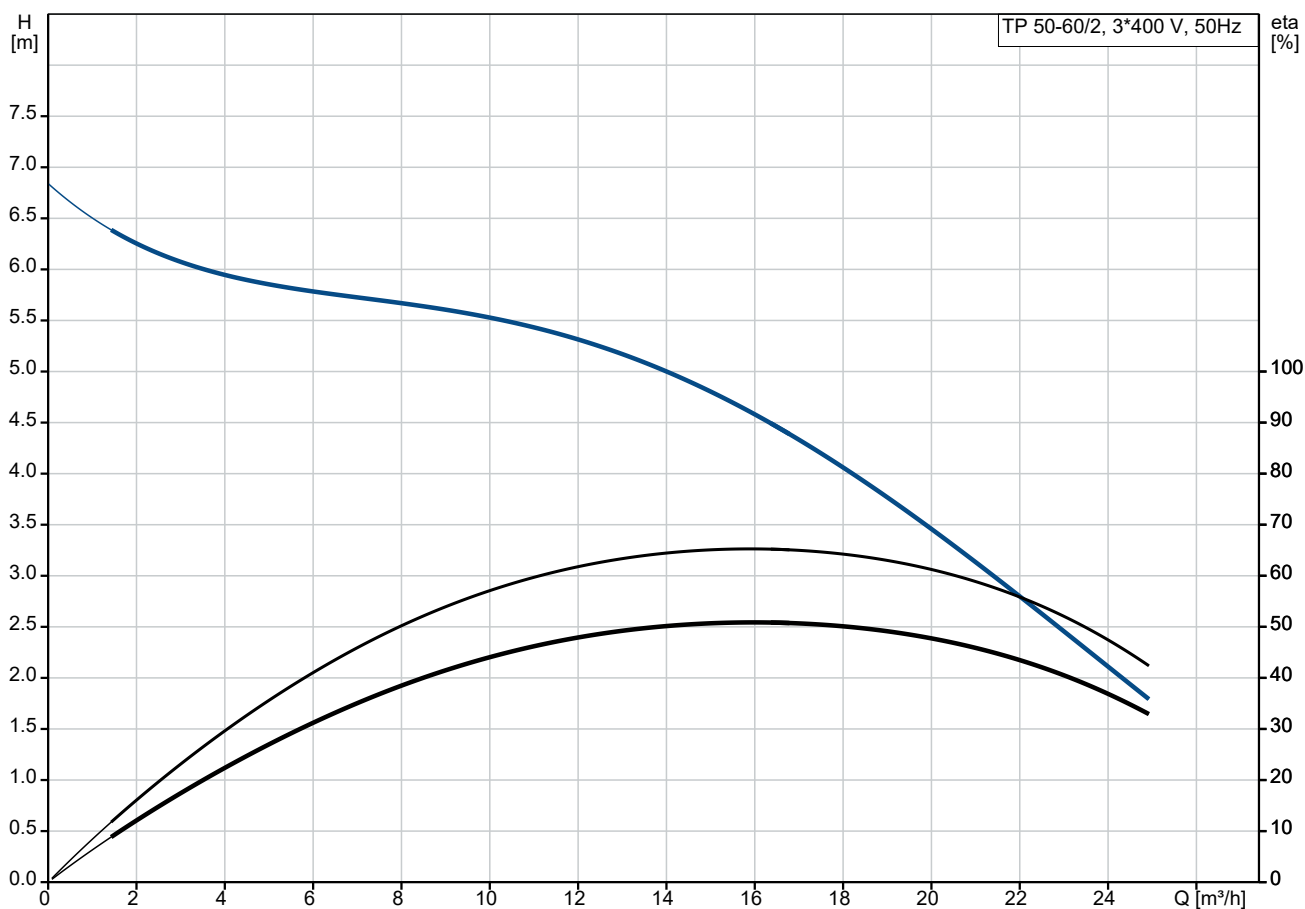




Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

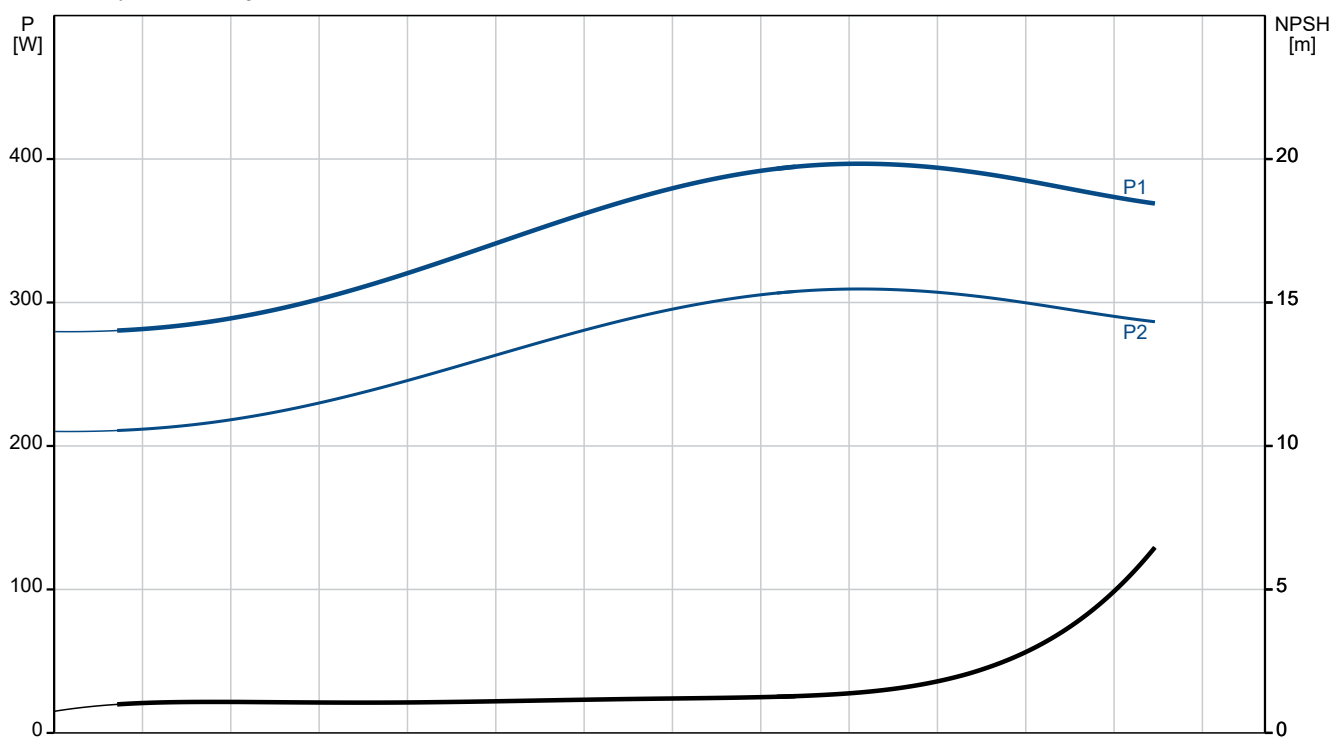

Beskrivelse	Værdi
Generel information:	
Produktnavn:	TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1
Prod. nr.:	98182027
EAN nr.:	5711491052083
Teknisk:	
Pumpehastighed som grundlag for pumpe-data:	2870 omdr/min
Nominelt flow:	16 m³/h
Nominal løftehøjde:	4.6 m
Maks. løftehøjde:	60 dm
Aktuel løberdiameter:	74 mm
Kode for akseltætning:	BQQE
Kurve tolerance:	ISO9906:2012 3B2
Pumpe version:	A
Materialer:	
Pumpehus:	Støbejern
Pumpehus:	EN-GJL-250
Pumpehus:	ASTM class 35
Løber:	Stainless steel
Løber:	EN 1.4301
Løber:	AISI 304
Materiale kode:	A
Installation:	
Omgivelsestemperatur:	-30 .. 60 °C
Max. driftstryk.:	10 bar
Max. tryk ved nævnte temperatur:	10 bar / 120 °C
Tilslutningstype:	DIN
Tilslutningsstørrelse:	DN 50
Trykklasse for rørtilslutning:	PN 6/10
Afstand indgang - indgang:	280 mm
Flangestørrelse på motor:	FT85
tilslutningskode:	F
Medie:	
Pumpemedie:	Vand
Væsketemperaturområde:	-25 .. 120 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Massefylde:	998.2 kg/m³
Elektriske data:	
Motortype:	71A
Nominal effekt P2:	0.37 kW
Netfrekvens:	50 Hz
Mærkespænding:	3 x 220-240D/380-415Y V
Mærkestrøm:	1.74/1.00 A
Startstrøm:	490-530 %
Cos phi - effektfaktor:	0.80-0.70
Nominal hastighed:	2850-2880 omdr/min
IE Virkningsgradsklasse:	IE3
Motorvirkningsgrad ved fuldlast:	73.8-73.8 %
Motorvirkningsgrad ved 3/4 belastning:	79.0-76.5 %
Motorvirkningsgrad ved 1/2 belastning:	75.5-71.5 %
Antal poler:	2
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Indbygget motorbeskyttelse:	INGEN
Motornr.:	85805102
Styringer:	
Frekvensomformer:	NONE

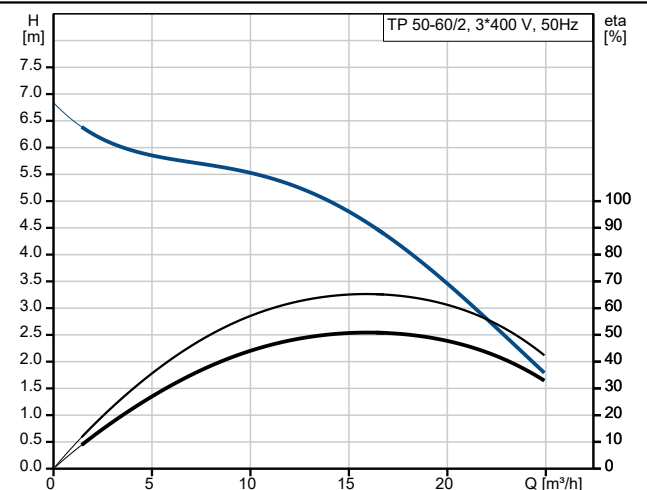


Pumpemedie = Vand
Medietemperatur under drift = 20 °C
Massefylde = 998.2 kg/m³

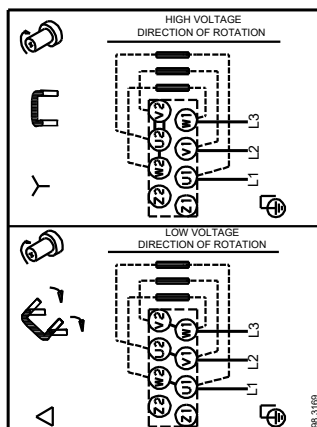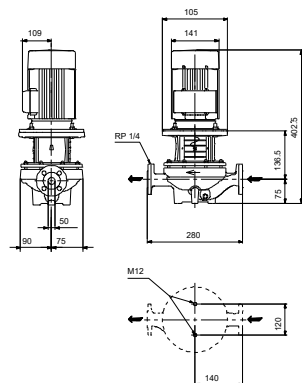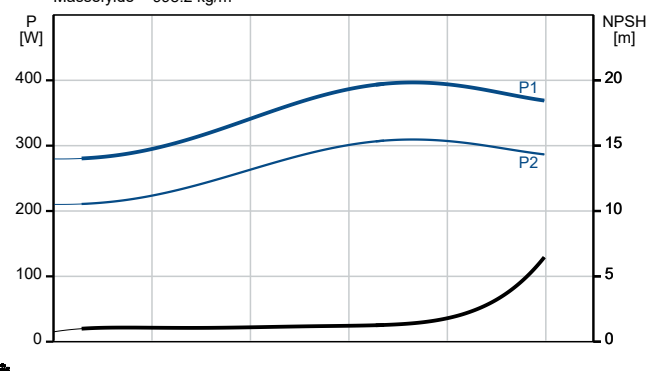


Beskrivelse	Værdi
Andre:	
Min. virkningsgradsindeks MEI=:	0.60
Netto vægt:	24.2 kg
Bruttovægt:	27.7 kg
Shipping volume:	0.08 m ³
VVS:	381813060
Finsk LVI nr.:	4616045
Norsk NRF nr.:	9043558

98182027 TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1 50 Hz

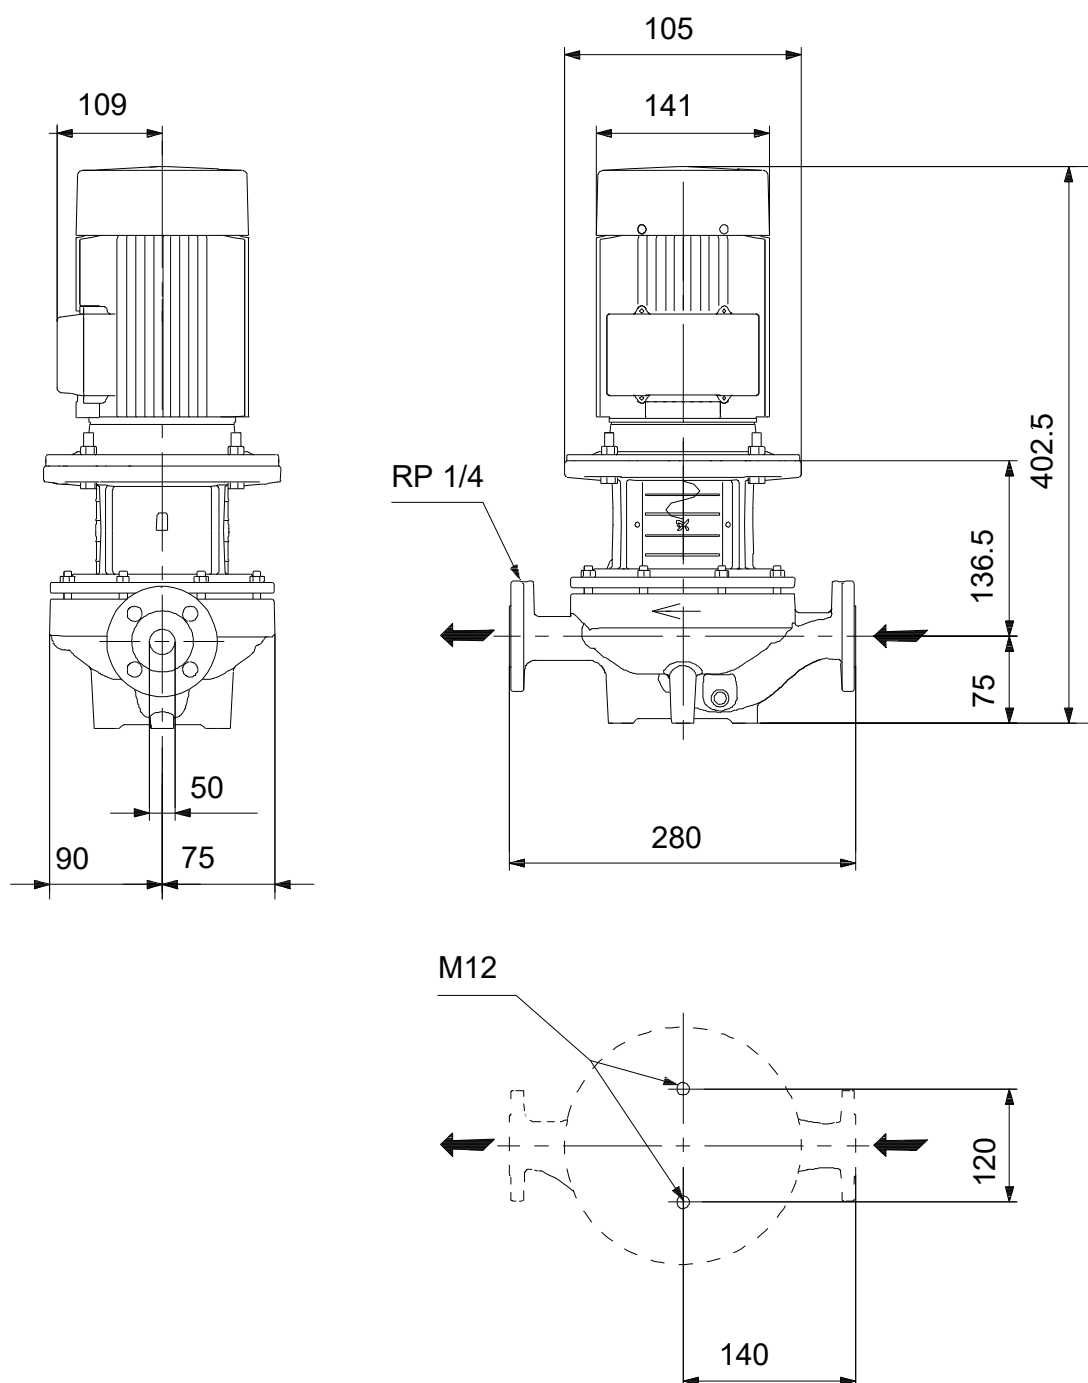

Bemærk! Alle enheder er i [mm], med mindre andet er nævnt.
Ansvarsfraskrivelse: Denne forenklede måltekening viser ikke alle detaljer.

98182027 TP 50-60/2 A-F-A-BQQE-DW1 50 Hz

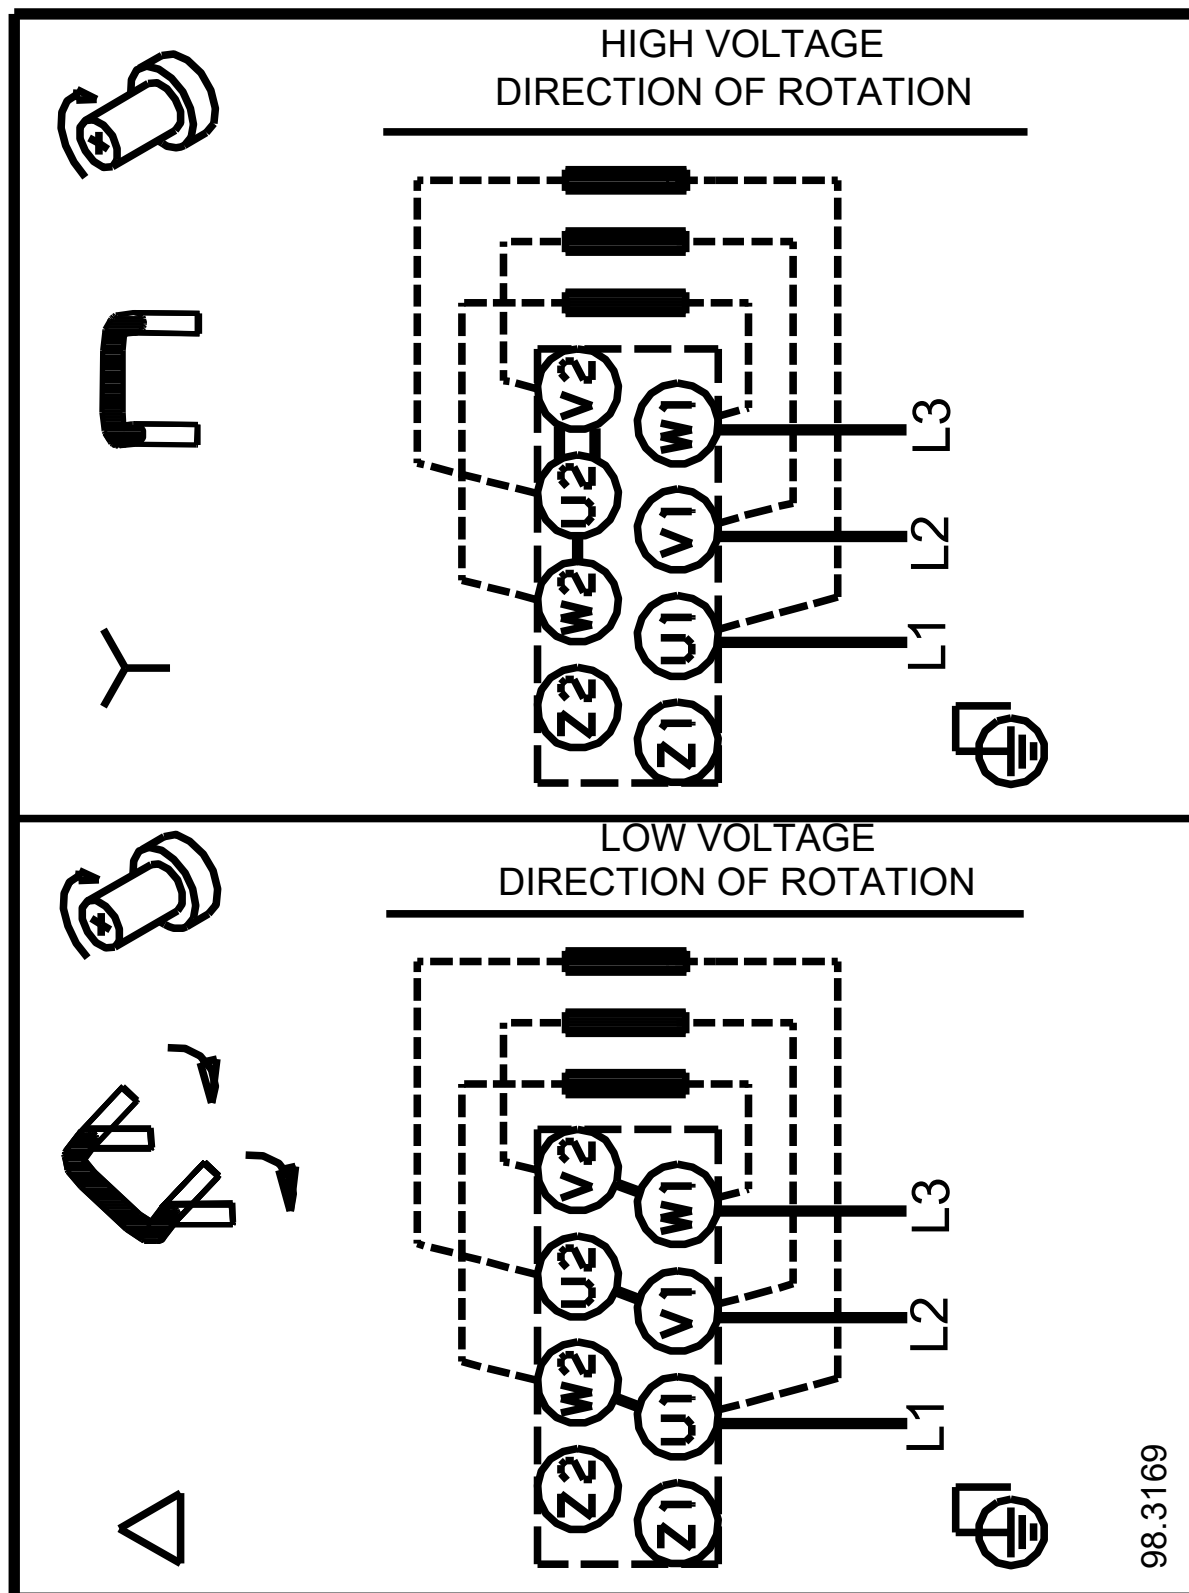

98.3169

Bemærk! Alle enheder er i [mm] medmindre andet er angivet