

## Teknisk beskrivelse


# Danfoss *Icon*™ Repeater

## Anvendelse



Danfoss *Icon*™ Repeater bruges, hvor det er nødvendigt med yderligere trådløs rækkevidde mellem termostater og masterregulatoren, fx som følge af objekter, der forhindrer signalet. Repeateren kan sluttes direkte til en stikkontakt på 230 V.

## Anvendelse, tegning

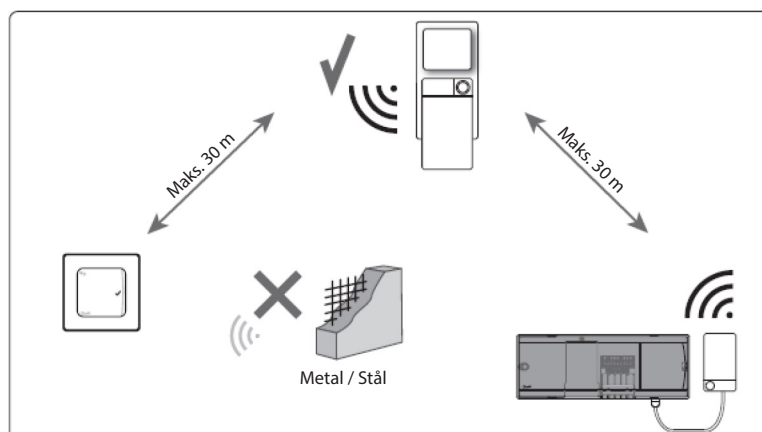


## Komponentliste

| Produkt                        | Varenr.  |
|--------------------------------|----------|
| Danfoss <i>Icon</i> ™ Repeater | 088U1102 |

## Tekniske data

|                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Formål / brugsområde                                            | Anordning til at øge trådløs signalrækkevidde     |
| Omgivelsestemperaturområde, kontinuerlig brug                   | 0 °C til +40 °C                                   |
| Frekvens                                                        | 868,4-869,85 MHz                                  |
| Kapslingsgrad (IP-beskyttelsesklasse)                           | IP 20                                             |
| Overensstemmelse erklæret iht. følgende standarder / direktiver | RED, RoHS, WEEE                                   |
| Beskyttelsesklasse, Radiomodul                                  | Klasse III                                        |
| Forsyningsspænding                                              | 230 VAC 50 Hz                                     |
| Temperatur for kugletrykprøvning                                | 75 °C                                             |
| Kontrolleret forureningsgrad                                    | Grad 2, normalt hjemmemiljø                       |
| Softwareklasse                                                  | Klasse A                                          |
| Nominel impulsspænding                                          | 4 kV                                              |
| Driftstid                                                       | Permanent tilsluttet                              |
| Temperaturområde, opbevaring og transport                       | -20 °C til +65 °C                                 |
| Anvisninger vedr. bortskaffelse                                 | Produktet skal bortskaffes som elektronisk affald |

## Tegninger

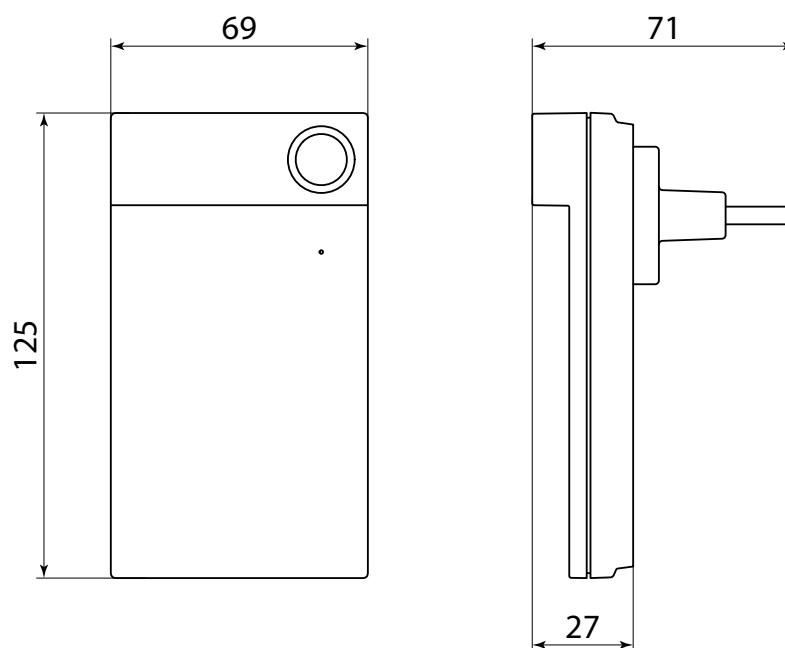

Danfoss *Icon*™ Repeater 088U1102

## Danfoss A/S

Heating Segment, Salg Danmark • varme.danfoss.dk • +45 6991 8080 • E-Mail: kundeservice.dk@danfoss.com

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.