

PRODUKTDATABLAD

LB FLEX 1200 P 73W 840 VW

LOW BAY FLEX 1200 | Low Bay armaturer med attraktivt linært design, op til 155 lm/W



Anvendelsesområder

- Erstatning for armaturer med kviksløvdampplamper eller metal halogenlamper
- Lagerbygninger
- Logistikhaller
- Industri og lager
- Discount-butikker, supermarkeder

Produktfordele

- Økonomisk takket være højt lysudbytte op til 150 lm/W
- Hurtig og nem installation med værktøjsfri konektorbox med 5- og 7-polede terminaler
- Moderne og robust design
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Forskellige lysstrømme og spredningsvinkler til monteringshøjder på ~ 4 m til ~10 m i 4000 K
- Gennemfortrådningskabel er pre-installeret i armaturet
- Lang levetid (L80/B10): op til 100.000 t
- Høj farveensartethed: ≤ 3 SDCM




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	73 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	320 mA
Startstrøm	42.91 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1.9 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	17
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	13
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	22
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,90
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	ELEKTRONISK FORKOBLING (ECG)

Fotometriske data

Lumen	11315 lm
Belysnings effektivitet	155 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 3 sdcn
Flimmerfri	Ja
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

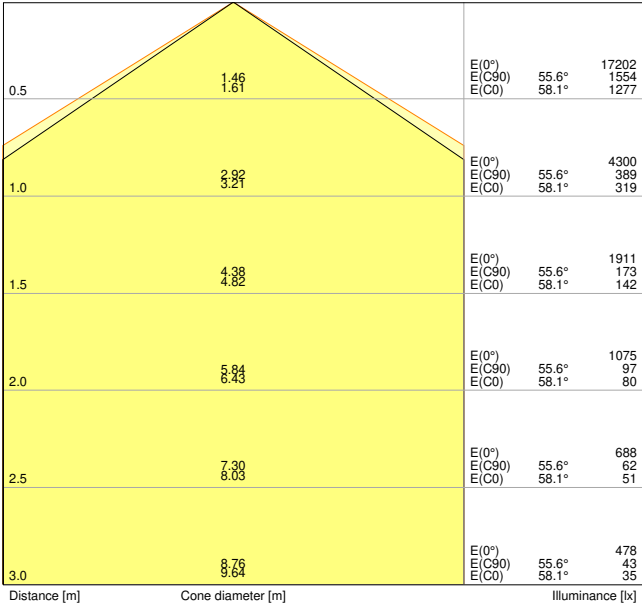


LDC typ cone

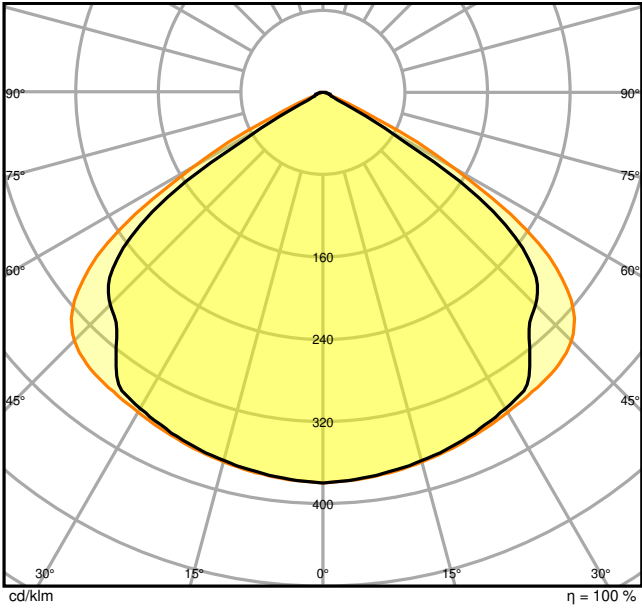

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1236 mm
Bredde	115.00 mm
Højde	65.00 mm
Produktvægt	3400,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Steel
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-25...+50 °C
Temperatur ved opbevaring	-40...+80 °C
Type forbindelse	Værktøjsterminaler
Beskyttelsestype	IP23
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade/NEDHÆNGT
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	83000 h
Antal tænd/sluk	50000

FORKOBLING

Udgangsstrøm	310 mA
--------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	-
-----------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Nedhængningskit tilgængeligt som separat tilbehør

DOWNLOADS





DOWNLOADS	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Tender documents
	Declarations Of Conformity CE
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	ROLF file (RELUX)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)
	UGR file (UGR table)

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075676121	Folding box 1	76 mm x 1,244 mm x 123 mm	4255.00 g	11.63 dm³
4058075676138	Shipping box 3	1,264 mm x 250 mm x 156 mm	13901.00 g	49.30 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

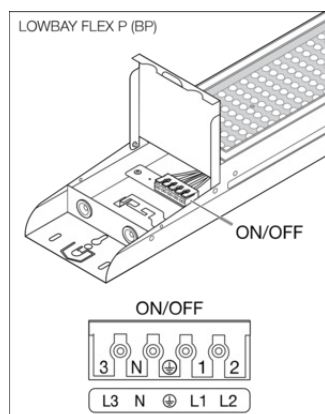

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.